


Características del indicador K30 Pro

Indicador RGB multicolor programable de 30 mm con control de entrada intermitente

- Indicador de luz brillante y uniforme
- Siete colores predeterminados en un dispositivo (verde, rojo, amarillo, azul, blanco, cian, magenta)
- Programable utilizando el software Pro Editor de Banner y el cable Pro Converter
- Base de policarbonato roscada de 22 mm
- Cúpula de policarbonato translúcido
- Resistente IP67, IP69K según DIN 40050-9, UL Tipo 12 y UL Tipo 4X y UL Tipo 13 diseño
- Entradas bimodales (PNP/NPN), dependiendo del cableado de alimentación
- Todos los modelos tienen control de entrada intermitente
- Variedad de opciones de conector
- Modelos de conexión de terminal disponibles para aplicaciones de cableado de panel



Pro Editor




Utilice el software Pro Editor y el cable convertidor Pro de Banner para crear configuraciones personalizadas seleccionando diferentes colores, patrones de intermitencia y animaciones. Para obtener más información visite www.bannerengineering.com/proeditor.

Modelos de indicadores K30 Pro

Familia	Material	Color y entrada	Conector*
K30L2		RGB7	Q
	En blanco = Estándar	RGB7 = RGB multicolor (7 colores)	En blanco = Cable integral de PVC de 2 m (6.5 ft) Q = Conector integral macho M12 de desconexión rápida de 5 pines QP = Cable de PVC de 150 mm (5.9 pulg.) con conector macho M12 de desconexión rápida de 5 pines T = Tornillo de terminal

* Los modelos con conector de desconexión rápida (QD) requieren un cable conector de acoplamiento.

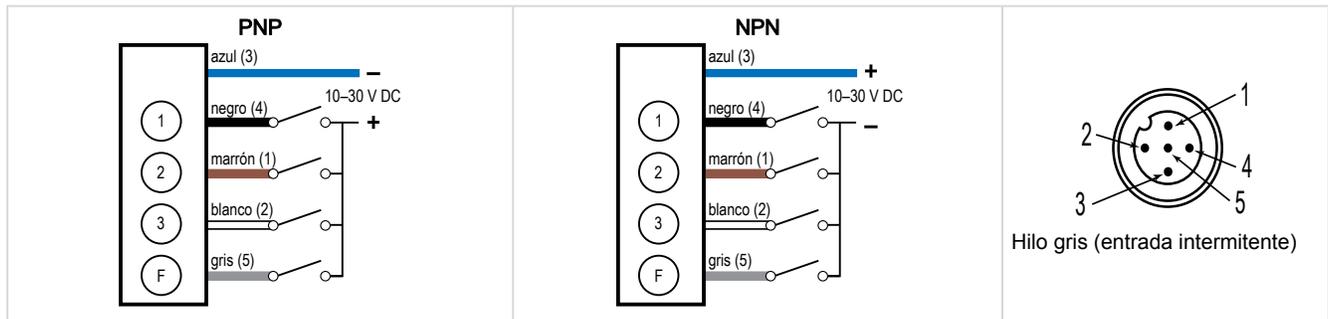Diagramas de cableado del indicador K30 Pro



Definición del color predeterminada

	Rojo	Amarillo	Verde	Cian	Azul	Magenta	Blanco
Entrada 1	X	X				X	X
Entrada 2		X	X	X			X
Entrada 3				X	X	X	X

Una "X" denota una entrada activa, por ejemplo, cuando la Entrada 1 y la Entrada 3 están activas, el indicador mostrará Magenta.

Especificaciones del indicador K30 Pro

Voltaje y corriente de alimentación

10 V DC a 30 V DC

- 60 mA a 10 V DC
- 50 mA a 12 V DC
- 35 mA a 24 V DC
- 30 mA a 30 V DC

Protección de alimentación

Protegido contra polaridad inversa y voltajes transitorios

Inmunidad a la corriente de fuga

400 μ A

Tiempo de respuesta de entrada

250 milisegundos como máximo

Intermitente

Frecuencia de destello de 1.5 Hz predeterminada a través del hilo de entrada de destello

Vibración e impacto mecánico

Cumple con los requisitos de la norma IEC 60068-2-6 (Vibración: 10 Hz a 55 Hz, amplitud de 1.0 mm, barrido de 5 minutos, intervalo de 30 minutos)

Cumple con los requisitos de IEC 60068-2-27 (Impacto: 30 G de 11 ms de duración, semionda sinusoidal)

Condiciones de operación

-40 °C a +50 °C (-40 °F a +122 °F)

90 % a +50 °C de humedad relativa máxima (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

Índice de protección ambiental

IP67, IP69K según DIN 40050-9. Los modelos con cable también cumplen con IP69K según DIN 40050-9 si el cable y la entrada del cable están protegidos contra el rociado a alta presión. El lado del indicador de los modelos de terminal cumple con IP69K según DIN 40050-9 cuando se instala en un gabinete.

Los puntos de conexión de tornillo cumplen con IP00.

Cumple con UL Tipo 12.

Cumple con UL Tipo 4X y UL Tipo 13, cuando se utiliza en un gabinete adecuado.

Conexiones

Conector integral macho M12 de desconexión rápida de 5 pines, Cable con revestimiento de PVC de 150 mm (6 pulgadas) M12 con desconexión rápida o Cable integral con revestimiento de PVC de 2 m (6.5 ft), dependiendo del modelo

Los modelos con desconexión rápida requieren un cable conector de acoplamiento

Montaje

M22 por 1.5 base roscada, torque máximo de 2.25 Nm (20 in-ibf)

Tuerca de montaje incluida

Material

Base, cúpula y tuerca: policarbonato

Configuración del Pro Editor

La conexión con el software Pro Editor permite controlar:

- **Animación:** Encendido, destello, destello bicolor, 50/50, rotación 50/50, persecución, barrido de intensidad, barrido de color, secuencia, onda, onda doble
- **Color:** Rojo, verde, amarillo, azul, blanco, cian, magenta, ámbar, rosa, verde lima, anaranjado, azul cielo, violeta, verde primavera
- **Intensidad:** Bajo, medio, alto
- **Velocidad:** Lento, estándar, rápido

Cable Pro Converter necesario para la conexión entre la PC y el indicador, consulte los accesorios

Características del indicador predeterminadas

Color	Longitud de onda dominante (nm) o temperatura de color (CCT)	Coordenadas de color ⁽¹⁾		Salida del lumen (típica a 25 °C)
		x	y	
Verde	522	0.154	0.700	7.7
Rojo	620	0.689	0.309	3.1
Amarillo	576	0.467	0.463	7.8
Azul	466	0.140	0.054	1.7
Blanco	5700K	0.328	0.337	9.6
Cian	493	0.157	0.331	8.7
Magenta	–	0.392	0.186	4.2
Ámbar	589	0.556	0.420	5.8
Rosa	–	0.525	0.237	3.5
Verde limón	562	0.383	0.523	10
Azul cielo	486	0.145	0.240	9.2
Anaranjado	599	0.616	0.370	4.6
Violeta	–	0.224	0.099	3.4
Verde primavera	508	0.155	0.524	8

Protección contra sobrecorriente requerida



WARNING: Las conexiones eléctricas deben hacerse por personal calificado conforme a los códigos eléctricos locales y nacionales, y los reglamentos.

Se exige que se entregue protección contra sobrecorriente según la tabla final de aplicación de producto final.

La protección contra sobrecorriente puede ser entregada por un fusible externo o por medio de limitación de corriente de una fuente de alimentación Clase 2.


Conductores del cableado de alimentación < 24 AWG no deben juntarse.

Para soporte adicional sobre el producto, visite www.bannerengineering.com.

Cableado de alimentación (AWG)	Protección contra sobrecorriente exigida (A)	Cableado de alimentación (AWG)	Protección contra sobrecorriente exigida (A)
20	5.0	26	1.0
22	3.0	28	0.8
24	1.0	30	0.5

⁽¹⁾ Consulte el diagrama de cromaticidad CIE 1931 (x, y) para mostrar el color equivalente con las coordenadas de color indicadas. Las coordenadas reales pueden variar ± 10 %.

Certificaciones



FCC Parte 15 Clase B para radiadores no intencionados

(Parte 15.105(b)) Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

(Parte 15.21) Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por el fabricante puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Industry Canada ICES-003(B)

This device complies with CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference; and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la norme NMB-3(B). Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas occasionner d'interférences, et (2) il doit tolérer toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité du dispositif.

Dimensiones

Todas las medidas se enumeran en milímetros [pulgadas], a menos que se indique lo contrario.

Modelos de desconexión rápida	Modelos con cable	Modelos de terminales


Accesorios

Hardware de Pro Editor

<p>MQDC-506-USB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cable Pro Converter • Desconexión rápida M12 de 5 pines de 1.83 m (6 pies) a dispositivo y USB a PC • Necesario para la conexión con Pro Editor 	
<p>CSB-M1251FM1251M</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divisor en Y paralelo de 5 pines (macho-macho-hembra) • Para obtener la opción de vista previa completa de Pro Editor • Requiere una fuente de alimentación externa, que se vende por separado 	
<p>PSW-24-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación 24 V DC, 1 A • Cable de PVC de 2 m (6.5 pies), con desconexión rápida M12 • Ofrece alimentación externa con un cable divisor, que se vende por separado 	

ACC-PRO-CABLE5

- Accesorio de acoplamiento para modelos cableados y terminales
- Cable PVC de 150 mm (6 pulgadas) con desconexión rápida M12
- Tuercas para cable de palanca incluidas (cant. 5)
- Necesarias para conectar los modelos con cable y los modelos con terminales atornillados al cable conversor Pro, que se vende por separado






Cables conectores





Cables conectores M12 roscados de 5 pines - Terminación única				
Modelo	Longitud	Estilo	Dimensiones	Disposición de pines (hembra)
MQDC1-501.5	0.5 m (1.5 pies)	Recto		<p>1 = Café 2 = Blanco 3 = Azul 4 = Negro 5 = Gris</p>
MQDC1-503	0.9 m (2.9 pies)			
MQDC1-506	2 m (6.5 pies)			
MQDC1-515	5 m (16.4 pies)			
MQDC1-530	9 m (29.5 pies)			
MQDC1-560	18 m (59 pies)			
MQDC1-5100	31 m (101.7 pies)			
MQDC1-506RA	2 m (6.5 pies)	Ángulo recto		<p>1 = Café 2 = Blanco 3 = Azul 4 = Negro 5 = Gris</p>
MQDC1-515RA	5 m (16.4 pies)			
MQDC1-530RA	9 m (29.5 pies)			
MQDC1-560RA	19 m (62.3 pies)			

Cables conectores M12 roscados de lavado a presión de 5 pines con blindaje - Terminación única				
Modelo	Longitud	Estilo	Dimensiones	Disposición de pines (hembra)
MQDCWD-506	2 m (6.56 pies)	Recto		<p>1 = Café 2 = Blanco 3 = Azul 4 = Negro 5 = Gris</p>
MQDCWD-530	9 m (29.5 pies)			

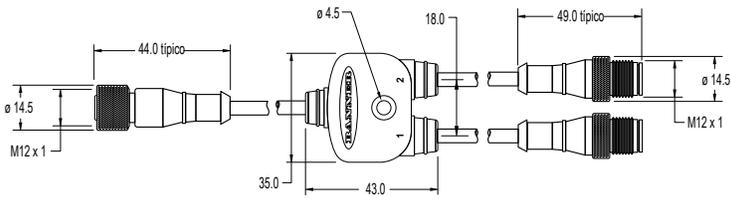Cables divisores para usar con IO-Blocks

Cables conectores M12 roscados de 5 pines de combinación a M12 roscados de 4 pines con empalme plano			
Modelo	Ramales (macho)	Troncal (hembra)	Disposición de pines
CSF-M12F51M12M41	Desconexión rápida de 4 pines, 2 x 0.31 m (1.02 pies)	Desconexión rápida de 5 pines, 0.31 m (1.02 pies)	<p>Hembra</p>  <p>Macho</p>  <p>1 = café (troncal); sin conexión (ramales 1 y 2) 2 = blanco (troncal); café (ramal 1); gris (ramal 2) 3 = azul (troncal; ramales 1 y 2) 4 = negro (troncal); negro (ramal 1); blanco (ramal 2) 5 = gris (solo troncal)</p>
			


Soportes

<p>SMB22A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporte en ángulo recto con ranura curva para una orientación versátil • Acero inoxidable de calibre 12 • Agujero de montaje para sensor de 22 mm <p>Distancia entre los centros de agujeros: A a B = 26.0 Tamaño de agujero: A = \varnothing 4.6, B = 4.6 x 16.9, C = 22.2</p>	
<p>SMB22FVK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrazadera en V, soporte plano y sujetadores para montar en tubería o extensiones • La abrazadera acomoda tubos de 28 mm de diámetro o extrusiones cuadradas de 1 pulg. • Agujero de 22 mm para el montaje del sensor <p>Tamaño del agujero: A = \varnothing 22.5</p>	
<p>SMB22RAVK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrazadera en V, soporte en ángulo recto y sujetadores para montar en tubería o extensiones • La abrazadera acomoda tubos de 28 mm de diámetro o extrusiones cuadradas de 1 pulg. • Agujero de 22 mm para el montaje del sensor <p>Tamaño del agujero: A = \varnothing 22.5</p>	
<p>SMBAMS22P</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporte plano de la serie SMBAMS con agujero de 22 mm para el montaje de sensores • Ranuras de articulación para rotación de 90° • calibre 12 (2.6 mm) de acero laminado en frío <p>Distancia entre los centros de agujeros: A = 26.0, A a B = 13.0 Tamaño de agujero: A = 26.8 x 7.0, B = \varnothing 6.5, C = \varnothing 22.5</p>	

SMBAMS22RA


- Soporte de la serie SMBAMS en ángulo recto con agujero de 22 mm para el montaje de sensores
- Ranuras de articulación para rotación de 90+°
- calibre 12 (2.6 mm) de acero laminado en frío

Distancia entre los centros de agujeros: A = 26.0, A a B = 13.0
Tamaño de agujero: A = 26.8 x 7.0, B = \varnothing 6.5, C = \varnothing 22.5



LMB22LPC

- Para estanterías tubulares de 28 mm
- Montaje sin herramientas al estante
- Agujero de montaje de 22 mm



Garantía limitada de Banner Engineering Corp.

Banner Engineering Corp. garantiza que sus productos están libres de defectos de material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de envío. Banner Engineering Corp. reparará o reemplazará sin cargo cualquier producto de su fabricación que, al momento de ser devuelto a la fábrica, haya estado defectuoso durante el período de garantía. Esta garantía no cubre los daños o responsabilidad por el mal uso, abuso, o la aplicación inadecuada o instalación del producto de Banner.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS (INCLUIDA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO), Y SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN, NEGOCIACIÓN O USO COMERCIAL.

Esta Garantía es exclusiva y se limita a la reparación o, a juicio de Banner Engineering Corp., el reemplazo. **EN NINGÚN CASO, BANNER ENGINEERING CORP. SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD POR COSTOS ADICIONALES, GASTOS, PÉRDIDAS, PÉRDIDA DE GANANCIAS NI DAÑOS IMPREVISTOS, EMERGENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO DEL PRODUCTO O DEL USO O INCAPACIDAD DE USO DEL PRODUCTO, YA SEA QUE SE DERIVE DEL CONTRATO O GARANTÍA, ESTATUTO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NEGLIGENCIA O DE OTRO TIPO.**

Banner Engineering Corp. se reserva el derecho a cambiar, modificar o mejorar el diseño del producto sin asumir obligaciones ni responsabilidades en relación con productos fabricados anteriormente por Banner Engineering Corp. Todo uso indebido, abuso o aplicación o instalación incorrectas de este producto, o el uso del producto en aplicaciones de protección personal cuando este no se ha diseñado para dicho fin, anulará la garantía. Cualquier modificación a este producto sin la previa aprobación expresa de Banner Engineering Corp anulará las garantías del producto. Todas las especificaciones publicadas en este documento están sujetas a cambios; Banner se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto o actualizar la documentación en cualquier momento. Las especificaciones y la información de los productos en idioma Inglés tienen prioridad sobre la información presentada en cualquier otro lenguaje. Para obtener la versión más reciente de cualquier documentación, consulte: www.bannerengineering.com.

Para obtener información de patentes, consulte www.bannerengineering.com/patents.

Título del documento: Indicador K30 Pro

Número de pieza: 197814

Revisión: H

Traducido del Documento Original

© Banner Engineering Corp. Todos los derechos reservados.