

BANNER

EZ-SCREEN™
Veiligheids-
lichtscherm
Categorie
4

- Twee componenten veiligheids-systeem, leverbaar in 1-, 2-, 3- en 4-straals, of 14 mm en 30 mm resolutie
- Duidelijke zender/ontvanger uitlijning- en systeem status indicatie op display
- Optische synchronisatie tussen de zender en ontvanger, eenvoudige bedrading
- Solid-state veiligheids-uitgangen, snelle responstijd
- Compacte robuuste behuizing
- Veel accessoires beschikbaar: bevestigingsbeugels, hoekspiegels, veiligheidsmodules, muting modules, lens bescherming, ...



EZ-SCREEN™ Veilige
toegang tot gevaarlijke omgevingen!

EZ-SCREEN enkel- en meer straal:

- 2-straal systeem: onderlinge afstand tussen de stralen is 500 mm
- 3-straal systeem: onderlinge afstand tussen de stralen is 400 mm
- 4-straal systeem: onderlinge afstand tussen de stralen is 300 mm
- Normaal bereik van 0,8 m tot 20 m
- Groot bereik van 15 m tot 70 m
- Duidelijk zichtbare status indicatie op zowel de zender als ontvanger




Muting Module MM-TA-12B:

- Compacte behuizing IP65, Quick Disconnect I/O aansluitingen
- Universal safety stop interface (USSi) voor verbinding of extra veiligheidsapparaten
- Eenvoudige configuratie voor: Automatische/handmatige reset, 1 of 2 richtingen muting, aansluiting voor 2 of 4 mutingsensoren, backdoor timer, override, external device monitoring ...

EZ-SCREEN™ 14 mm/30 mm ODC:

- Keuze uit 20 lengtes in stappen van 150 mm: 14 mm resolutie modellen binnen een gebied van 150 mm tot 1200 mm en 30 mm resolutie modellen binnen een gebied van 150 mm tot 1800 mm
- Bereik van 0,1 m tot 6 m (14 mm resolutie modellen) en van 0,1 m tot 18 m (30 mm resolutie modellen)
- Verlaagde resolutie mogelijkheid
- Zichtbare diagnose indicatie voor de conditie en werkingstatus van het lichtscherm
- LED display op de ontvanger voor uitlijning indicatie

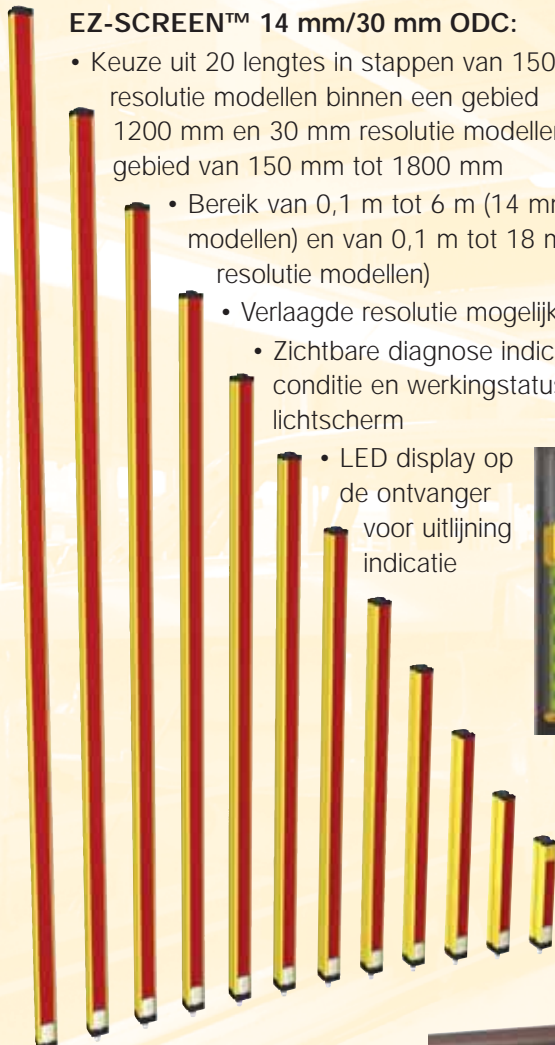

Optionele Interface Module:

- 24 V dc voedingspanning
- Outputs tot 6 A
- Behuizing 22,5 mm breed, geschikt voor DIN-rail montage
- 2 modellen leverbaar:
IM-T-9A: 3 beveiligde normally open contacten
IM-T-11A: 2 beveiligde normally open contacten en 1 normally closed niet beveiligd contact.

TURCK en BANNER:

Gespecialiseerd in componenten voor de industriële automatisering, bieden een zeer compleet programma zoals onder andere:

- inductieve, magneet-inductieve, capacitieve, optische en ultrasoon sensoren
- contactloze meetapparatuur
- visionsystemen o.b.v. pixelcounting
- machine beveiligingsproducten
- connectoren
- bewakers voor stroming, druk, niveau en temperatuur
- interfaces, bussystemen

Turck B.V.
Ruiterslaan 7
NL-8019 BN Zwolle
Tel.: 31-38-42 27 750
Fax: 31-38-42 27 451
Email: info@turck.nl
Web: www.turck.nl



Uw distributeur:

