

## **EZ-SCREEN TYPE 2 Veilig- heidslicht- gordijn**

- 30 mm resolutie (handdetectie)
- Bewaakte zones 150 mm tot 1500 mm hoog
- Afstand zender-ontvanger tot 15 m
- Gesynchroniseerde gemoduleerde infrarode stralen
- Automatische start ("trip") of manuele start ("latch")
- Geïntegreerde solid-state veiligheidsuitgangen, direct aansluitbaar op veiligheids-PLC
- Type 2 (conform IEC 61496-1 & 2), Cat. 2 (conform EN 954-1)
- EMC- en RFI-bestendig, ongevoelig voor omgevingslicht of licht afkomstig van laswerken en stroboscopen
- Geïntegreerde diagnose-LED's
- Compacte, robuuste behuizing



# **EZ-SCREEN™**

## **Low-cost veiligheidslichtgordijn voor Type 2 toepassingen**



Beschikbaar in hoogtes van 150 mm tot 1500 mm, in stappen van 150 mm



Behuizing uit geëxtrudeerd aluminium met een gele polyester eindlaag, robuuste metalen eindstukken en acryllens-beschermkappen




Duidelijke LED's op zender en ontvanger geven informatie over systeemstatus en mogelijke foutcodes

Geïntegreerde M12-connector



▲ Carrousel

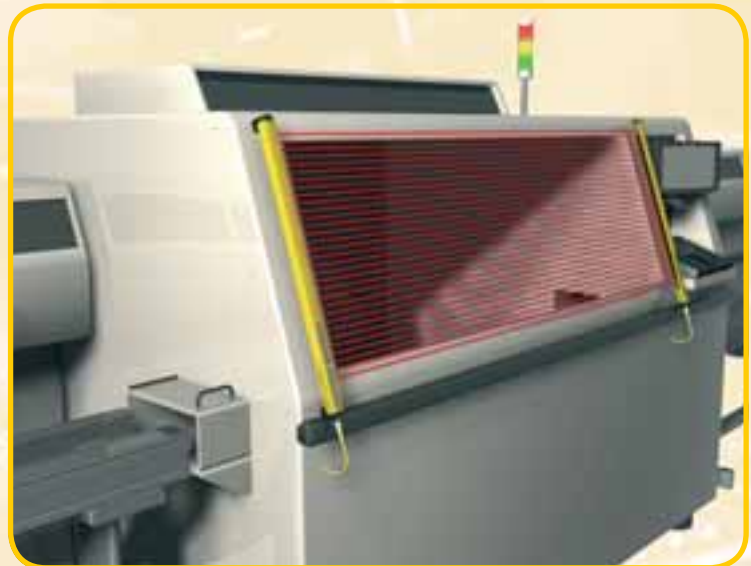

▲ Assemblagemachine

### **TURCK en BANNER:**

Gespecialiseerd in componenten voor de industriële automatisering, bieden een zeer compleet programma zoals onder andere:

- inductieve, magneet-inductieve, capacitieve, optische en ultrasoon sensoren
- contactloze meetapparatuur
- visionsystemen o.b.v. pixelcounting
- machine beveiligingsproducten
- connectoren
- bewakers voor stroming, druk, niveau en temperatuur
- interfaces, bussystemen

**Turck B.V.**  
Ruiterlaan 7  
NL-8019 BN Zwolle  
Tel.: 31-38-42 27 750  
Fax: 31-38-42 27 451  
Email: info@turck.nl  
Web: www.turck.nl



*Uw distributeur:*