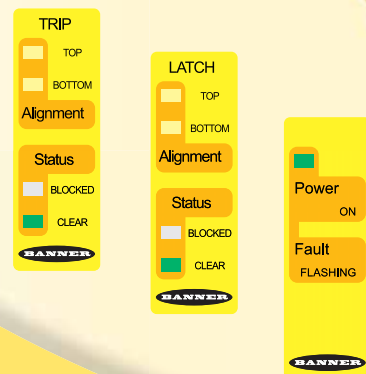




TYP 2

- Rozdzielczość 30 mm
- Wysokość aktywna od 150 do 1500 mm
- Zakres detekcji do 15m
- Zintegrowane złącze M12
- Stopień ochrony IP65

• Wskaźniki LED umieszczone na nadajniku i odbiorniku informujące o stanie systemu oraz o błędach



EZ-SCREEN typ 2

BANNER

TYP 4 BARIERY

- 1-promieniowa
- 2-promieniowa: rozstaw promieni co 500 mm
- 3-promieniowa: rozstaw promieni co 400 mm
- 4-promieniowa: rozstaw promieni co 300 mm
- Standardowy zakres detekcji od 0,8 m do 20 m
- Wykonania o zwiększonym zakresie detekcji od 15 m do 70 m



TYP 4

- Rozdzielczości 14 lub 30 mm
- Wysokość aktywna od 150 do 1800 mm przy zakresie detekcji do 18 m
- Zintegrowane złącze M12
- Spełnia wymagania SIL3 (IEC 61508/IEC 62061)

- W zestawie uchwyty montażowe
- Czytelne wskaźniki diagnostyczne informujące o warunkach i stanie pracy
- Bargraf znajdujący się na odbiorniku informujący o skomunikowaniu nadajnika z odbiornikiem

- Czytelne i dobrze widoczne wskaźniki stanu umieszczone na nadajniku i odbiorniku

- Dostępny szeroki wybór akcesoriów: przekaźniki bezpieczeństwa, moduły mutingu, uchwyty montażowe, ...

KASKADA

- Elastyczne połączenie szeregowo kurtyn pozwalające na ich zintegrowanie w pojedynczy system bezpieczeństwa
- Rozdzielczości 14 lub 30 mm
- Wysokość aktywna pojedynczej kurtyny systemu do 1800 mm
- Zintegrowane złącza M12

Kaskada typ 4

Moduł mutingu

Bargraf

Stałe wygaszenie

Typ 4 – jedno- i kilkupromieniowe bariery

Kurtyny bezpieczeństwa EZ-SCREEN®




www.bannereurope.com

BANNER
more sensors, more solutions

EZ-SCREEN TYP 2

EZ-SCREEN TYP 2 – rozdzielczość 30 mm – zakres detekcji 0,2 do 15 m					
	Typ (para)	Wyjście	Wysokość aktywna	Czas odpowiedzi	Nr katalogowy
	LS2LP30-150Q88	Z resetem ręcznym	150 mm	11 ms	30 735 64
	LS2TP30-150Q88	Z resetem auto.	150 mm	11 ms	30 735 44
	LS2LP30-300Q88	Z resetem ręcznym	300 mm	13 ms	30 735 65
	LS2TP30-300Q88	Z resetem auto.	300 mm	13 ms	30 735 45
	LS2LP30-450Q88	Z resetem ręcznym	450 mm	14 ms	30 735 66
	LS2TP30-450Q88	Z resetem auto.	450 mm	14 ms	30 735 46
	LS2LP30-600Q88	Z resetem ręcznym	600 mm	16 ms	30 735 67
	LS2TP30-600Q88	Z resetem auto.	600 mm	16 ms	30 735 47
	LS2LP30-750Q88	Z resetem ręcznym	750 mm	17 ms	30 735 68
	LS2TP30-750Q88	Z resetem auto.	750 mm	17 ms	30 735 48
	LS2LP30-900Q88	Z resetem ręcznym	900 mm	19 ms	30 735 69
	LS2TP30-900Q88	Z resetem auto.	900 mm	19 ms	30 735 49
	LS2LP30-1050Q88	Z resetem ręcznym	1050 mm	21 ms	30 735 70
	LS2TP30-1050Q88	Z resetem auto.	1050 mm	21 ms	30 735 50
	LS2LP30-1200Q88	Z resetem ręcznym	1200 mm	22 ms	30 735 71
	LS2TP30-1200Q88	Z resetem auto.	1200 mm	22 ms	30 735 51
	LS2LP30-1350Q88	Z resetem ręcznym	1350 mm	24 ms	30 735 72
	LS2TP30-1350Q88	Z resetem auto.	1350 mm	24 ms	30 735 52
	LS2LP30-1500Q88	Z resetem ręcznym	1500 mm	25 ms	30 735 73
	LS2TP30-1500Q88	Z resetem auto.	1500 mm	25 ms	30 735 53

Przewody

Z 8-pinowym żeńskim złączem prostym M12			
Konfiguracja pinów	Typ	Długość	Nr katalogowy
 1 = Brązowy 2 = Pomarańczowo-czarny 3 = Pomarańczowy 4 = Biały 5 = Czarny 6 = Niebieski 7 = Zielono-żółty 8 = Fioletowy	QDE-815D	5 m	30 708 83
	QDE-825D	8 m	30 708 84
	QDE-850D	15 m	30 708 85
	QDE-875D	23 m	30 714 66
	QDE-8100D	30 m	30 714 67
Dla nadajników i odbiorników kurtyn bezpieczeństwa EZ-SCREEN o rozdzielczości 14 mm oraz 30 mm z 8-pinowym złączem, również dla wykonania w kategorii bezpieczeństwa 2.			

TYP 4 – 14 i 30 mm

EZ-SCREEN TYP 4 – rozdzielczość 14 mm – zakres detekcji 0,1 do 6 m				
	Typ (para)	Wysokość aktywna	Czas odpowiedzi	Nr katalogowy
	SLSP14-150Q88	150 mm	11 ms	30 723 79
	SLSP14-300Q88	300 mm	15 ms	30 723 80
	SLSP14-450Q88	450 mm	19 ms	30 723 81
	SLSP14-600Q88	600 mm	23 ms	30 723 82
	SLSP14-750Q88	750 mm	27 ms	30 723 83
	SLSP14-900Q88	900 mm	32 ms	30 723 84
	SLSP14-1050Q88	1050 mm	36 ms	30 723 85
	SLSP14-1200Q88	1200 mm	40 ms	30 723 86
	SLSP14-1350Q88	1350 mm	43 ms	30 733 71
	SLSP14-1500Q88	1500 mm	48 ms	30 733 72
	SLSP14-1650Q88	1650 mm	52 ms	30 733 73
	SLSP14-1800Q88	1800 mm	56 ms	30 733 74
EZ-SCREEN TYP 4 – rozdzielczość 30 mm – zakres detekcji 0,1 do 18 m				
	Typ (para)	Wysokość aktywna	Czas odpowiedzi	Nr katalogowy
	SLSP30-150Q88	150 mm	9 ms	30 723 87
	SLSP30-300Q88	300 mm	11 ms	30 723 88
	SLSP30-450Q88	450 mm	13 ms	30 723 89
	SLSP30-600Q88	600 mm	15 ms	30 723 90
	SLSP30-750Q88	750 mm	17 ms	30 723 91
	SLSP30-900Q88	900 mm	19 ms	30 723 92
	SLSP30-1050Q88	1050 mm	21 ms	30 723 93
	SLSP30-1200Q88	1200 mm	23 ms	30 723 94
	SLSP30-1350Q88	1350 mm	25 ms	30 723 95
	SLSP30-1500Q88	1500 mm	27 ms	30 723 96
	SLSP30-1650Q88	1650 mm	30 ms	30 723 97
	SLSP30-1800Q88	1800 mm	32 ms	30 723 98
EZ-SCREEN TYP 4 – rozdzielczość 14 lub 30 mm – Wersja kaskadowa				
Dostępne są również wersje kaskadowe kurtyn EZ-SCREEN z rozdzielczością 14 mm lub 30 mm. Należy dodać literę "C" do symbolu (np. SLSCP14-300Q88 lub SLSCP30-300Q88). Czas odpowiedzi systemu kaskadowego: do czasu najwolniejszej kurtyny bezpieczeństwa należy dodać 2 ms na każdą następną znajdującą się w układzie.				






TURCK sp. z o.o.
 ul. Żeromskiego 1
 45-053 Opole
 Poland

Tel. +48 77 443 48 00
 Fax +48 77 443 48 01
 e-mail: turck@turck.pl
 internet: www.turck.pl




www.bannereurope.com

TYP 4 – BARIERY

EZ-SCREEN TYP 4 – Jednopromieniowa, czas odpowiedzi 24 ms						
	Typ (para)	Rozstaw promieni	Liczba promieni	Wysokość aktywna	Zakres detekcji	Nr katalogowy
	SPP1	Jeden promień		–	0,8 m – 20 m	30 618 66
	SPXLP1	Jeden promień		–	15 m – 70 m	30 627 48
EZ-SCREEN TYP 4 – Kilkupromieniowe, Czas odpowiedzi 24 ms						
	Typ (para)	Rozstaw promieni	Liczba promieni	Wysokość aktywna	Zakres detekcji	Nr katalogowy
	SGP2-500	500 mm		500 mm	0,8 m – 20 m	30 618 69
	SGXLP2-500	500 mm		500 mm	15 m – 70 m	30 627 50
	SGP3-400	400 mm		800 mm	0,8 m – 20 m	30 618 75
	SGXLP3-400	400 mm		800 mm	15 m – 70 m	30 627 54
	SGP4-300	300 mm		900 mm	0,8 m – 20 m	30 618 81
	SGXLP4-300	300 mm		900 mm	15 m – 70 m	30 627 58

Akcesoria

Przełącznik bezpieczeństwa				
	Typ	Wyjścia	Czas odpowiedzi wyjścia	Nr katalogowy
	IM-T-9A	3 N.O.	20 ms	30 614 25
	IM-T-11A	2 N.O., 1 N.Z.	20 ms	30 614 24

Obudowy ochronne	Lustra narożnikowe oraz stojaki	Osłona soczewek	Obudowa nieelektryzująca	Wskaźnik laserowy	Uchwyty montażowe
					
				Moduł mutingu	
					