

# K50L2 & K30L2



明亮醒目的信号灯，适用于任何需要状态指示的场合

- 简化了选型和设计
- 可靠的性能，适用于恶劣的环境
- 提高了生产效率



# 给设备一个报警音




30 或者 50 mm 半球形



食品等级的材料



蜂鸣器型号可选  
(只有 50 mm 型号)



无需维护和更换费用，避免了麻烦



直接听到设备的状态



可靠的性能，适用于冲刷和潮湿的应用环境中



所需培训时间短，有助于提高产品的质量和产量

食品饮料行业，请选择符合食品要求的型号



减少了对控制器输出点的占用；只需两个输出点（而不是三个）可实现红、绿、黄三种颜色的显示



# 明亮醒目的信号灯，适用于任何需要状态指示的场合



集7种颜色于一体

- 只需三个输入点，能实现7种颜色的显示
- 节省控制器的输出和接线
- 通过高效的可视化管理，有助于提高生产效率
- 安装在任何需要指示的地方，降低了沟通成本，提高了产能
- 标准型号能满足各种指示需求，简化了选型和备件
- 邦纳提供定制化服务



出厂颜色校准

明亮醒目，360度可见

抗冲击的聚碳酸酯材料


IP66/67/69K, NEMA/UL Type 4X, 13

双极性开关量输入，外加一个闪烁控制输入

标准的基座尺寸和连接方式


## 无限的功能 带 IO-Link

- 通用连接方式
- 有几百万种颜色可选
- 亮度控制
- 动画选型
- Drop-in 安装
- 简化了接线

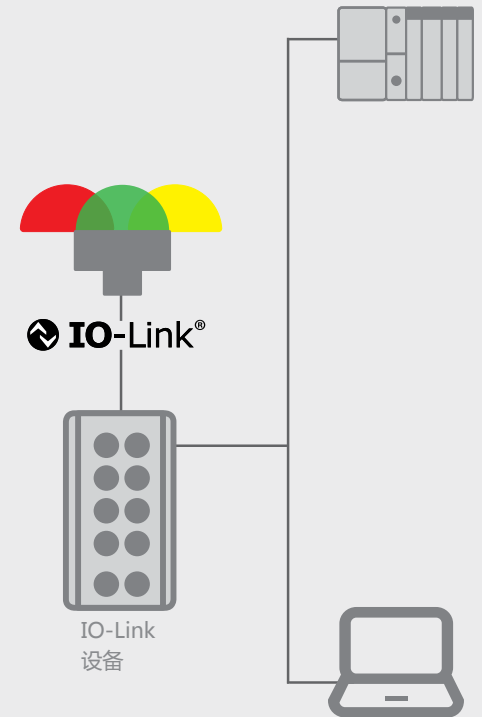


## K50L2

型号举例: K50L2RGB7Q

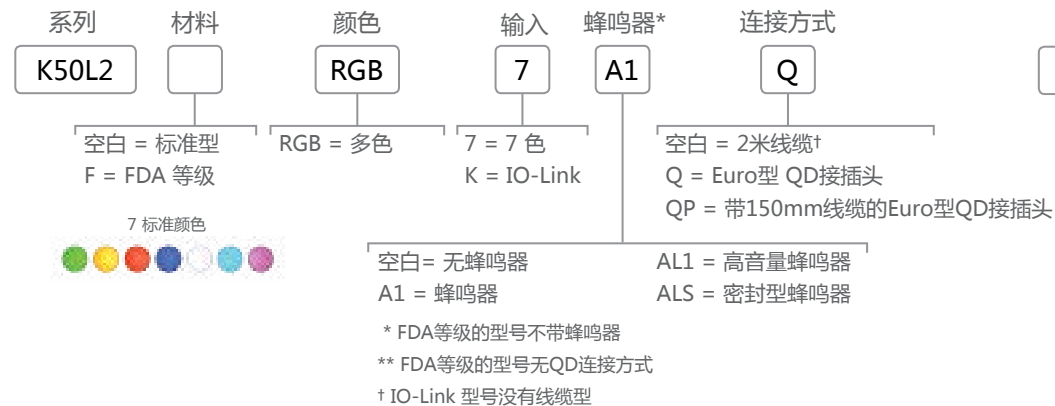

## K30L2

型号举例: K30L2RGB7Q

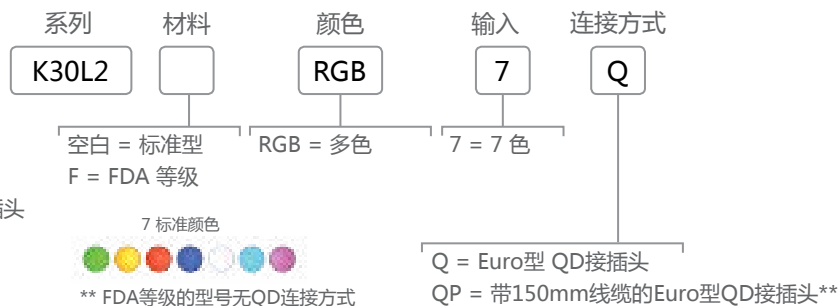

供电电源

K50L2: 10-30V dc; 10Vdc时最大220mA, 30Vdc时最大100mA  
 K30L2: 10-30V dc; 10Vdc时最大60mA, 30Vdc时最大30mA

工作环境

-40 ~ 50 °C

材料

聚碳酸酯

防护等级

K50L2: 标准型: IEC IP66/IP67/IP69K  
 标准型蜂鸣器: IEC IP50  
 密封型蜂鸣器: IEC IP66/IP67/IP69K

K30L2: IEC IP66/IP67/IP69K

认证



## 附件



更多信息, 请参阅 [bannerengineering.com.cn](http://bannerengineering.com.cn)

### M12/Euro型线缆

直线式线缆的型号见右侧;  
 直角式线缆, 则加后缀RA  
 (例如, MQDC1-506RA)



4针

5针

MQDC-406 2米 (6.5')	MQDC1-506 2米 (6.5')
MQDC-415 5米 (15')	MQDC1-515 5米 (15')
MQDC-430 9米 (30')	MQDC1-530 9米 (30')

### M12/Euro型线缆

抗冲刷线缆 (IP69K)  
 直线型线缆的型号



5-Pin

MQDC-WDSS-0506 2米 (6.5')
MQDC-WDSS-0515 5米 (15')
MQDC-WDSS-0530 9米 (30')

ZH-CN-172048

地址: 上海市虹梅路1535号星联研发楼2号楼12层 邮编: 200233

电话: 021-24226888 传真: 021-24226999

400-630-6336

[www.bannerengineering.com.cn](http://www.bannerengineering.com.cn)

