

WLS15



紧凑型管状LED Lighting

- 高亮、安全、节能
- 宽度15mm，外形紧凑，适合狭小安装空间
- 安装简单快捷，无需改变现有结构
- 有专业认证，品质高




美国邦纳

Sensing • Detecting • Automation Expert

专业级、紧凑型工业LED Lighting



- 适于为货架、料盒、控制柜、室内等提供照明
- 串联型号只需要一端供电
- 有多种安装支架，安装快速方便，减少了安装时间
- 适用于为维修提供集中的照明

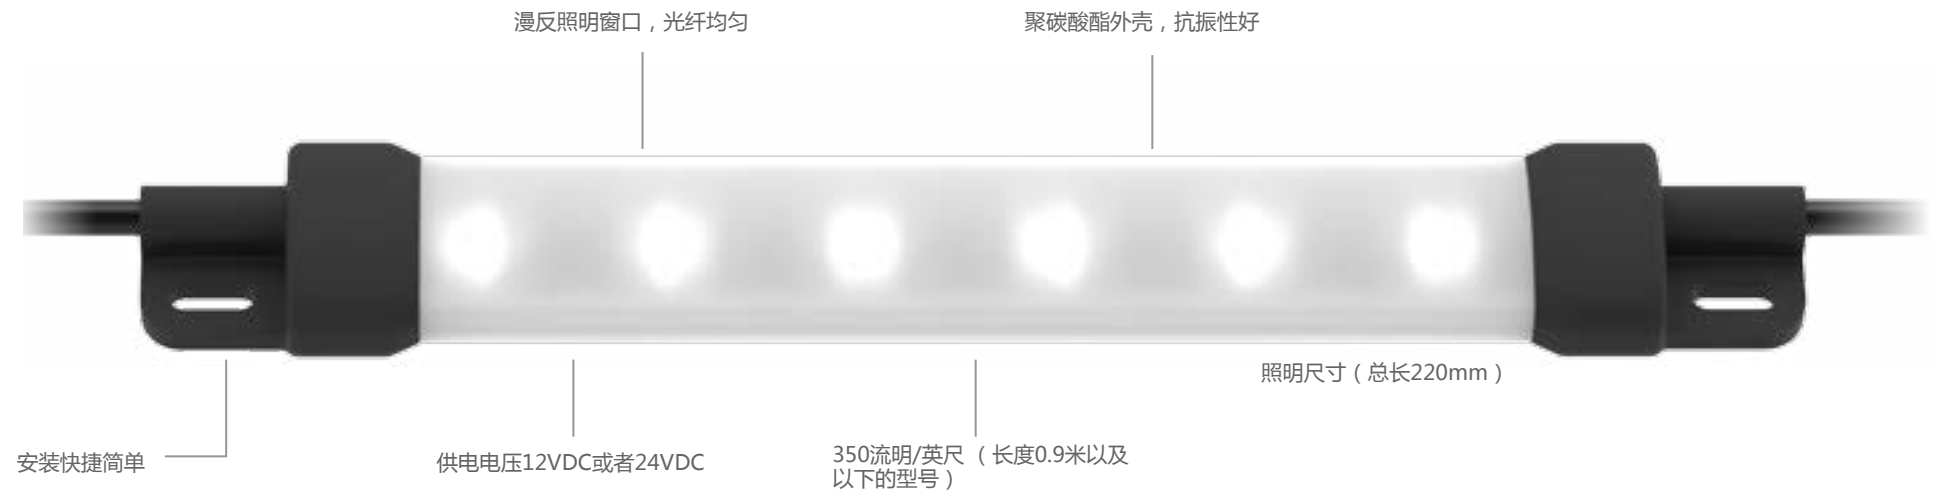

适用场合

- IP67防护等级，适用于潮湿和多灰尘的恶劣环境
- 坚固的工业级外壳，耐磨，耐污染
- 使用寿命5万小时以上，减少了维护
- 标准接线方式，接线简单



端盖模压而成，密封性好


采用坚固的铝结构，散热性好，使用寿命长

宽度15.5mm，非常紧凑，几乎可以安装在任何需要照明的狭小空间



WLS15

型号举例：WLS15XDW0360DSC2

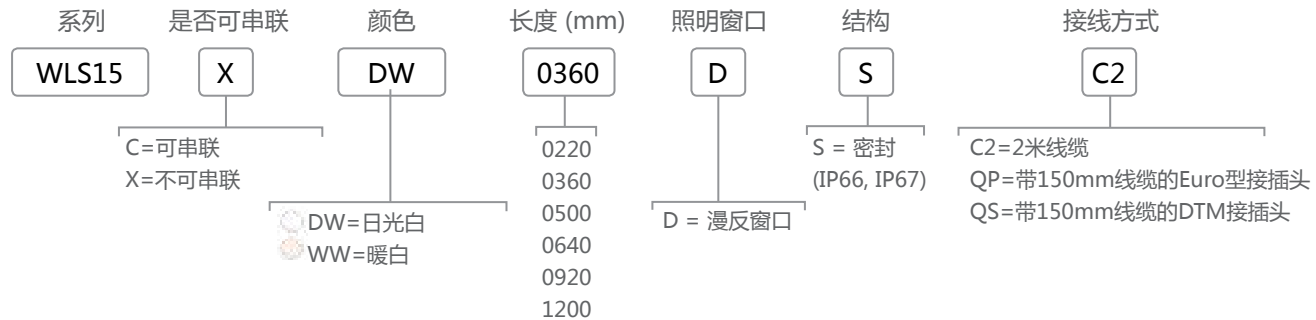

长度 (mm)	电流消耗 (25°C时)		最大电流消耗(A) (-40°C时)		流明	
	12 V dc	24 V dc	12 V dc	24 V dc	日光白	暖白
0220	0.19	0.10	0.24	0.12	175	170
0360	0.38	0.20	0.48	0.24	350	340
0500	0.57	0.30	0.72	0.36	525	510
0640	0.76	0.40	0.96	0.48	700	680
0920	1.14	0.60	1.44	0.72	1050	1020
1200	1.52	0.80	1.92	0.96	1400	1360

供电电压

12V dc或者24V dc
范围10V dc-15V dc或者20 dc-27V dc

工作环境

工作温度：-40°C到+60°C
存储问题：-40°C到+70°C

结构

外壳：聚碳酸酯；端盖：聚酰胺纤维

防护等级

IP66和IP67；适用于UL2108标定的潮湿场合

认证



附件



LMBWLS15



LMBWLS15-150S



LMBWLS15MAG

Euro型线缆

直线型线缆见右侧；如果需要直角型线缆，则加后缀RA，例如MQDC-406RA



4针

MQDC-406
2米(6.5')
MQDC-415
5米(15')
MQDC-430
9米(30')

DTM接头

单接头的线缆

2针

DTMC-206
2米(6')
DTMC-215
5米(15')
DTMC-230
9米(30')

Euro型
双接头线缆



4针直线型/直线型双接头线缆

MQDEC-403SS
0.91米(3')
MQDEC-412SS
3米(12')
MQDEC-430SS
9米(30')

4针直线型/直角型双接头线缆

MQDEC-403RS
0.91米(3')
MQDEC-412RS
3米(12')
MQDEC-430RS
9米(30')

DTM型
双接头线缆

2针直线型/直线型双接头线缆

DTMEC-2005
0.16米(0.5')
DTMEC-206
2米(6')
DTMEC-230
9米(30')

其他长度的线缆请访问
bannerengineering.com.cn
或咨询邦纳工程师

ZH-CN-172050

上海分公司
地址：上海市虹梅路1535号星联研发楼2号楼12层
邮编：200233

电话：021-24226888
传真：021-24226999

400-630-6336

www.bannerengineering.com.cn

