

WLS15

Flache LED-Bandleuchte


- Sichtbarer, sicherer und effizienter
- Das flache 15-mm-Profil passt in enge Räume, für die andere Leuchten zu groß sind
- Installation innerhalb von Minuten ohne Einschränkungen des bestehenden Anwendungsframeworks
- Zertifiziertes Produkt für professionelle Ansprüche



Professionelle, flache LED-Beleuchtung –



- Optimieren sie die Leistung Ihrer Arbeiter durch Beleuchtung unter Regalböden, an den Innenseiten von Türen, über Behältern und in Schränken
- Für Kaskadenausführungen ist nur eine einzige elektrische Installation erforderlich
- Schnelle, einfache Montage mit einfachen Montageoptionen trägt zu einer schnellen Installation bei
- Doppelte Funktion als abnehmbare konzentrierte Beleuchtungsgeometrie zur Hilfe bei der Fehlerbehebung

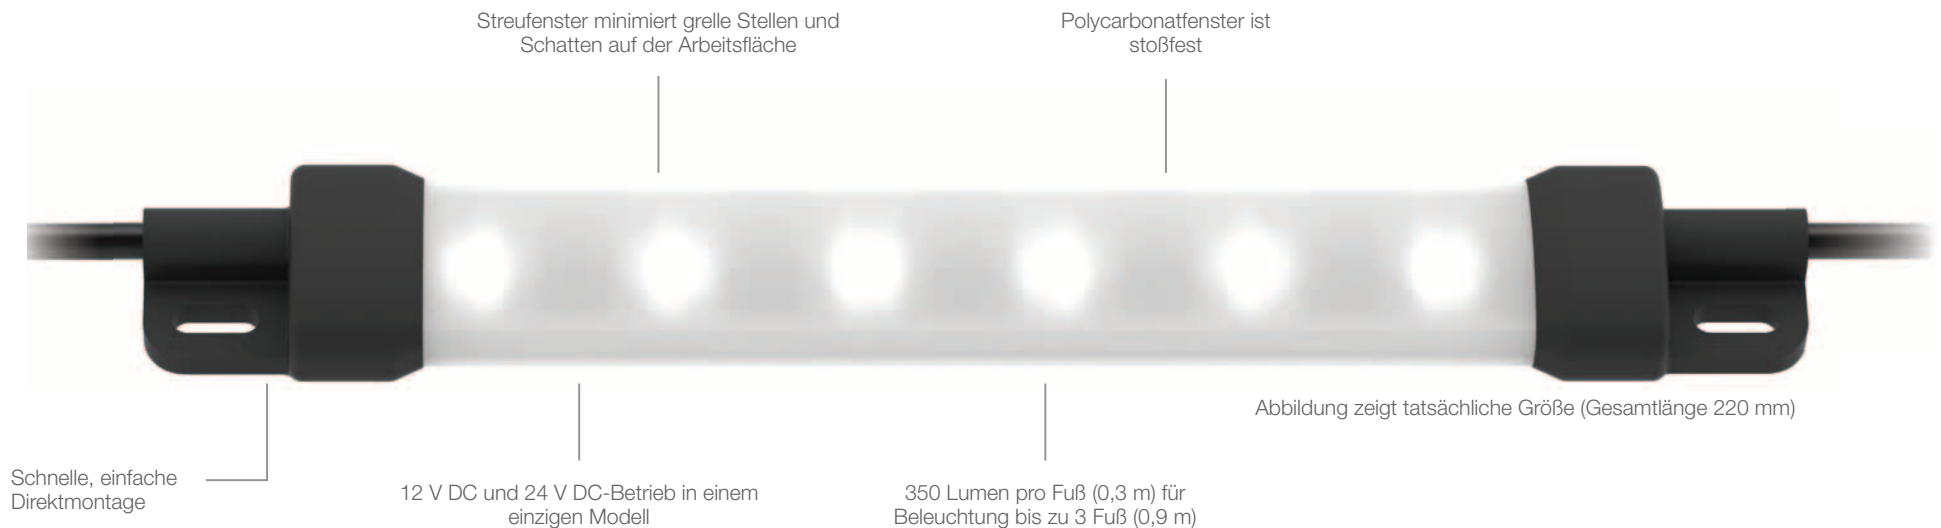

— dort, wo Sie sie brauchen

- Versiegeltes Gehäuse der Schutzklasse IP67 hält feuchten oder staubigen Umgebungen stand
- Robuste Industriebauweise ist gegen Bruch und potenzielle Produktkontamination geschützt
- L70 LEDs mit 50.000 Betriebsstunden sorgen für eine hohe Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand
- Einfache Verdrahtung durch gängige Stecker und Kabel




Ummantelte Verschlusskappen bieten herausragende Versiegelung

Innenstruktur aus Aluminium für Wärmeabführung und höhere Lebensdauer

Flaches 15-mm-Profil passt überall (Abbildung zeigt tatsächliche Höhe)

WLS15

Beispiel für Typenbezeichnung: WLS15XDW0360DSC2

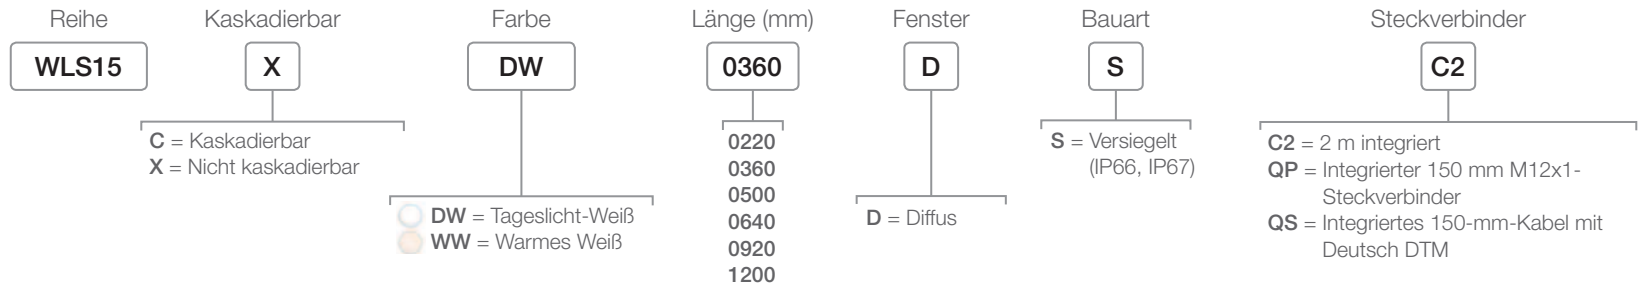

Länge (mm)	Typische Stromaufnahme (A) bei 25 °C		Maximale Stromaufnahme (A) bei -40 °C		Lumen	
	12 V DC	24 V DC	12 V DC	24 V DC	Tageslicht-Weiß	Warmes Weiß
0220	0,19	0,10	0,24	0,12	175	170
0360	0,38	0,20	0,48	0,24	350	340
0500	0,57	0,30	0,72	0,36	525	510
0640	0,76	0,40	0,96	0,48	700	680
0920	1,14	0,60	1,44	0,72	1050	1020
1200	1,52	0,80	1,92	0,96	1400	1360

Stromversorgung

12 V DC oder 24 V DC Nennstrom
Absolute Betriebsgrenzen von 10 V DC bis 15 V DC und 20 V DC bis 27 V DC

Betriebsbedingungen

Temperatur: -40 bis +60 °C
Lagertemperatur: -40 bis +70 °C

Bauart

Gehäuse: Polycarbonat Verschlusskappen: Polyamid

Schutzart

Erfüllt Schutzklassen IEC IP66 und IEC IP67
Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 2108

Zertifizierungen



Zubehör



LMBWLS15



LMBWLS15-150S



LMBWLS15MAG



4-polig

MQDC-406
2 m
MQDC-415
5 m
MQDC-430
9 m

M12x1
Ausführungen mit geradem Steckverbinder aufgeführt; für abgewinkelte Ausführungen die Endung **RA** an die Typenbezeichnung anhängen (Beispiel: **MQDC-406RA**)

Deutsch

Einseitig vorkonfektionierte Anschlussleitung mit geraden Steckern

2-polig

DTMC-206
2 m
DTMC-215
5 m
DTMC-230
9 m

M12x1-Steckverbinder
Beidseitig vorkonfektioniert

Deutsch
Beidseitig vorkonfektionierte Anschlussleitung mit geraden Steckern



4-polig Gerade/Gerade

MQDEC-403SS
0,91 m
MQDEC-412SS
3 m
MQDEC-430SS
9 m

4-polig Gerade/Abgewinkelt

MQDEC-403RS
0,91 m
MQDEC-412RS
3 m
MQDEC-430RS
9 m

2-polig Gerade/Gerade

DTMEC-2005
0,16 m
DTMEC-206
2 m
DTMEC-230
9 m

Weitere Anschlussleitungen in anderen Längen verfügbar auf bannerengineering.com

