Monitor a colori LCD a schermo piatto 8” PPM8

*Utilizzato con controller PPCTL o Presence*PLUS *P4*

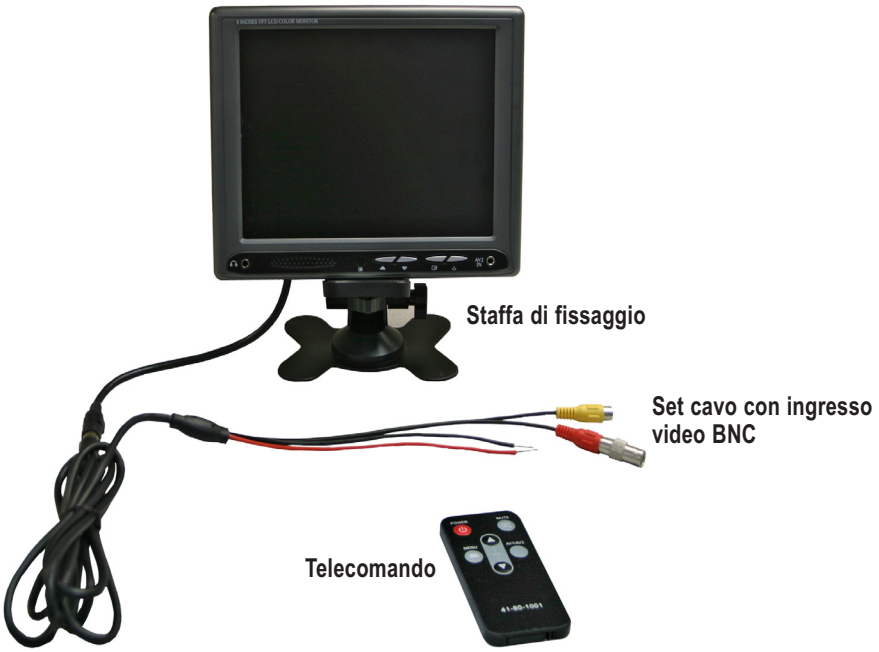

Caratteristiche

- Display LCD a schermo piatto
- Leggero e dalle dimensioni compatte
- Angolo di visuale eccezionalmente ampio
- Due ingressi video consentono il collegamento di due videocamere
- Consumo energetico ridotto
- Lunghezza cavi 2,4 m (96”)
- Accetta un’ampia gamma di tensioni CC
- Cavo video dal modulo PPCTL o dal sensore *P4* va collegato direttamente al set cavo
- Flessibilità di installazione grazie alla staffa di fissaggio girevole, orientabile verso l’alto e il basso, adatta all’installazione sia su superfici orizzontali che verticali
- Foro di fissaggio con filettatura ¼-20 sul fondo, per staffe di fissaggio su colonna
- Telecomando a infrarossi

Monitor a colori a schermo piatto PPM8

Caratteristiche

Dimensioni dello schermo	8” in diagonale
Rapporto larghezza/altezza LCD	4:3
Tipo schermo LCD	Matrice attiva TFT
Risoluzione di visualizzazione	800(H) x 600(V)
Luminosità (centrale)	350 Nit
Angolo di visuale	Sinistra e destra 80˚ Verso il basso 35˚ Verso l’alto 15˚
Tensione di alimentazione	12–24 Vcc Filo rosso: +V Filo nero: –V
Assorbimento di corrente	0,6 A @ 12 Vcc
Cablaggio	Cavi volanti di alimentazione BNC per video Due ingressi video (uno giallo e uno rosso; solo un adattatore BNC fornito)
Temperatura di esercizio	da 0° C to +50° C (+32° F a +122° F)
Temperatura di immagazzinamento	da –20° C a +60° C (da –4° F a +140° F)
Sistema video	Commutazione automatica NTCS/PAL
Comando	Selezionabile sul monitor o tramite telecomando (fornito) Comando a video: luminosità, contrasto, colore, tinta
Peso netto	1,2 lb.

Dimensioni

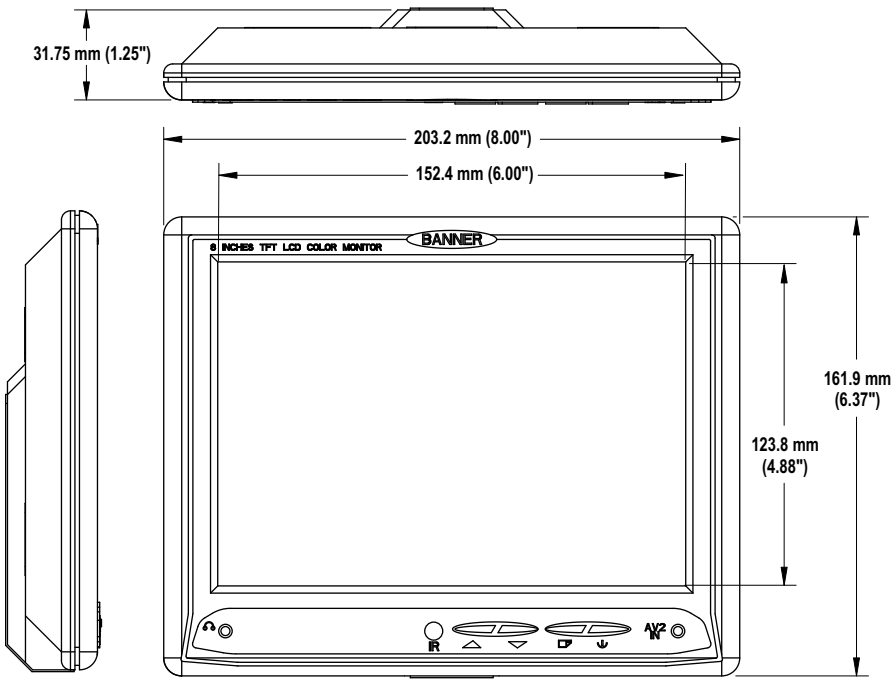

BANNER®
more sensors, more solutions

GARANZIA: Banner Engineering Corp. garantisce i propri prodotti per un anno da qualsiasi difetto. Banner Engineering Corp. riparerà o sostituirà gratuitamente tutti i propri prodotti riscontrati difettosi al momento in cui saranno resi al costruttore, durante il periodo di garanzia. La presente garanzia non copre i danni o le responsabilità per l’uso improprio dei prodotti Banner. La presente garanzia sostituisce tutte le precedenti garanzie, espresse o implicite.

Banner Engineering Corp., 9714 Tenth Ave. No., Minneapolis, MN USA 55441 • Tel.: 763.544.3164 • www.bannerengineering.com • Email: sensors@bannerengineering.com