

# WLS15

## Strip Light a LED a basso profilo


- Migliora visibilità, sicurezza ed efficienza
- Con il profilo basso di soli 15 mm può essere installata in spazi ridotti, diversamente da altre lampade
- Si installa in pochi minuti senza necessità di alterare la struttura delle applicazioni esistenti
- Qualità professionale e prodotto certificato





## Illuminazione a LED professionale a basso profilo

- Migliora le prestazioni degli operatori illuminando gli spazi sotto gli scaffali, porte interne, sopra i cestelli e negli armadietti
- I modelli in cascata richiedono un unico cavo dalla sorgente di alimentazione
- La configurazione è veloce e facile grazie a opzioni di montaggio semplici e riduce il tempo necessario per l'installazione
- Per agevolare gli interventi di assistenza in caso di guasto, può essere sganciata e usata come sorgente luminosa direzionale

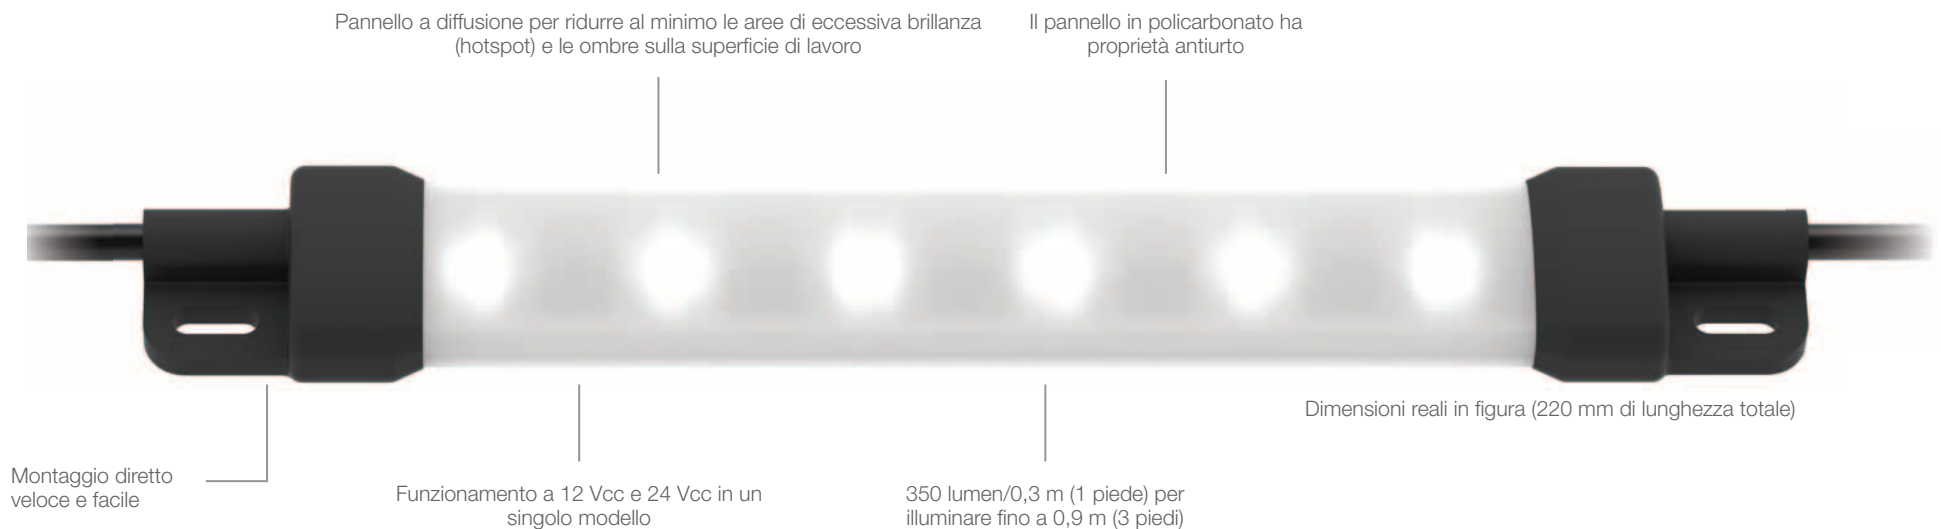

## Ovunque serve

- La custodia ermetica con grado di protezione IP67 è resistente ad ambienti umidi o polverosi
- La struttura robusta per usi industriali previene la rottura e la potenziale contaminazione del prodotto
- I LED L70 da 50.000 ore assicurano una lunga durata e una manutenzione ridotta
- Connettore standard e opzioni cavo per agevolare il cablaggio





Testate sovrastampate  
per una tenuta superiore

La struttura interna in alluminio dissipa il  
calore e prolunga la durata

Il profilo di appena 15,5 mm consente di installarla ovunque (in  
figura è mostrata l'altezza reale)

# WLS15

Esempio di codice modello: WLS15XDW0360DSC2

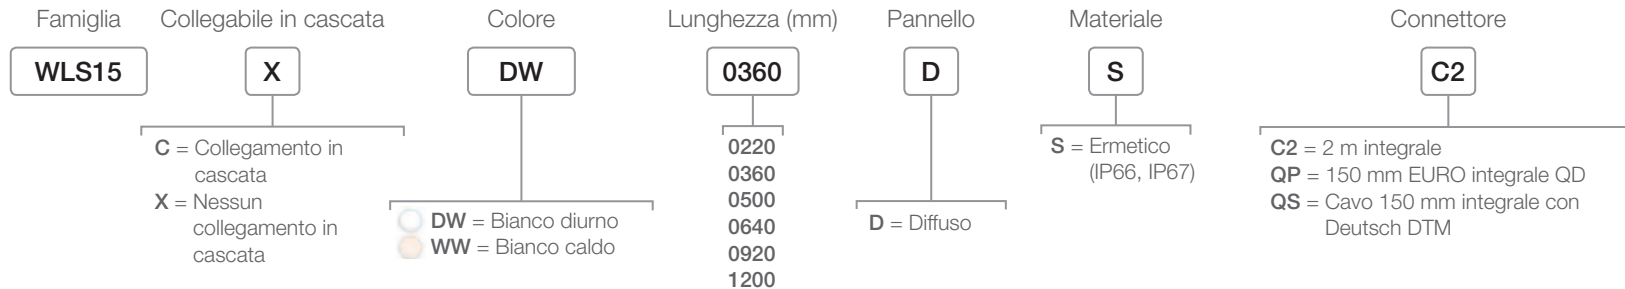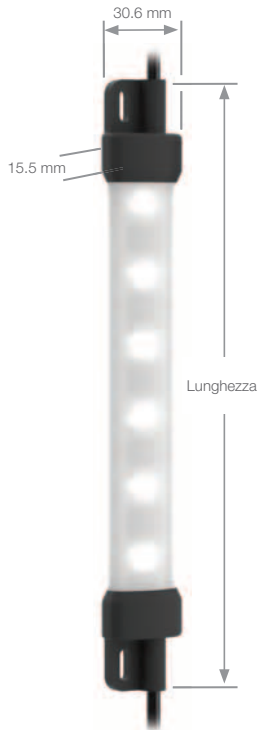

Lunghezza (mm)	Assorbimento di corrente tipico (A) a 25 °C		Corrente massima (A) a -40 °C		Lumen	
	12 Vcc	24 Vcc	12 Vcc	24 Vcc	Bianco diurno	Bianco caldo
0220	0,19	0,10	0,24	0,12	175	170
0360	0,38	0,20	0,48	0,24	350	340
0500	0,57	0,30	0,72	0,36	525	510
0640	0,76	0,40	0,96	0,48	700	680
0920	1,14	0,60	1,44	0,72	1050	1020
1200	1,52	0,80	1,92	0,96	1400	1360

**Tensione di alimentazione** 12 Vcc o 24 Vcc nominale  
 Limiti di funzionamento assoluti da 10 Vcc a 15 Vcc e da 20 Vcc a 27 Vcc

**Condizioni di esercizio** Temperatura: da -40 a +60 °C  
 Temperatura di stoccaggio: da -40 a +70 °C

**Materiale** Custodia: policarbonato testate: poliammide

**Grado di protezione** Grado di protezione IEC IP66 e IEC IP67  
 Idonea per l'uso in ambienti umidi secondo UL 2108

**Certificazioni**

## Accessori



LMBWLS15



LMBWLS15-150S



LMBWLS15MAG

### Stile EURO

L'elenco comprende i modelli di connettore dritto; per il connettore a 90 gradi, aggiungere la desinenza RA alla fine del codice del modello (ad esempio, MQDC-406RA)



4 pin  
 MQDC-406 2 m  
 MQDC-415 5 m  
 MQDC-430 9 m

### Deutsch

Set cavo a singola terminazione con connettori dritti

2 pin  
 DTMC-206 2 m  
 DTMC-215 5 m  
 DTMC-230 9 m

QD stile EURO con doppia terminazione



4 pin dritto/dritto  
 MQDEC-403SS 0,91 m  
 MQDEC-412SS 3 m  
 MQDEC-430SS 9 m

4 pin dritto/90 gradi  
 MQDEC-403RS 0,91 m  
 MQDEC-412RS 3 m  
 MQDEC-430RS 9 m

Deutsch Set cavo a doppia terminazione con connettori dritti

2 pin Dritto/dritto  
 DTMEC-2005 0,16 m  
 DTMEC-206 2 m  
 DTMEC-230 9 m

Set cavo di altre lunghezze disponibile su [bannerengineering.com](http://bannerengineering.com)

