




K50L2 y K30L2

Indicación Audaz para Todos, en Cualquier Lugar

- Diseño Simplificado
- Rendimiento confiable en entornos difíciles
- Mayor eficiencia en la producción

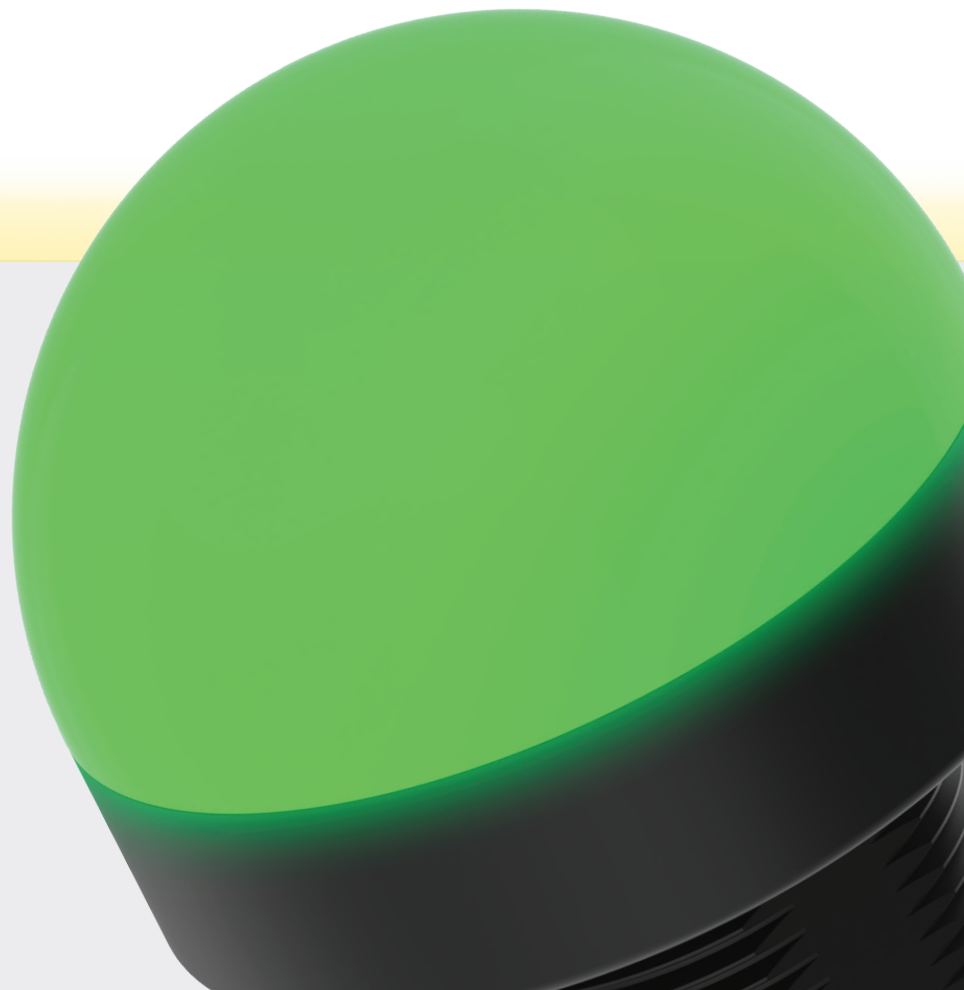

Dele a su Equipo una Voz



Domos de 30 o 50 mm

Materiales de calidad alimentaria



Opciones audibles
(solamente modelos de 50 mm)



Evite los gastos de mantenimiento y reemplazo



Confíe en el rendimiento en entornos húmedos y de lavado a presión



Selección de modelos compatibles para su uso en procesamiento de alimentos y bebidas





Escuchar la información de estado directamente



Mejorar la calidad, acelerar la formación y aumentar la producción



Consolidar las salidas del controlador; obtener rojo, verde y amarillo de dos salidas en lugar de tres

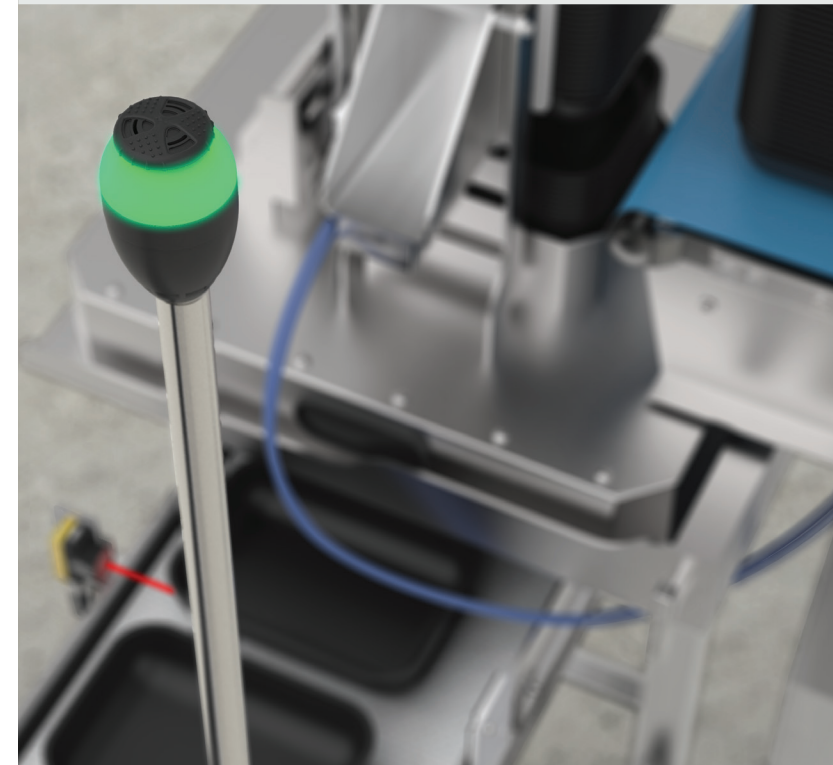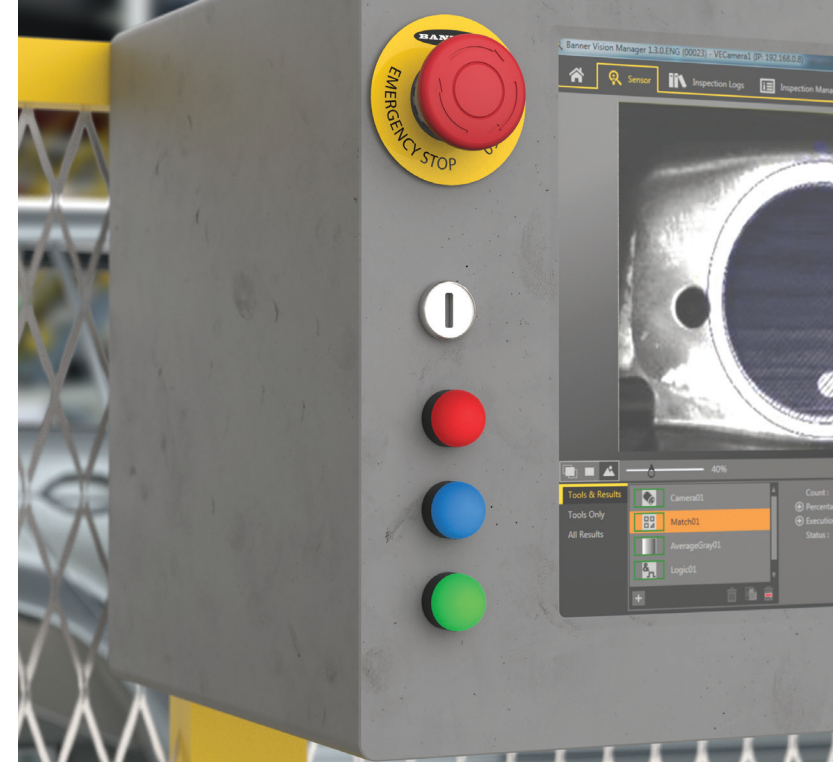

Indicación Audaz para Todos, en Cualquier Lugar



Ahora disponible en siete colores en una sola carcasa

- Obtenga siete colores a través de solo tres entradas
- Ahorre las salidas del controlador y el cableado
- Mejorar la eficiencia de la producción mediante una mejor administración visual
- Instale donde sea que requiera indicación para mejorar la comunicación y la productividad
- Estandarizar para simplificar el pedido y repuesto de partes
- Colaborar con Banner en modelos personalizados



Puntos de color calibrados en fábrica

Brillante visibilidad de 360 °

Material de policarbonato resistente al impacto


IP66/67/69K, NEMA/UL Tipo 4X, 13

Entradas discretas bimodales, más entrada intermitentes

Dimensiones de base estándar y opciones de conectores

Capacidades Ilimitadas con IO-Link

- Conexión universal
- Millones de opciones en colores
- Control de intensidad
- Opciones de animación
- Instalación única
- Cableado simplificado

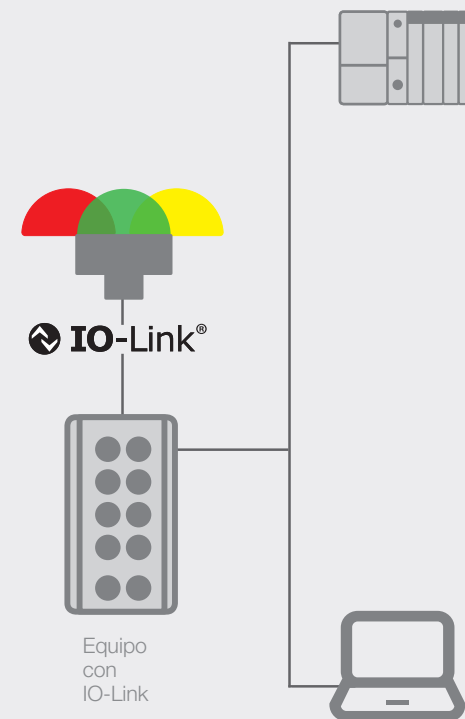

K50L2

Ejemplo Modelo Número: K50L2RGB7Q



K30L2

Ejemplo Modelo Número: K30L2RGB7Q



Alimentación

K50L2: 10 a 30 V dc; 220mA Max. a 10 V dc; 100mA Max. a 30 V dc
K30L2: 10 a 30 V dc; 60mA Max. a 10 V dc; 30mA Max. a 30 V dc

Condiciones de Operación

-40 a 50 °C

Construcción

Polycarbonato

Índice de Protección Ambiental

K50L2: Estándar: IEC IP66/IP67/IP69K
Audible Estándar: IEC IP50
Audible Sellado: IEC IP66/IP67/IP69K

K50L2: Estándar: IEC IP66/IP67/IP69K

Certificaciones




Accesorios



Para más información visite www.bannerengineering.com.mx



M12/Cable Conector Estilo Euro para Lavado Presión (IP69K)
Modelos con conector recto



MX-172048

© 2017 Banner Engineering Corp. Minneapolis, MN USA

81.8363.2714

www.bannerengineering.com.mx



Ordene
Ahora