

EZ-SCREEN™ Enkelt eller flerstrålet lysbom:

- 2 lysstråler: Afstand mellem stråler 500 mm
- 3 lysstråler: Afstand mellem stråler 400 mm
- 4 lysstråler: Afstand mellem stråler 300 mm
- Kort rækkevidde fra 0,8 m til 20 m
- Lang rækkevidde fra 15 m til 70 m
- Tydelig LED indikering på både sender og modtager




Muting Modul MM-TA-12B:

- Kompakt stik-boks IP65, for hurtig stikmontage
- Universal sikkerheds interface (USSi) for tilslutning af ekstra sikkerhedsudstyr
- Enkel opsætning: Auto/manuel reset, mulighed for 2 eller 4 forbikblings sensorer, tydelig LED indikering, som viser muting modulets status

EZ-SCREEN™ 14 mm/30 mm opløsning:

- Lysgitter i 20 forskellige størrelser: type med 14 mm opløsning leveres i højde fra 150 mm til 1200 mm og 30 mm opløsning fra 150 mm til 1800 mm
- Rækkevidde fra 0,1 m til 6 m (14 mm opløsning) og fra 0,1 m til 18 m (30 mm opløsning)
- Mulighed for blanking
- Tydelig LED indikering for status
- Indjusterings information på display på modtager element

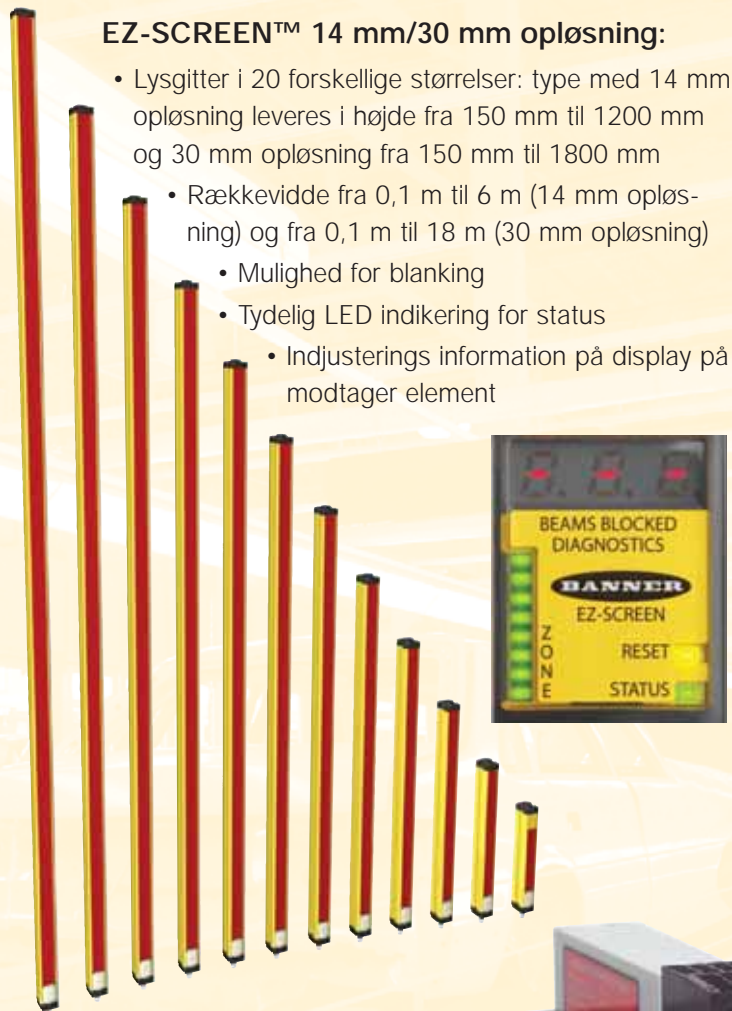

Sikkerhedsmoduler:

- 24 V dc forsyning
- Belastning på udgang: 6 A
- 22,5 mm DIN montage
- 2 mulige typer:
 - IM-T-11A: 3 sikkerheds slutte kontakter
 - IM-T-9A: 2 sikkerheds slutte kontakter og 1 bryde hjælpekontakt



HANS FØLSGAARD A/S:

Specialister i automationsprodukter, der kan tilbyde en komplet løsning bestående af:

- Induktive-, magnet-, capacitive-, optiske- og ultralydsfølere
- Sensorer for måling og inspektion
- Personsikkerheds komponenter
- Sensorkabler
- Tryk, niveau og temperatur sensorer
- Interface moduler
- Automationssystemer

HF FØLSGAARD

HF FØLSGAARD A/S

Ejby Industrivej 30
DK-2600 Glostrup
Phone: +45 43 20 86 00
Fax: +45 43 96 88 55
hf@hf.net
www.hf.net