




BANNER

EZ-SCREEN™

**Sicherheits-
vorhang**

Kategorie 4

- Zwei-
teiliges
Sicherheits-
system mit 1, 2,
3 und 4 Strahlen
oder einer Auflösung
von 14 mm und 30 mm
- Eindeutige Anzeige der
Ausrichtung von Sender/
Empfänger sowie Status-
anzeige
- Optische Synchronisation
zwischen Sender und
Empfänger, vereinfachte
Verdrahtung
- Statische Sicherheits-
ausgänge, kurze Ansprechzeit
- Kompaktes, robustes
Gehäuse
- Unterschiedliches Zubehör
erhältlich: Montagewinkel,
Eckspiegel, Sicherheitsmodule,
Mutingmodul, Linsenschirme
usw.

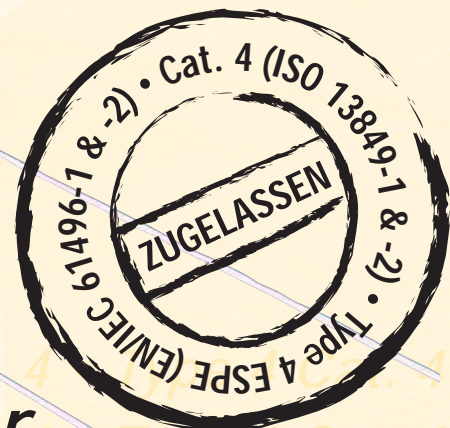

EZ-SCREEN™ Sicherer

Zugang zu gefährlichen Bereichen!

EZ-SCREEN™ ein- und mehrstrahlig:

- 2-strahliges System: Strahlabstand 500 mm
- 3-strahliges System: Strahlabstand 400 mm
- 4-strahliges System: Strahlabstand 300 mm
- Kurze Reichweite zwischen 0,8 m und 20 m
- Lange Reichweite zwischen 15 m und 70 m
- Gut sichtbare Statusanzeige an Sender und Empfänger




Mutingmodul MM-TA-12B:

- Kompaktes Gehäuse IP65, Schnelltrenn-Eingangs- und Ausgangsschnittstellen
- Universelle Sicherheitsschnittstelle zum Anschluss weiterer Schutzvorrichtungen
- Einfache Konfiguration von: automatischer/manueller Rückstellung, ein- und zweiseitigem Muting, Eingang für 2 oder 4 Mutingsensoren, Hintertür-Zeitgeber, Deaktivierung, Überwachung externer Geräte


EZ-SCREEN™ 14 mm/30 mm Detektionsvermögen:

- 20 Größen in 150 mm Stufen lieferbar: Modelle mit einer Auflösung von 14 mm und einem definierten Bereich von 150 mm bis 1200 mm sowie Modelle mit einer Auflösung von 30 mm und einem definierten Bereich von 150 mm bis 1800 mm
- Bereich von 0,1 m bis 6 m (14 mm Auflösung) sowie von 0,1 m bis 18 m (30 mm Auflösung)
- Geringere Auflösung einstellbar
- Balkendiagrammanzeige der Ausrichtung am Empfänger
- Optische Diagnoseanzeige des System- und Betriebsstatus

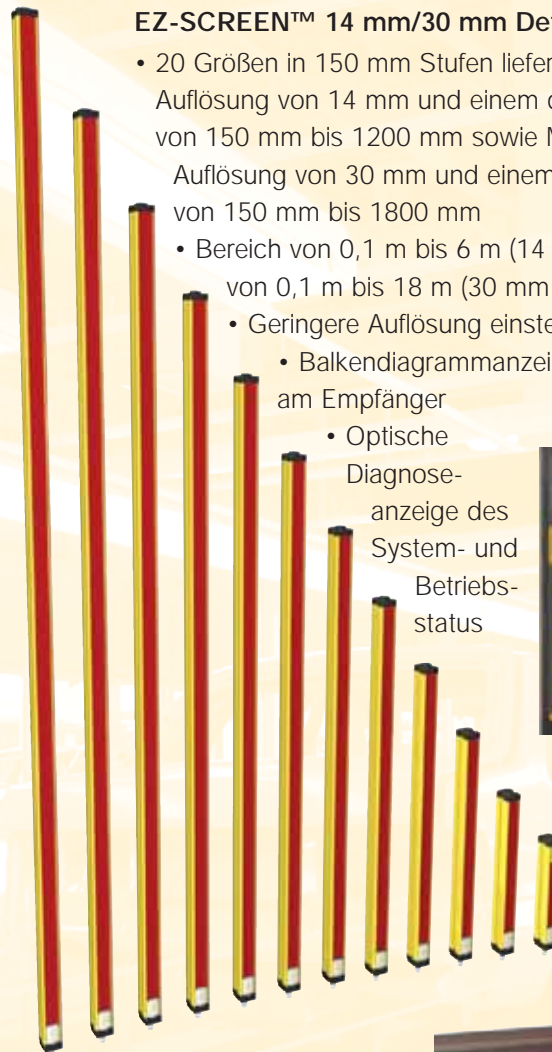

Optionales Schnittstellen-Modul:

- 24 V Gleichstrombetrieb
- Ausgänge für 6 A
- 22,5 mm DIN-schienenmontiertes Gehäuse
- 2 Modelle lieferbar:
IM-T-11A: 3 Sicherheitsschließer
IM-T-9A: 2 Sicherheitsschließer und 1 Öffner

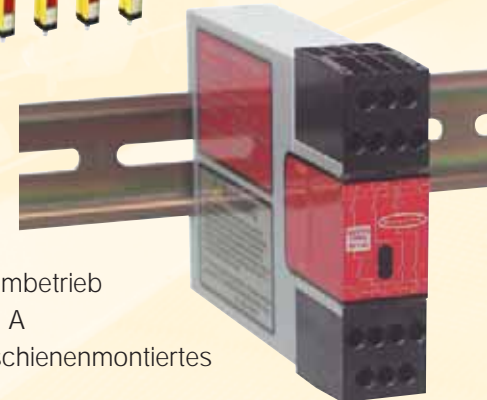

Hans Turck GmbH & Co KG:

Sensoren und Geräte für industrielle Überwachung und Automatisierung:

- Induktive, magnet-induktive, photoelektrische, kapazitive, Ultraschall- Druck- und Durchflusssensoren
- Ex-Schnittstellen
- Bus-Systeme
- Temperaturüberwachung
- Kabel und Leitungssätze
- Sicherheitssysteme
- Lasermessung und Prüfeinrichtungen

Hans Turck GmbH & Co KG

Witzlebenstrasse 7
45472 Mülheim an der Ruhr
Deutschland

Tel: 49-208-49 520

Fax: 49-208-49 52 264

Web: www.turck.com

E-mail: turckmh@mail.turck-globe.de

TURCK

BANNER