

EZ-LIGHT™



Longue durée de vie
(>10 ans)




T8L / T18
T30 / M18

K80L QUAD



Visualisation de 4 couleurs
simultanément



Compatible Bus (ASI...),
faible consommation



CL50

K80L



TL50



Multiples installations possibles avec connecteur,
boîte à bornes et tube de protection



Version 7 fonctions avec couleurs fixes, clignotantes
ou alternées



- 3 Possibilités de raccordement
- Connecteur M12 déporté de 150mm
 - Connecteur M12 intégré
 - Câble de 2 mètres



K30L



K50FL




K50L




Modèle avec buzzer intégré



Boîtier robuste IP67/ IP69K

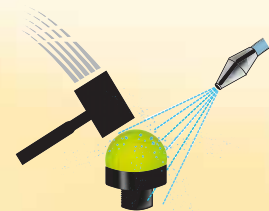

Montage standard sur panneau avec
embase filetée M22 ou M30

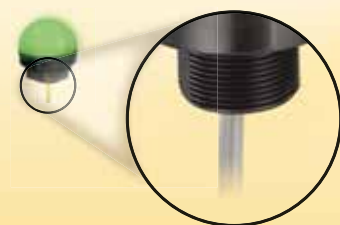

Jusqu'à 5 couleurs dans un même modèle



EZ-LIGHT™



www.bannereurope.com

BANNER
more sensors, more solutions

COMPACT



T8L

T8LGRXPQP



M18

M18GRY2PQ



T18

T18GRYPQ



T30

T30GRY2PQ



COLUMN



CL50

CL50GXXPQ



CL50RXRPQ



CL50GRXPQ



CL50GRYPQ



TL50

TL50GYRQ



TL50BGYRQ



TL50WBGYRQ



DOME



K50L

K50LGRYPQ



K50LGRBPQ



K50LGRWPQ



K30L

K30LGRYPQ



K30LGRBPQ



K30LGRWPQ



K50L 5 couleurs

K50LGRYBWPQ8



K50L Buzzer

K50LGRA1YPQ



Continu 75dB à 1M

K50LGRA2YPQ



Pulsé 75dB à 1M

K50LGRAL1YPQ



Continu 95dB à 1M



K50LD

K50LDXGXPQ



K50LDXRXQPQ



K50LDGRYPQ



K80L QUAD

K80L4GRYB1PQ



K80L4GRYB1P



Bornier de raccordement



K80L

K80LGRY2PQ



K80LGRYPQ



K80LGRYP



Bornier de raccordement

K80L 5 couleurs

K80LGRYBWP



Bornier de raccordement



K50FL

K50FLGRYPQ



K50FLGRBPQ



K50LGRWPQ




K50FL 5 couleurs

K50FLGRYBWPQ8



Bornier de raccordement

WALL MOUNTABLE

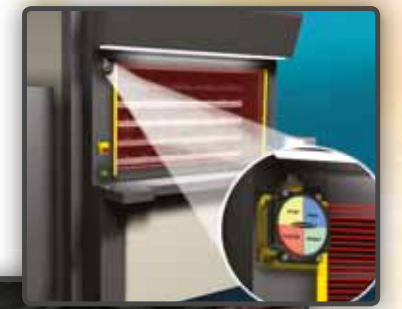

K80L buzzer



K80LGRA1YPQ



Continu 75dB à 1M

K80LGRA2YPQ



Pulsé 75dB à 1M

K80LGRAL1YPQ



Continu 95dB à 1M




Autres couleurs et combinaisons sur demande

ACCESSOIRES

Equerres

T18 & M18

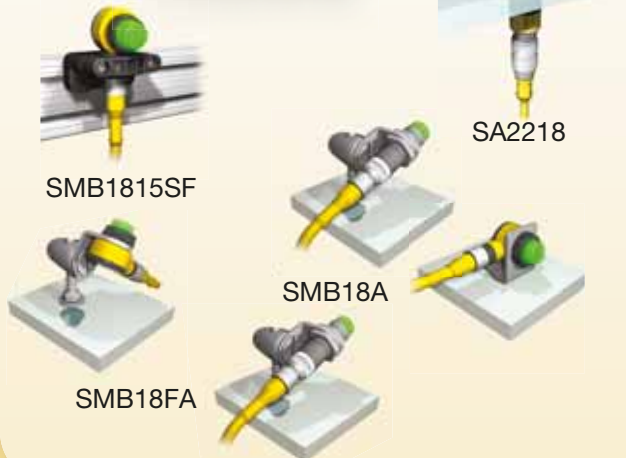



T30/K50 CL50 & TL50



K80



Colonne lumineuse

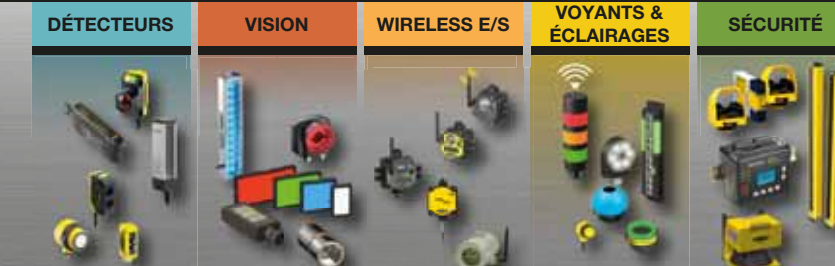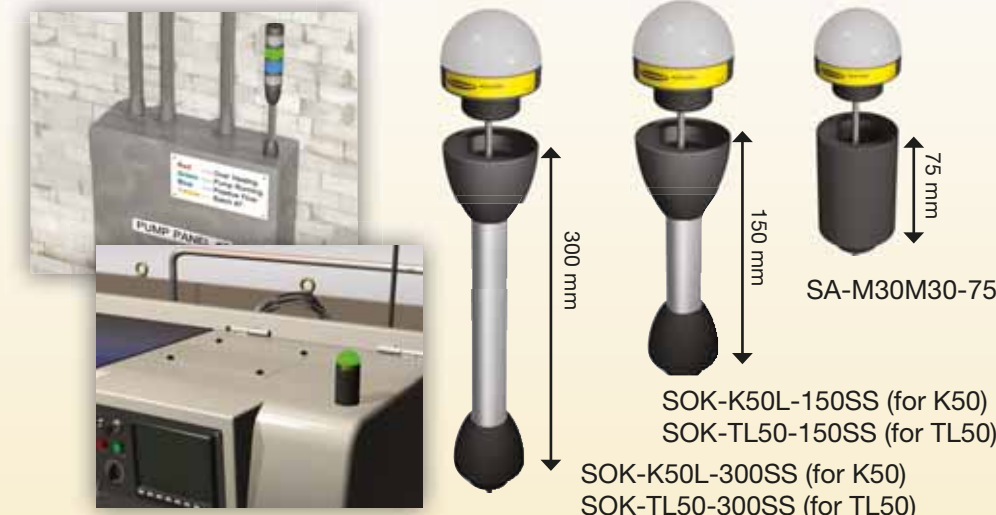

Banner vous offre une gamme complète en détection

BANNER ENGINEERING EUROPE
WWW.BANNEREUROPE.COM

