

Wireless oplossingen voor compost- temperatuurbewaking



BANNER[®]

more sensors, more solutions

www.bannerengineering.com/eu



Banner Engineering EMEA
Park Lane, Culliganlaan 2F
1831 Diegem | Belgium

☎ +32 (2) 456 07 80

www.bannerengineering.com/eu
mail@bannerengineering.com

Wireless compostsonde

- Deksel en beschermbeugel tegen de zon
- GoreTex-connector ter voorkoming van condensatie
- Geïntegreerde draaischakelaars voor identificatie van de sonde
- Communicatie status-LED's
- Robuuste handgreep
- Levensduur batterij meer dan 3 jaar


Controlekamer

Op de radio master kunnen tot 48 sondes worden aangesloten in een enkelvoudig netwerk, verschillende netwerken kunnen worden gegroepeerd. De SureCross Performance Gateway heeft een reikwijdte van max. 3 km.



1,5 m sonde in roestvaststaal

3 meetpunten op een tussenafstand van 0,5 meter om een kwaliteitscompost te garanderen

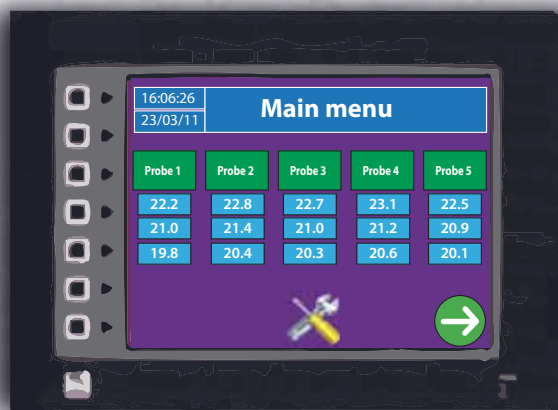

HMI opties voor:

- temperatuurweergave van elke sonde
- temperatuurhistoriek van de 3 laatste dagen
- back-up gegevens
- PC-aansluiting voor de automatische opslag van de temperatuurwaarden

Conisch uiteinde voor een betere penetratie van de compost



Banner heeft een compleet aanbod van detectieoplossingen

www.bannerengineering.com/eu

BANNER