







R58B泛用型系列 · 10-30V dc · IP67




產品	感測模式	檢測距離	輸出	感測光束方向	型號*
		10mm	PNP	 平行光束	R58BPCRGB1
			NPN		R58BNCRGB1
			PNP	 垂直光束	R58BPCRGB2
			NPN		R58BNCRGB2

*上表僅列2m cable型號，另有150mm pigtail 4-pin Euro-style QD（型號後加Q）可以選擇，詳情請洽美商邦納。

R58E專家型系列 · 10-30V dc · IP67


產品	感測模式	色標感測器	LED	輸入	出線/接頭
		R58EC	RGB	1	Q

R58A旋鈕型系列 · 10-30V dc · IP67


產品	感測模式	色標感測器	LED	輸入	延遲輸出	出線/接頭
	 	R58AC	R	1	D	Q

專用連接線





Euro QD		
長度	Threaded 4-Pin	
	直線型	直角型
1.83 m	MQDC-406	MQDC-406RA
4.57 m	MQDC-415	MQDC-415RA
9.14 m	MQDC-430	MQDC-430RA



Euro QD (含隔離線)		
長度	Threaded 5-Pin	
	直線型	直角型
1.83 m	MQDEC2-506	MQDEC2-506RA
4.57 m	MQDEC2-515	MQDEC2-515RA
9.14 m	MQDEC2-530	MQDEC2-530RA



支架

			
SMBIVURAL	SMBIVURAR	SMBIVUB	SMBIVUU

R58 彩色標籤感測器



美商邦納提供全方位的感測器解決方案

關鍵字 美商邦納 搜尋



TWR58201106

美商邦納工程股份有限公司 台灣辦事處
114台北市內湖區內湖路一段308號8樓之2
TEL 886 2 8751 9966 | FAX 886 2 8751 2966
www.bannerengineering.com.tw
info@bannerengineering.com.tw

關鍵字 美商邦納 搜尋

R58A旋鈕型

簡易旋鈕操作適合
單色色標檢測！

- 提供紅綠 (RG) 兩種單色光源型號
- 旋鈕式操作
- 15 μs 重覆精度
- 雙極性輸出
- 檢測光束大小為 1.2mm*3.8mm
- 堅固金屬外殼, IP67



R58系列優異穩定的檢測結果

- 聚焦點為10mm 處, +/-3mm 的範圍內
- 在公差範圍內, 可容許薄膜震動而不影響檢測穩定性




R58B 泛用型

專為亞洲市場使用習慣所設計！



- 紅綠藍 (RGB) 三色光源型號自動選擇
- 快速簡易按鍵式操作
- 15 μs 重覆精度
- 可選擇PNP或NPN輸出
- 檢測光束大小為 1.2mm*3.8mm
- 堅固金屬外殼, IP67



R58系列尺寸圖

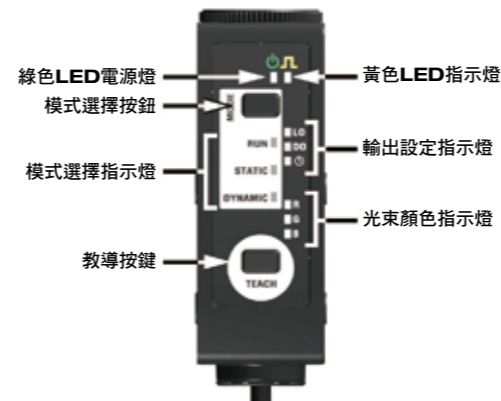

R58B操作面板

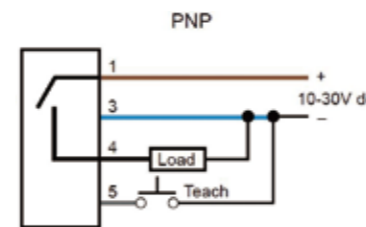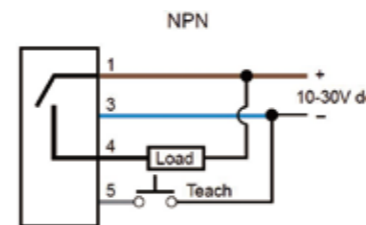

- 1 = 棕色
- 3 = 藍色
- 4 = 黑色
- 5 = 灰色

R58B接腳圖

R58E專家型

低對比與高反光面
應用絕佳選擇！

- 紅綠藍 (RGB) 三色光源型號自動選擇
- 按鍵式操作
- 15 μs 重覆精度
- 雙極性輸出
- 檢測光束大小為 1.2mm*3.8mm
- 堅固金屬外殼, IP67



R58B/E系列同時具有三色LED光源

- 包括紅綠藍 (RGB) 三色LED光源
- 可根據背景與檢測標記的對比度自動選擇正確的LED光源

彩色色階參考表

100%
75
50
25
10

