

Datenblatt




- Zuverlässige Vorderkantenerkennung von Briefen, Päckchen, Polybeuteln, Behältern, Kartons oder anderen Produkten auf Rollenbahnen
- Montage zwischen Förderrollenspalt und Standard-Sechskant- oder runden Seitenschienenlöchern ohne zusätzliche Befestigungsteile oder am T-Schlitz mit vom Kunden geliefertem Montagewinkel und Befestigungsteilen
- Zum Patent angemeldete Federdruck-Endkappen verkürzen den Zeitaufwand für Installation und Ausrichtung und senken so die Arbeitskosten
- Fertigung nach Maß auf Bestellung mit spezifizierter Länge und Strahlabstand: 200 mm bis 1500 mm (8 Zoll bis maximal 59 Zoll) mit 2 bis 10 Sensoren für maximale Flexibilität
- Robustes Aluminiumgehäuse, Umgebungslicht und ESD-Beständigkeit für verbesserte Haltbarkeit



WARNUNG:

- **Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Schutz des Personals**
- Die Verwendung dieses Geräts zum Schutz des Personals kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Dieses Gerät verfügt nicht über die selbstüberwachenden redundanten Schaltungen, die für Personenschutz-Anwendungen erforderlich sind. Ein Geräteausfall oder Defekt kann zu unvorhersehbarem Schaltverhalten des Ausgangs führen.

Modelle

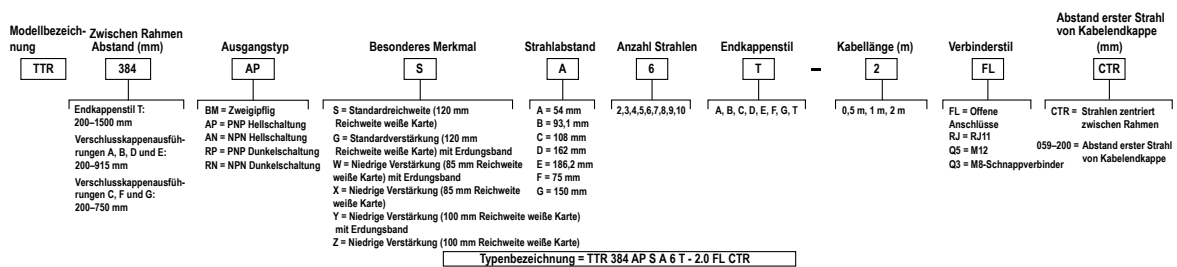

Anmerkung: Zur Definition der Verschlusskappenausführungen siehe [Tabelle 1](#) auf Seite 2.



Anmerkung: Sensoren mit mehr als 7 Strahlen benötigen eine höhere Mindestversorgungsspannung, siehe [Spezifikationen](#) auf Seite 5.

Konfigurationen

Abbildung 1. Konfiguration der Federendkappe

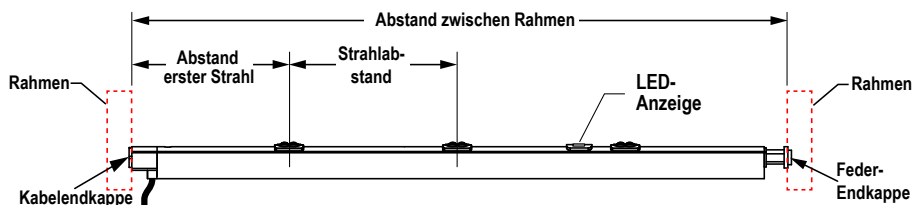


Abbildung 2. T-Schlitzkonfiguration

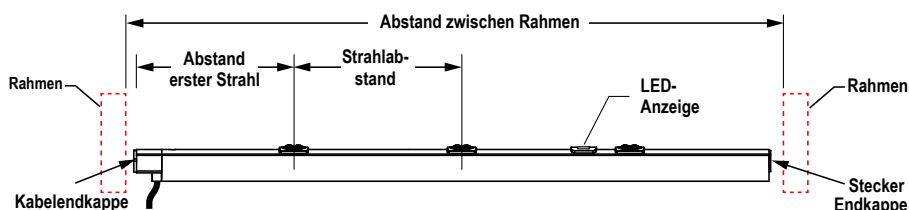


Abbildung 3. Konfiguration der Klebeendkappe

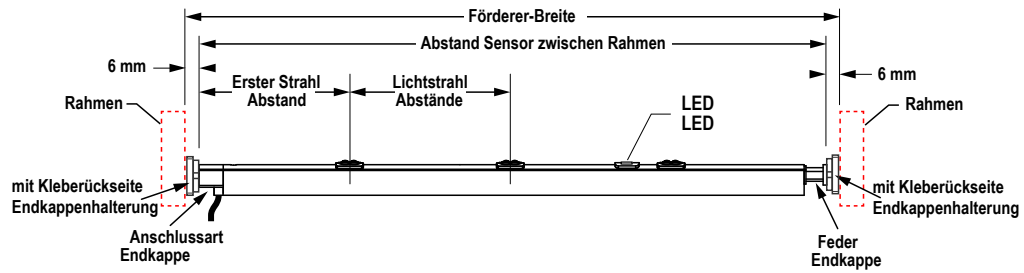


Tabelle 1. Endkappenstile





Endkappenstil	Ende 1		Ende 2	
A	11 mm Sechskant, flache Seite nach oben		Feder 11 mm Sechskant / 8 mm rund	
B	11 mm Sechskant, Spitze nach oben		Feder 11 mm Sechskant / 8 mm rund	
C	Einstellbarer 11-mm-Sechskant, kann in 10-Grad-Schritten positioniert werden		Feder 11 mm sechskant / 8 mm rund	
D	11 mm sechskant, flache Seite nach oben		Feder 8 mm rund	
E	11 mm Sechskant, Spitze nach oben		Feder 8 mm rund	
F	Einstellbarer 11-mm-Sechskant, kann in 10-Grad-Schritten positioniert werden		Feder 8 mm rund	
G	Einstellbarer 11-mm-Sechskant, kann in 10-Grad-Schritten positioniert werden / Klebehalterung		Feder 11 mm Sechskant / 8 mm rund / Klebehalterung	
T	11 mm sechskant, flache Seite nach oben		Stecker	





Anmerkung: Am der T-Schlitz montierte Sensoren mit der T-Endkappenform sind 6 mm kürzer als der angegebene Zwischenrahmenabstand.

Anschlüsse

Zweigliedrige Ausgangsschaltbilder

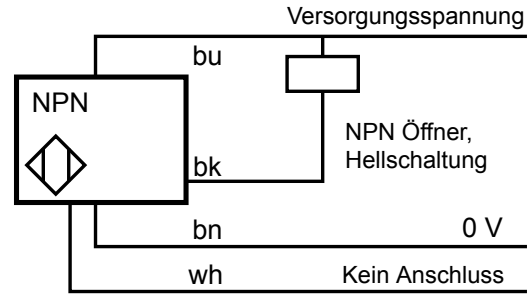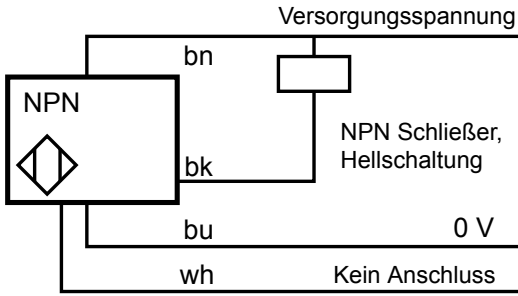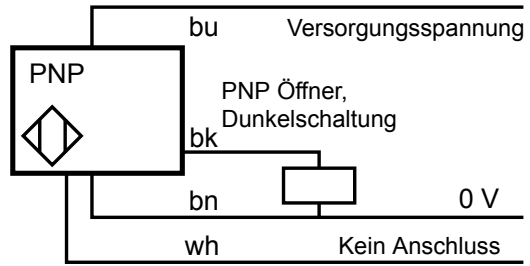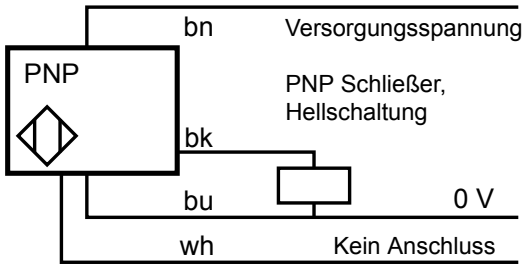


Schaltpläne für feste NPN- und PNP-Ausgänge: Hell- und Dunkelbetrieb nach Modellnummer

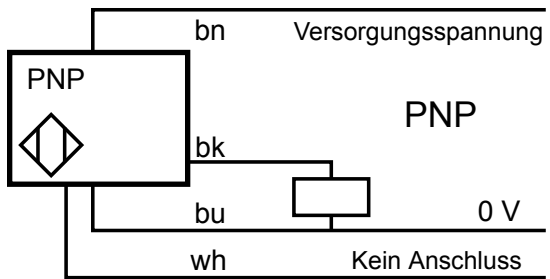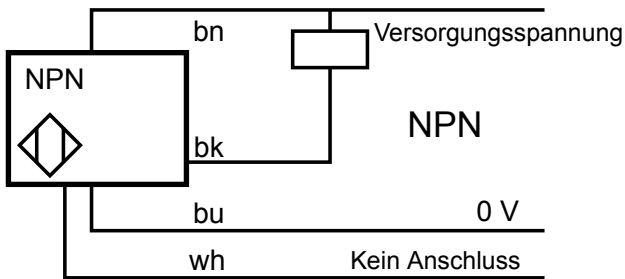

RJ-11 Belegung


RJ-11 Taste

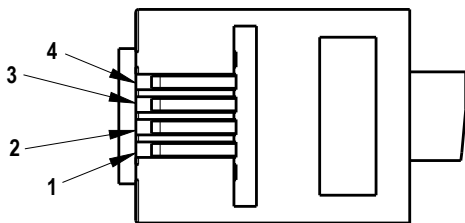

1. Braun
2. Schwarz
3. Weiß
4. Blau

M12 Belegung


M12 Taste



1. Braun
2. Weiß
3. Blau
4. Schwarz

M8-Schnappverbinder – Steckerbelegung

M8 Taste





- 1. Braun
- 2. Weiß
- 3. Blau
- 4. Schwarz


Installation

Überlegungen zur Montage

Seitenansicht des Förderers

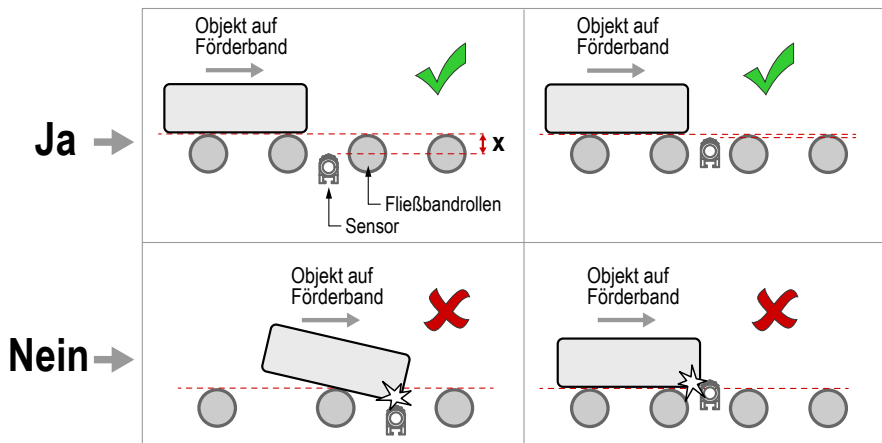

T-Schlitz-Installation

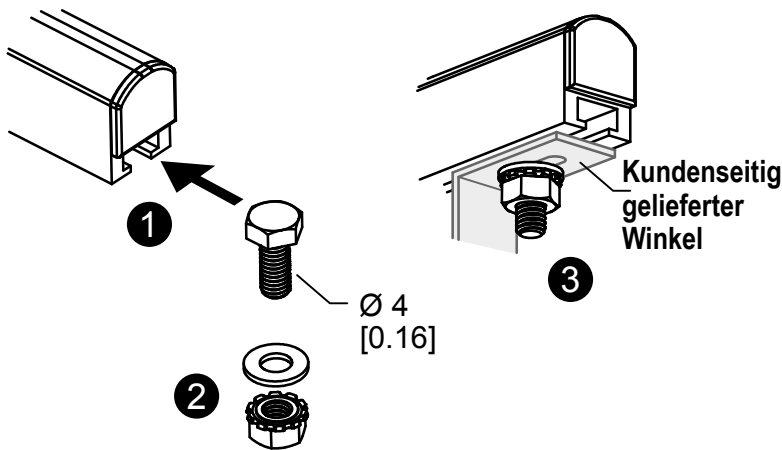

Spezifikationen

Versorgungsspannung

Anzahl der Erfassungsstrahlen	Versorgungsspannung mit 10 % maximaler Restwellenlänge
2, 3, 4, 5, 6, 7	18 V DC/30 V DC
8	22 V DC bis 30 V DC
9	24 V DC bis 30 V DC
10	26 V DC bis 30 V DC

Nur mit geeignetem Netzteil der Klasse 2 (UL) oder Netzteil mit Sicherheitskleinspannung (SELV) (CE) verwenden.

Versorgungsstrom

45 mA

Versorgungsschutzschaltung

Schutz gegen Verpolung und Stoßspannungen

Wellenlänge

Infrarot-LED, 940 nm

Ausgangsansprechzeit

1 ms ein/aus

Ausgangskonfiguration

Nennleistung: Jeder Ausgang maximal 100 mA bei 25 °C

Ausgangsspannung High: Größer als Vsupply - 2,5 V

Ausgangsspannung Low: unter 2,5 V

Für Lasten kleiner als 1 Mega-Ohm

Schutz gegen Fehlimpulse beim Einschalten und gegen kontinuierliche Überlast oder Kurzschluss des Ausganges

Anzeigen

Gelb ein: Licht wird erkannt

Betriebsart

Diffus, Infrarot, 940 nm

Reichweite

Besonderes Merkmal Typ	Reichweite		
	90 % weiße Karte	18 % Graue Karte	6 % Schwarze Karte
S und G	0 bis ≥ 120 mm	0 bis ≥ 50 mm	≤ 3 bis ≥ 30 mm
Y und Z	0 bis ≥ 100 mm	0 bis ≥ 40 mm	≤ 4 bis ≥ 25 mm
W und X	0 bis ≥ 85 mm	0 bis ≥ 35 mm	≤ 6 bis ≥ 20 mm

Betriebsbedingungen

-10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F)

Schutzart

IP50

Schwingungs- und Stoßfestigkeit

Alle Modelle entsprechen IEC 60068-2-6, IEC 60947-5-2, UL491 Abschnitt 40, MIL-STD-202F Methode 201A (Vibrationsfestigkeit: 10 bis 60 Hz, 0,5 mm Spitze zu Spitze).

Stoßfestigkeit: 30 G mit einer Dauer von 11 ms, Sinushalbwellen gemäß IEC 60068-2-27

Kabel

Statischer Mindestbiegeradius: 20 mm

Biegelebensdauer > 10.000 Zyklen bei einem Biegeradius > 40 mm

Zertifizierungen



Banner Engineering Europa Park
Lane, Culliganlaan 2F bus 3, 1831 Diegem, BELGIEN





Turck Banner LTD Blenheim House,
Blenheim Court, Wickford, Essex SS11 8YT, Großbritannien





Leistungskurven




Anmerkung: Die Kurvendigramme für die Strahlmuster- und Funktionsreservenleistung stellen die Modelle mit Standardverstärkung dar (besonderes Merkmal S und G).

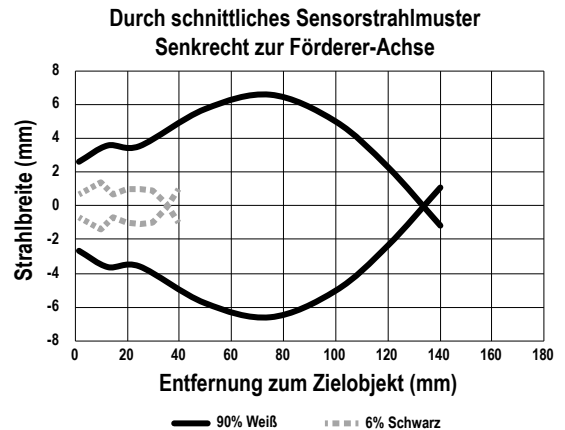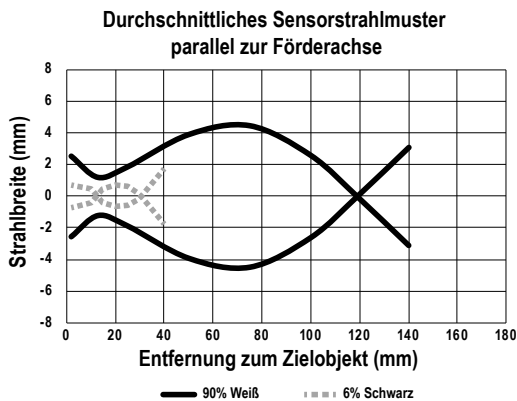

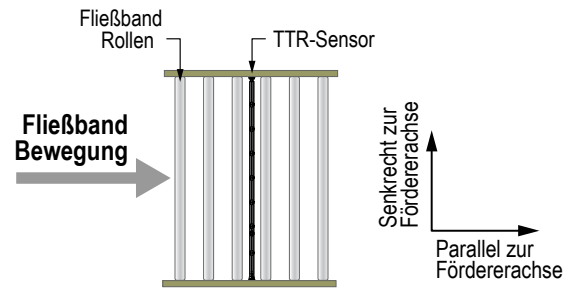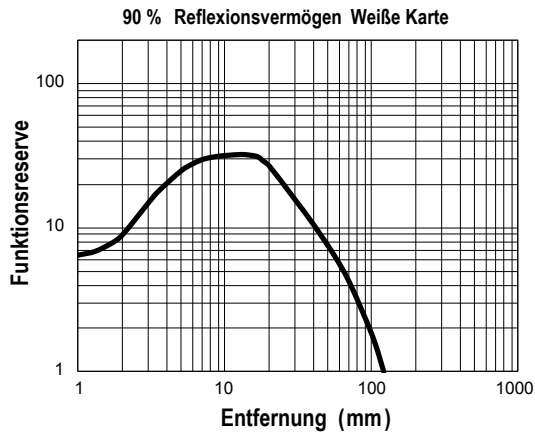


Abmessungen

Alle Maße sind in Millimetern aufgeführt, sofern nichts anderes angegeben ist.



Endansicht



Klebeendkappe

Zubehör

TTR-HK1

- Hardware-Paket für TTRs mit Endkappen im T-Stil
- (2) M4-Schrauben
- (2) Sechskantmuttern
- (2) Sicherungsscheiben

TTR-HK2

- Hardware-Paket für TTRs mit Endkappen im G-Stil
- (2) Montagewinkel mit Kleberückseite



Anmerkung: Im Lieferumfang jedes G-Sensors sind zwei selbstklebende Montagewinkel enthalten. Die selbstklebenden Montagewinkel sind auch mit A-, B- oder C-Sensoren kompatibel.

TTR-HK20

- Hardware-Paket für TTRs mit Endkappen im G-Stil
- (20) Montagewinkel mit Kleberückseite



Anmerkung: Im Lieferumfang jedes G-Sensors sind zwei selbstklebende Montagewinkel enthalten. Die selbstklebenden Montagewinkel sind auch mit A-, B- oder C-Sensoren kompatibel.

Beschränkte Garantie der Banner Engineering, Corp.

Die Banner Engineering Corp. gewährt auf ihre Produkte ein Jahr Garantie ab Versanddatum für Material- und Herstellungsfehler. Innerhalb dieser Garantiezeit wird die Banner Engineering Corp. alle Produkte aus der eigenen Herstellung, die zum Zeitpunkt der Rücksendung an den Hersteller innerhalb der Garantiedauer defekt sind, kostenlos reparieren oder austauschen. Diese Garantie gilt nicht für Schäden oder Verbindlichkeiten aufgrund von Missbrauch, unsachgemäßem Gebrauch oder unsachgemäßer Anwendung oder Installation des Banner-Produkts.

DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZT SÄMTLICHE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN (INSBESONDERE GARANTIEEN ÜBER DIE MARKTTAUGLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK), WOBEI NICHT MASSGEBLICH IST, OB DIESE IM ZUGE DES KAUFABSCHLUSSES, DER VERHANDLUNGEN ODER DES HANDELS AUSGESPROCHEN WURDEN.

Diese Garantie ist ausschließlich und auf die Reparatur oder – im Ermessen von Banner Engineering Corp. – den Ersatz beschränkt. **IN KEINEM FALL HAFTET DIE BANNER ENGINEERING CORP. GEGENÜBER DEM KÄUFER ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON FÜR ZUSATZKOSTEN, AUFWENDUNGEN, VERLUSTE, GEWINNEINBUSSEN ODER BEI LÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER BESONDERE SCHÄDEN, DIE SICH AUS PRODUKTMÄNGELN ODER AUS DEM GEBRAUCH ODER DER UNFÄHIGKEIT ZUM GEBRAUCH DES PRODUKTS ERGEBEN. DABEI IST NICHT MASSGEBLICH, OB DIESE IM RAHMEN DES VERTRAGS, DER GARANTIE, DER GESETZE, DURCH ZUWIDERHANDLUNG, STRENGE HAFTUNG, FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDERE WEISE ENTSTANDEN SIND.**

Die Banner Engineering Corp. behält sich das Recht vor, das Produktmodell zu verändern, zu modifizieren oder zu verbessern, und übernimmt dabei keinerlei Verpflichtungen oder Haftung bezüglich eines zuvor von der Banner Engineering Corp. gefertigten Produkts. Der Missbrauch, unsachgemäße Gebrauch oder die unsachgemäße Anwendung oder Installation dieses Produkts oder der Gebrauch dieses Produkts für Personenschutzanwendungen, wenn das Produkt als für besagte Zwecke nicht beabsichtigt gekennzeichnet ist, führt zum Verlust der Produktgarantie. Jegliche Modifizierungen dieses Produkts ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung von Banner Engineering Corp führen zum Verlust der Produktgarantie. Alle in diesem Dokument veröffentlichten Spezifikationen können sich jederzeit ändern. Banner behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen jederzeit zu ändern oder die Dokumentation zu aktualisieren. Die Spezifikationen und Produktinformationen in englischer Sprache sind gegenüber den entsprechenden Angaben in einer anderen Sprache maßgeblich. Die neuesten Versionen aller Dokumentationen finden Sie unter: www.bannerengineering.com.

Informationen zu Patenten finden Sie unter www.bannerengineering.com/patents.