



WLB72 中文说明书

一、技术参数

1、供电电压：交流 220~240V。

2、频率：50Hz 或者 60Hz

3、保护电路：抗瞬态过压

4、光学性能

颜色：日光白

色温：5000K (± 300 K)

流明输出：25 °C时，130流明/瓦特

显色指数：82

5、LED 寿命

光衰指数：L70

工作 5 万小时后，光亮将衰减 30%

6、结构

镀锌钢外壳带耐腐蚀聚酯粉末涂层，聚碳酸酯材质的照明窗口和端盖。

7、安装支架

多种支架可选：卡夹式支架，悬挂支架，旋转支架

8、接线方式：九个管径为 1/2 英寸的管道敲落孔

9、防护等级：IP20

10、抗振动和冲击

抗振动标准：IEC60068-2-6，10~55Hz，双边总振幅 1 毫米

抗冲击标准：IEC60068-2-27，5G，11 毫米，半正弦波

11、工作环境温度

-40 °C 到 +50 °C

12、存储温度

-40 °C 到 +70 °C


13、警告：非用户替换光源：此灯具的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

14、不要注视亮着的光源。





二、机械尺寸

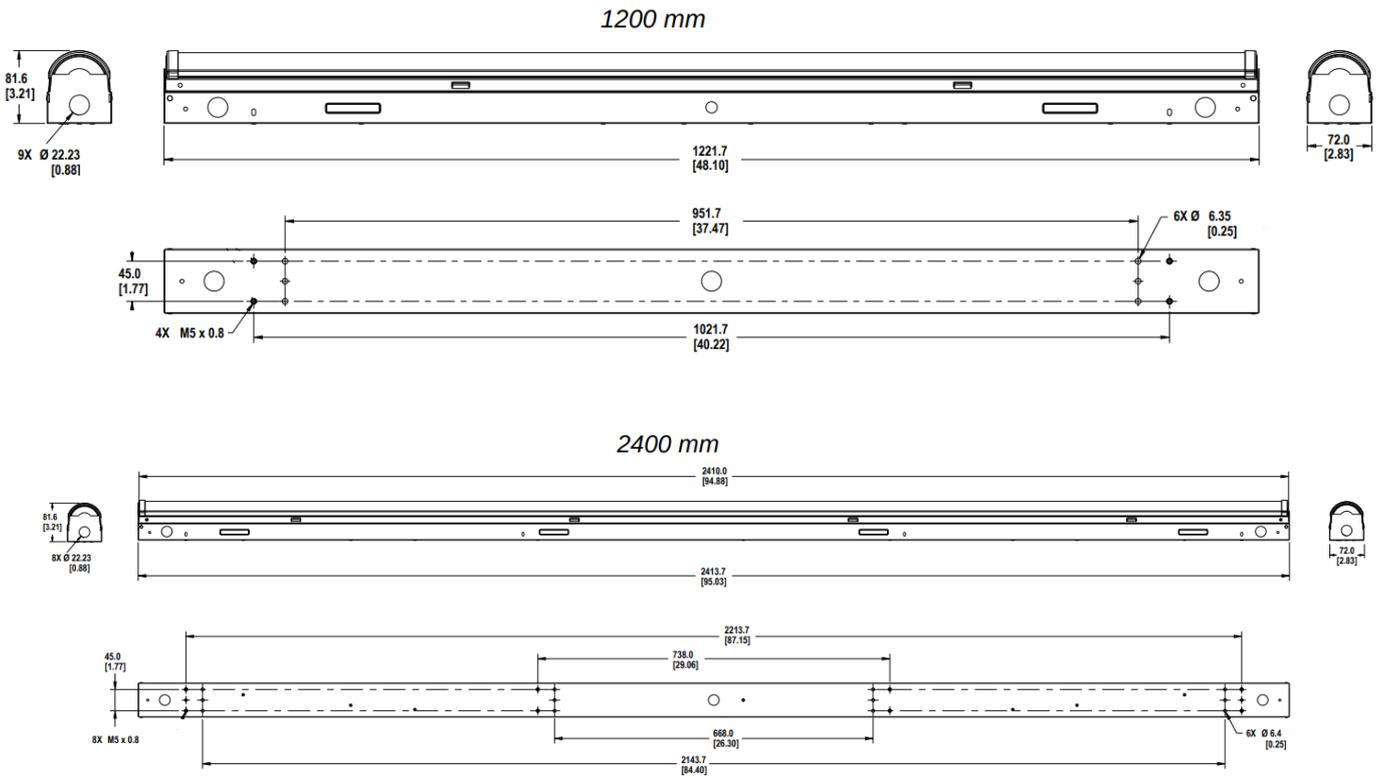

三、产品型号

照明灯的型号
WLB72BZCW1200DACT
WLB72BZCW1200LACT
WLB72BZCWW1200DACT
WLB72BZCWW1200LACT
WLB72BZCY1200DACT
WLB72BZCY1200LACT
WLB72BZCB1200DACT
WLB72BZCB1200LACT
WLB72BZCW2400DACT
WLB72BZCW2400LACT
WLB72BZCWW2400DACT
WLB72BZCWW2400LACT
WLB72BZCY2400DACT
WLB72BZCY2400LACT
WLB72BZCB2400DACT
WLB72BZCB2400LACT