



WLB32 Value 中文说明书

一、技术参数

1、安装间距系数 SC

垂直方向：1.22

水平方向：1.32

2、安装支架：卡夹式支架

3、警告：非用户替换光源：此灯具的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

4、认证信息：



5、环境说明：室内使用



6、警告：触电危险



二、安装间距系数 SC

安装间距系数是照明灯的安装间距和安装高度的比值。在保证照明无阴影的情况下，借助此系数，可计算出照明灯之间的最大安装间距。


照明灯的安装间距 = SC x 照明灯的安装高度

说明：照明灯的安装高度指的是照明灯到工作台的距离。




三、机械尺寸

1、串联：

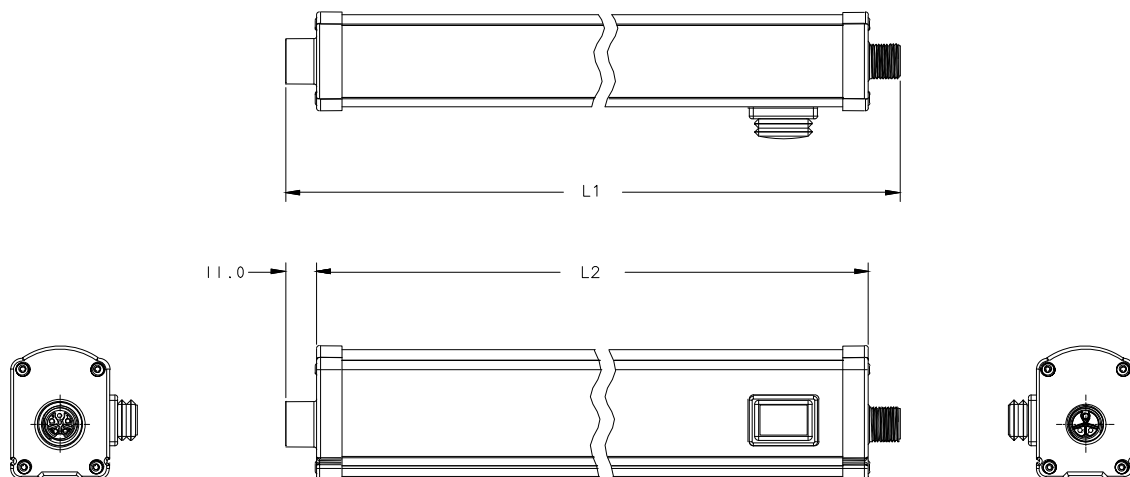

2、非串联：

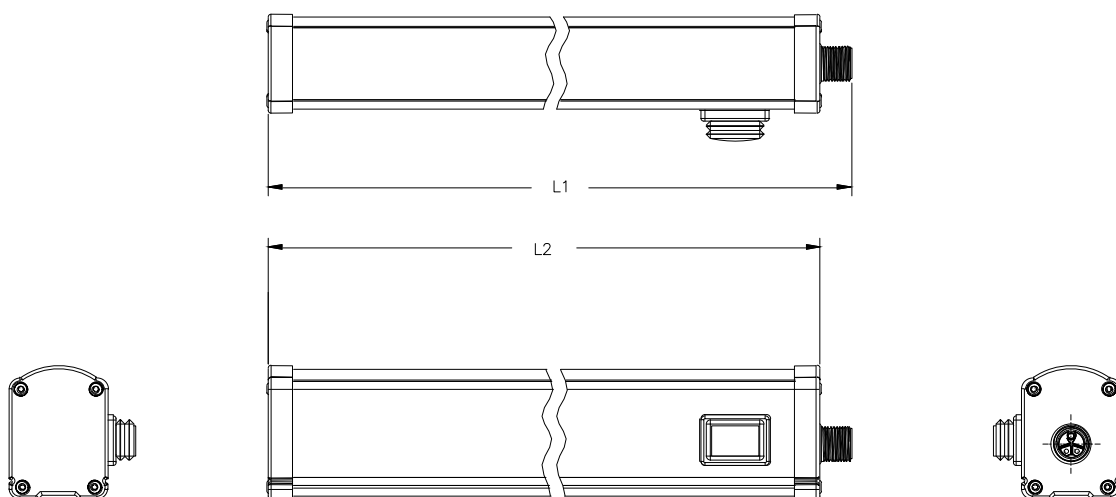



四、产品型号

串联型号	L1 (毫米)	L2 (毫米)	开关	最大串联数
WLB32VZCW285PBQ	325	303	有开关	35
WLB32VZCW285Q	325	303	没有开关	
WLB32VZCW285XPBQ	325	303	有开关	
WLB32VZCW285XQ	325	303	没有开关	
WLB32VZCW570PBQ	609	587	有开关	16
WLB32VZCW570Q	609	587	没有开关	
WLB32VZCW570XPBQ	609	587	有开关	
WLB32VZCW570XQ	609	587	没有开关	
WLB32VZCW855PBQ	894	872	有开关	11
WLB32VZCW855Q	894	872	没有开关	
WLB32VZCW855XPBQ	894	872	有开关	
WLB32VZCW855XQ	894	872	没有开关	
WLB32VZCW1140PBQ	1179	1157	有开关	9
WLB32VZCW1140Q	1179	1157	没有开关	
WLB32VZCW1140XPBQ	1179	1157	有开关	
WLB32VZCW1140XQ	1179	1157	没有开关	

非串联型号	L1 (毫米)	L2 (毫米)	开关
WLB32VZXW285PBQ	314	303	有开关
WLB32VZXW285Q	314	303	没有开关
WLB32VZXW285XPBQ	314	303	有开关
WLB32VZXW285XQ	314	303	没有开关
WLB32VZXW570PBQ	598	587	有开关
WLB32VZXW570Q	598	587	没有开关
WLB32VZXW570XPBQ	598	587	有开关
WLB32VZXW570XQ	598	587	没有开关
WLB32VZXW855PBQ	883	872	有开关
WLB32VZXW855Q	883	872	没有开关
WLB32VZXW855XPBQ	883	872	有开关
WLB32VZXW855XQ	883	872	没有开关
WLB32VZXW1140PBQ	1168	1157	有开关
WLB32VZXW1140Q	1168	1157	没有开关
WLB32VZXW1140XPBQ	1168	1157	有开关
WLB32VZXW1140XQ	1168	1157	没有开关