


K100 Programlanabilir Ekranlı İndikatör



Her Açıdan Gösterin ve Bilgilendirin

- Dayanıklı bir cihazda birleşen parlak beyaz alfanümerik ekran ve dinamik indikatör ile 360 derece farkındalığı artırın.
- Ücretsiz yazılım ile renkleri, mesajları ve ekran davranışını kolayca yapılandırın veya IO-Link ve Modbus modelleri ile haberleşme protokolleri üzerinden tam kontrol sağlayın.
- 10 metreye kadar okunabilir, 32 karakterlik kayan alfanümerik mesajlarla daha fazla detay iletin.
- 14 farklı yapılandırılabilir renk seçeneğiyle görünürlüğü ve durum farkındalığını artırın.
- Gürültülü ortamlarda dikkat çekmek için kritik mesajları opsiyonel sesli uyarılarla destekleyin.
- Dijital, IO-Link ve Modbus modelleri ile her sisteme sorunsuz entegre edin.

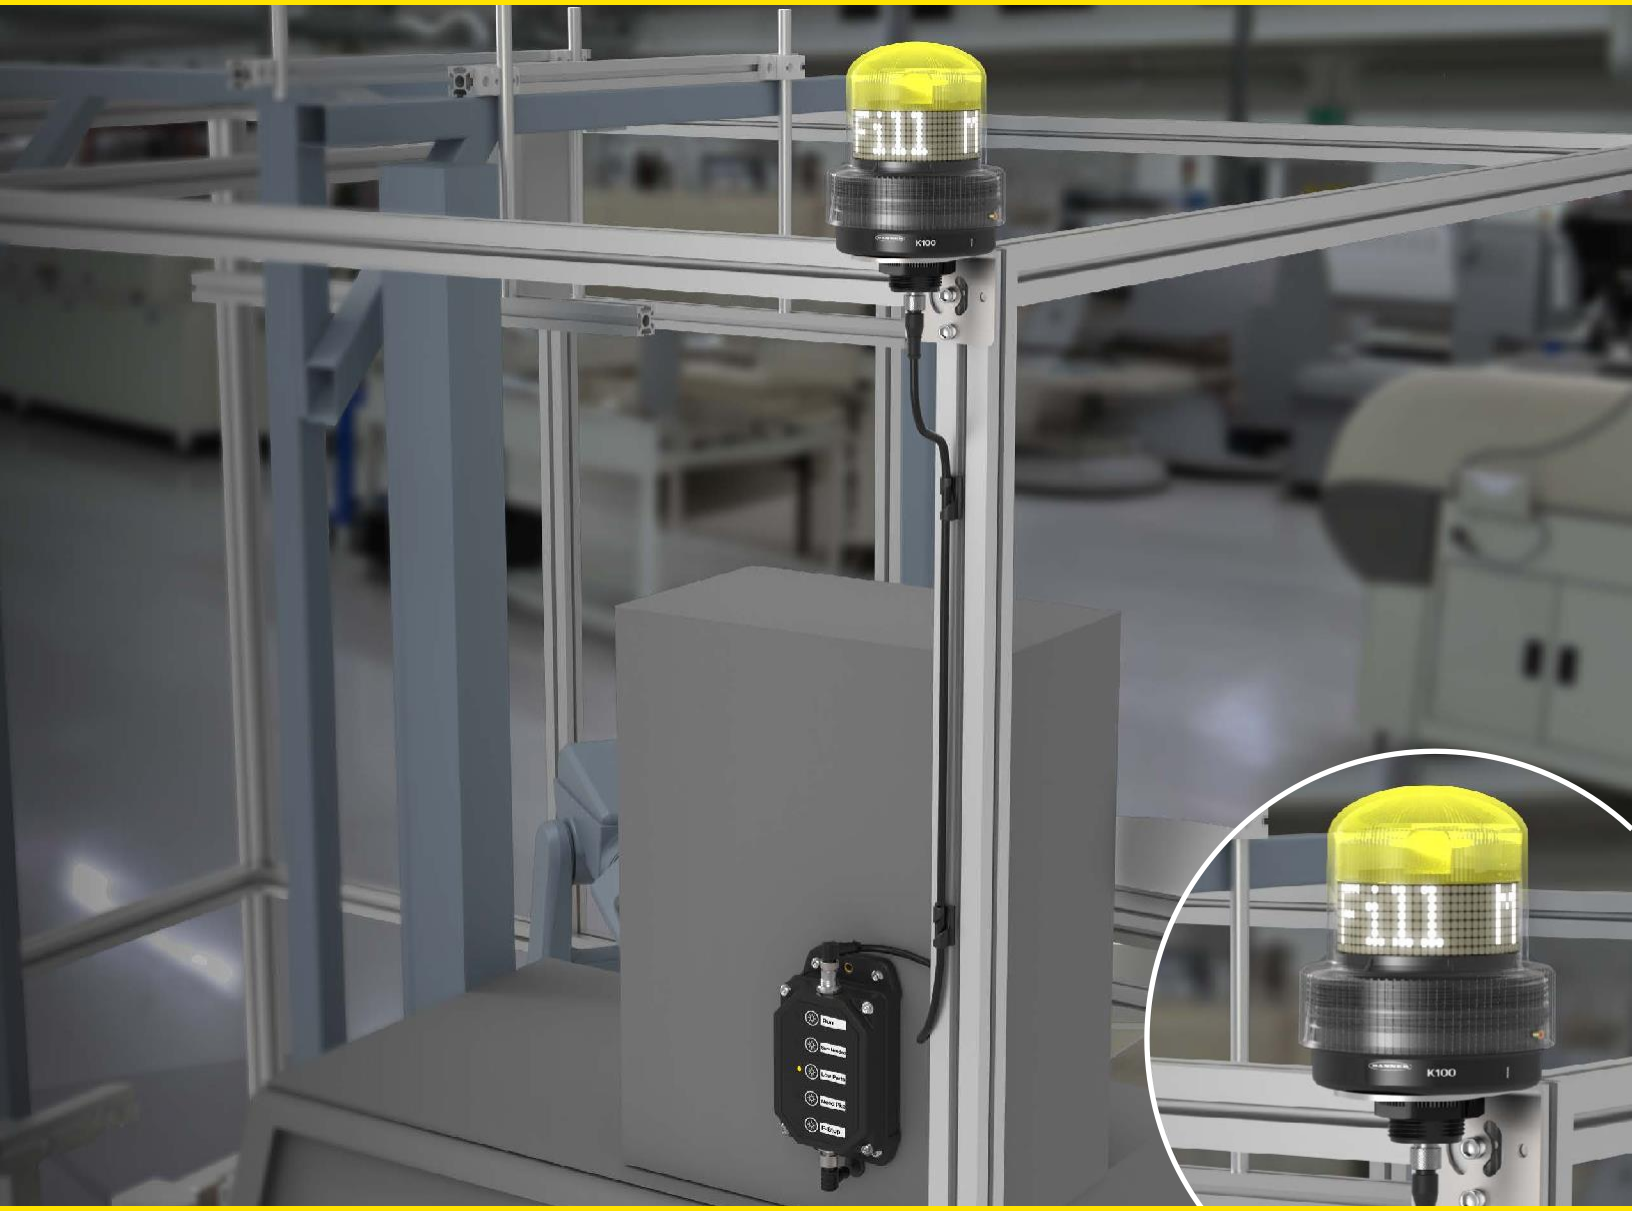

K100 Programlanabilir Ekranlı İndikatör

Seri	Ekran	İndikatör	Renk	Kontrol	Sesli İkaz	Bağlantı
K100P	D	BL	RGB	D15		Q
D = Ekran		BL = İndikatör	RGB = Çok renkli	D15 = Dijital 15 durum K = IO-Link S = Modbus	Boş = Sesli İkaz Yok A = Sesli İkaz Var	Q = 5 pinli M12 entegre QD (Dijital) 4 pinli M12 entegre QD (IO-Link, Modbus)
						QD modelleri eşleşen kablo seti gerektirir

Özellikler



Doğrudan boru montajına uygun 3/4 inç NPT iç dış bağlantı

Besleme Gerilimi

Sesli Alarm

Çalışma Sıcaklıkları

Muhafaza

IP Sınıfı

Dijital ve Modbus: 12 ila 30 V DC

IO-Link: 18 ila 30 V DC

1m'de 101 dB


-40 +50 °C

Polikarbonat

IP66, IP69K

Aksesuarlar

Montaj Braketleri



LMB36RA

Kablo setleri



M12 Çift Uçlu Kablo Setleri

Listelenen düz konektör modelleri;
Dik açılı modeller mevcuttur
(örnek, BC-M12F4A-M12M4A-22-1)

4-Pin

BC-M12F4-M12M4-22-1

1 m

BC-M12F4-M12M4-22-5

5 m

BC-M12F4-M12M4-22-10

10 m

5-Pin

BC-M12F5-M12M5-22-1

1 m

BC-M12F5A-M12M5A-22-5

5 m

BC-M12F5A-M12M5A-22-10

10 m

Yükseltilmiş Montaj Sistemi



SA-M36E12
Dişli plastik adaptör/kapak

SOP-E12-150A (150 mm)
SOP-E12-300A (300 mm)
SOP-E12-600A (600 mm)
SOP-E12-900A (900 mm)
Siyah eloksallı alüminyum 1/2 inç. Boru
SOP-E12-150AC (150 mm)
SOP-E12-300AC (300 mm)
SOP-E12-900AC (900 mm)
Şeffaf eloksallı alüminyum 1/2 inç. boru

SA-F12
Siyah Çinko montaj tabanı



PRO-KIT

Tek bir Pro-Kit, dijital K100 Programlanabilir Ekranlı İndikatörde metin, ışık rengi ve sesli uyarıları yapılandırmanızı için gereken her şeyi sağlar.



Banner'ın Pro Editör Yazılımı

Bir cihazı çeşitli uygulamalar için yapılandırmayı kolaylaştıran ücretsiz bir uygulama tabanlı arayüzdür. Yazılım, kullanıcıların ayrı girişler aracılığıyla kontrol için cihaz durumunu, renkleri, animasyonları ve çok daha fazlasını programlamasına olanak tanıyarak görsel fabrikaya sezgisel gösterge ve etkileşim getirir.



Banner Engineering Türkiye

0(216) 688 82 82 • www.bannerengineering.com

ŞerifaliMh. Münevver Sk. No:10 Kat 4 EkomedPlaza, Ümraniye/İstanbul

© 2025 Banner Engineering Corp. Minneapolis, MN USA