

K50L2 e K30L2



Indicatori più luminosi e brillanti per tutte le applicazioni

- Design e procedura d'ordine semplificati
- Prestazioni affidabili in ambienti ostili
- Produzione più efficiente



Dai la voce ai tuoi macchinari





Cupola di 30 o 50 mm



Materiale approvato per l'industria alimentare



Opzioni acustiche (solo modelli di 50 mm)

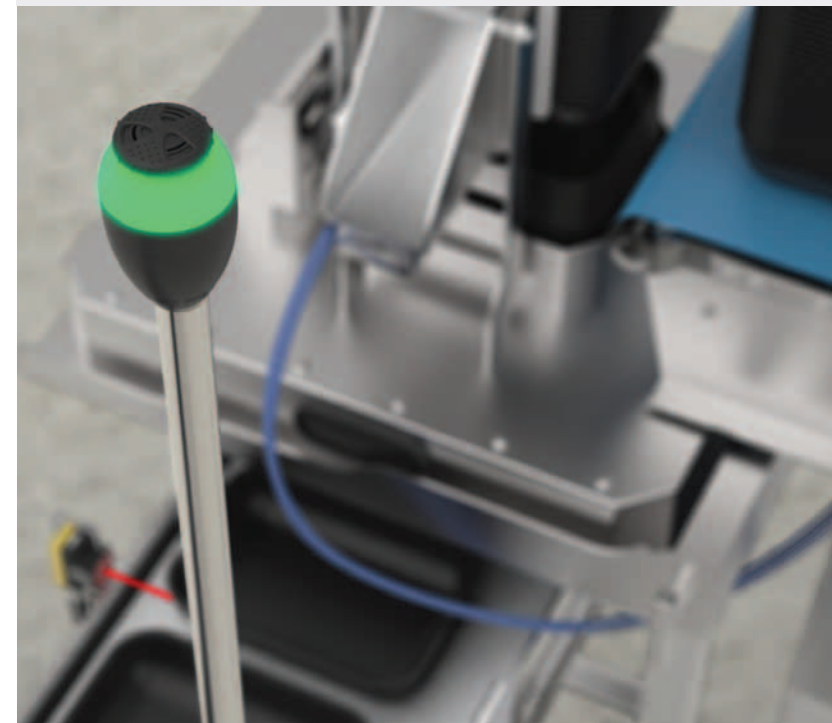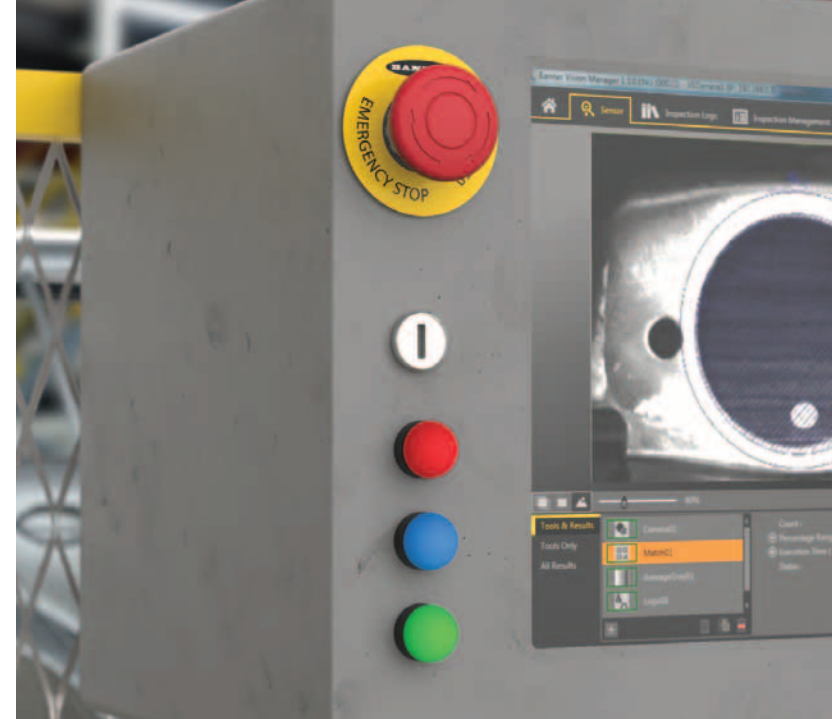

Evita costose sostituzioni e noiose manutenzioni



Le informazioni sono trasmesse via audio



Scegli prestazioni affidabili anche in ambienti umidi e di lavaggio



La qualità è migliore, il training più veloce e la produzione maggiore



Seleziona i modelli compatibili per l'uso nel settore del processo alimentare



Consolida le uscite dei moduli di controllo, con rosso, verde e giallo emessi da due uscite invece che da tre

Indicatori più luminosi e brillanti per tutte le applicazioni



Da oggi sette colori disponibili in una sola custodia

- Sette colori disponibili selezionando tre ingressi
- Risparmia sulla quantità di cavi e uscite dei moduli di controllo
- Migliora l'efficienza produttiva con una gestione visiva ottimizzata
- Installali dove ti serve una segnalazione per migliorare le comunicazioni e la produttività
- La standardizzazione semplifica la procedura di ordine e i ricambi
- Collabora con Banner per modelli personalizzati



Punti di colore tarati in fabbrica

Visibilità luminosa a 360°

Policarbonato antiurto


IP66/67/69K, NEMA/UL tipo 4X, 13

Ingressi bimodali discreti, più ingresso lampeggiante

Dimensioni base standard con opzione connettore


Capacità illimitate con IO-Link

- Connessione universale
- Opzioni con milioni di colori
- Controllo intensità
- Opzioni di animazione
- Installazione rapida
- Cablaggio semplificato

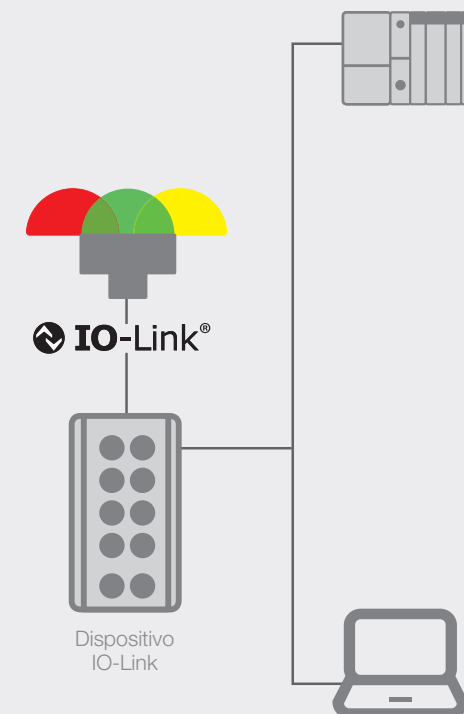

K50L2

Codice modello di esempio:

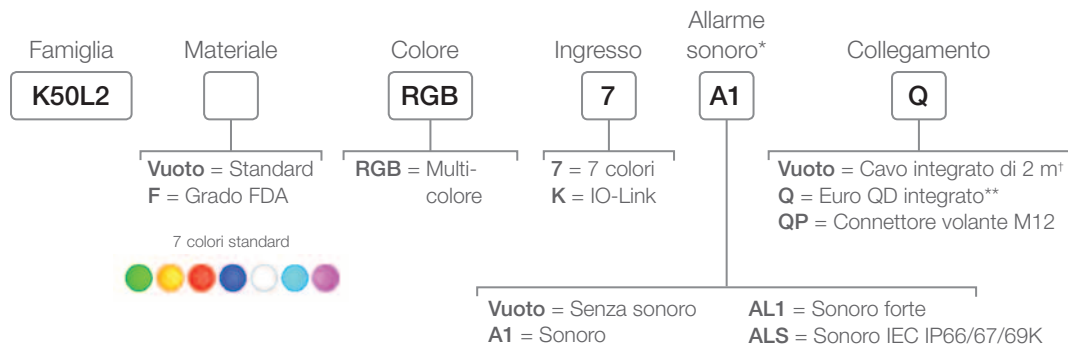

* Modelli sonori non disponibili in materiale di grado FDA
** QD integrato non disponibile in materiale di grado FDA
† Modelli IO-Link non disponibili con cavo integrato



K30L2

Codice modello di esempio: K30L2RGB7Q



** QD integrato non disponibile in materiale di grado FDA

Tensione di alimentazione

K50L2: da 10 a 30 V cc; 220 mA max. a 10 V cc; 100 mA max. a 30 V cc
K30L2: da 10 a 30 V cc; 60 mA max. a 10 V cc; 30 mA max. a 30 V cc

Condizioni di esercizio

Da -40 a 50 °C

Materiale

Policarbonato

Grado di protezione

K50L2: Standard: IEC IP66/IP67/IP69K
Standard sonoro: IEC IP50
Sonoro: IEC IP66/67/69K

K30L2: IEC IP66/IP67/IP69K

Certificazioni



Accessori



Per maggiori informazioni, visita il sito www.bannerengineering.com

Set cavi M12/tipo europeo
Sono elencati i modelli a connettore assiale; per il 90°, aggiungere RA alla fine del codice del modello (ad esempio: MQDC1-506RA)



4 pin	5 pin
MQDC-406 2 m	MQDC1-506 2 m
MQDC-415 5 m	MQDC1-515 5 m
MQDC-430 9 m	MQDC1-530 9 m

Set cavo M12/stile Euro per lavaggio (IP69K)
Modelli con connettore assiale



5 pin
MQDC-WDSS-0506 2 m
MQDC-WDSS-0515 5 m
MQDC-WDSS-0530 9 m

