

WLB92



Barra luminosa a LED industriale

Modello WLB92: Robusto e durevole per l'industria, estetica gradevole per l'ufficio.

- Produttività ed ergonomia migliorate grazie alla luce uniforme, brillante e di alta qualità
- Illuminatore resistente, adatto a condizioni ambientali difficili grazie alla robusta custodia in metallo e alla copertura antiurto dell'ottica
- Zero tempi e costi di manutenzione grazie ai LED e circuiti del driver a lunga durata e basso consumo
- Flessibilità di posizionamento, con modelli in CA e CC
- Facile installazione con numerose opzioni di montaggio: staffe da parete, girevoli, a scatto e pensili
- Modelli in CA certificati DLC, con una garanzia di cinque anni e possibilità di sconti



WLB92

Barra luminosa a LED industriale

Illuminazione a LED avanzata per i vostri impianti, flessibilità per voi.

Il modello WLB92 vanta numerose opzioni di montaggio, con disponibilità di versioni in CA e CC e funzionalità di dimmerazione, per soddisfare ogni vostra esigenza di illuminazione.

I modelli in CA o CC sono disponibili con numerose opzioni di connessione

Disponibili con fori pretagliati standard di settore, per il servizio continuo e installazioni permanenti



Manopola di dimmerazione (opzionale), per personalizzare i livelli di intensità luminosa

Interruttore ON/
OFF

Custodia robusta in
alluminio anodizzato


Possibilità di scelta tra
due lunghezze: 550 o
1100 mm

Disponibili in 6 colori




Finestra antiurto in policarbonato a elevata diffusione luminosa, per un'intensità luminosa omogenea

Connettore a sgancio rapido per quadro, banco e applicazioni portatili

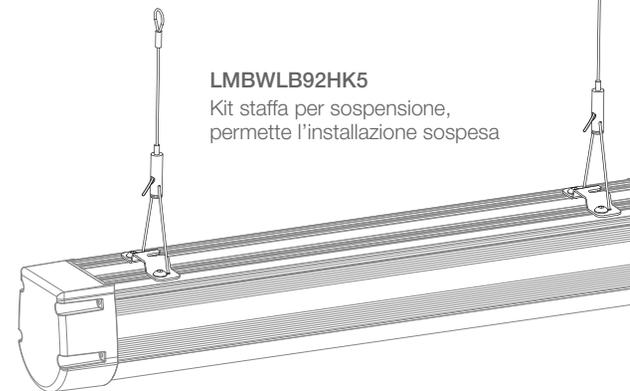

LMBWLB92HK5
Kit staffa per sospensione, permette l'installazione sospesa

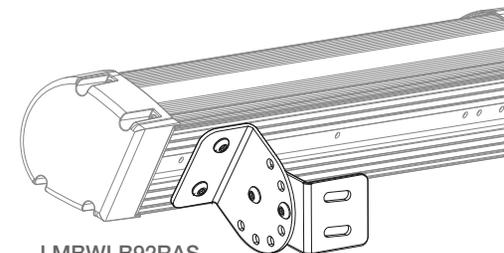

LMBWLB92RAS
Le staffe girevoli consentono la rotazione a 180° in sette posizioni fisse


Semplice installazione con numerose opzioni di montaggio

Scelta tra staffe per montaggio a parete, girevole, a scatto e pensile.




LMBWLB92

Le staffe per montaggio a parete consentono il montaggio all'estremità dell'illuminatore



LMBWLB92CLIP
Le clip di fissaggio a scatto consentono l'installazione senza attrezzi




LMBWLB92S

WLB92
Barra luminosa a LED industriale

Ordinate ora



Modelli con canalina CA esempio: WLB92ZC550ACT

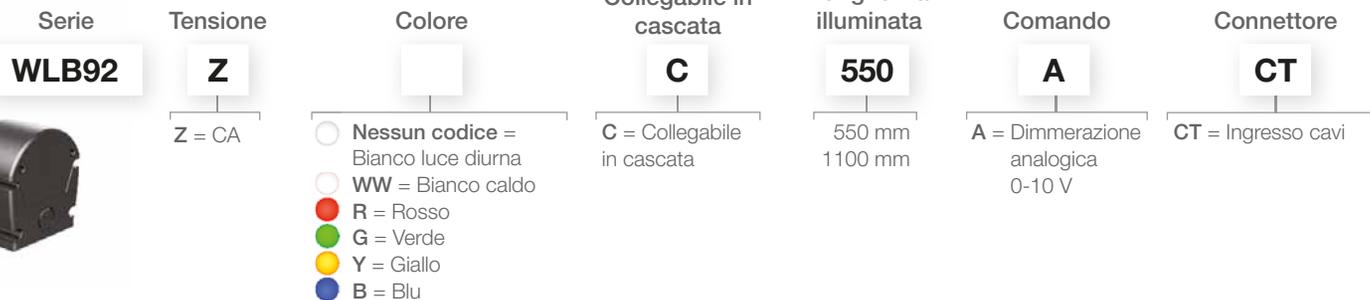

Modelli CA con connettore a sgancio rapido (QD) esempio: WLB92ZC550PBQM



Modelli CC esempio: WLB92X550PBQ



Accessori

Set cavo alimentazione CA 1,8 m (6') per l'uso con modelli dotati di connettore QM



LQMAC-306	Cavi volanti
LQMAC-306B	America settentrionale e centrale, Giappone, Taiwan
LQMAC-306D	India, Sri Lanka, Nepal, Namibia
LQMAC-306EF	Francia, Belgio, Slovacchia, Tunisia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Spagna, Corea del Sud
LQMAC-306G	Regno Unito, Irlanda, Cipro, Malta, Malesia, Singapore, Hong Kong, Vietnam
LQMAC-306I	Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Argentina, Cina
LQMAC-306N	Brasile, Sud Africa

Per l'uso con modelli CC
Set cavo stile europeo/M12 4 pin

L'elenco comprende modelli con connettore diritto; per il connettore a 90 gradi, aggiungere RA al termine del codice del modello (ad esempio, MQDC-406RA)

MQDC-406	2 m (6.5')
MQDC-415	5 m (15')
MQDC-430	9 m (30')

