

Q3X



다목적, 견고한 Laser Contrast Sensor

탁월한 고속 성능: 초당 2000회 변화 감지가능

다목적

난해한 파트 감지 어플리케이션에 적합함.


견고함

유체 및 오일이 많은 절단 환경에도 적합한 니켈 도금 아연 하우징으로 구성됨.

사용 편리함

사용 편리성을 위한 디스플레이와 터치버튼 제공. 손쉬운 감도설정 확인 및 설치의 편리성, 일체형 티칭 버튼 제공

BANNER[®]
more sensors, more solutions

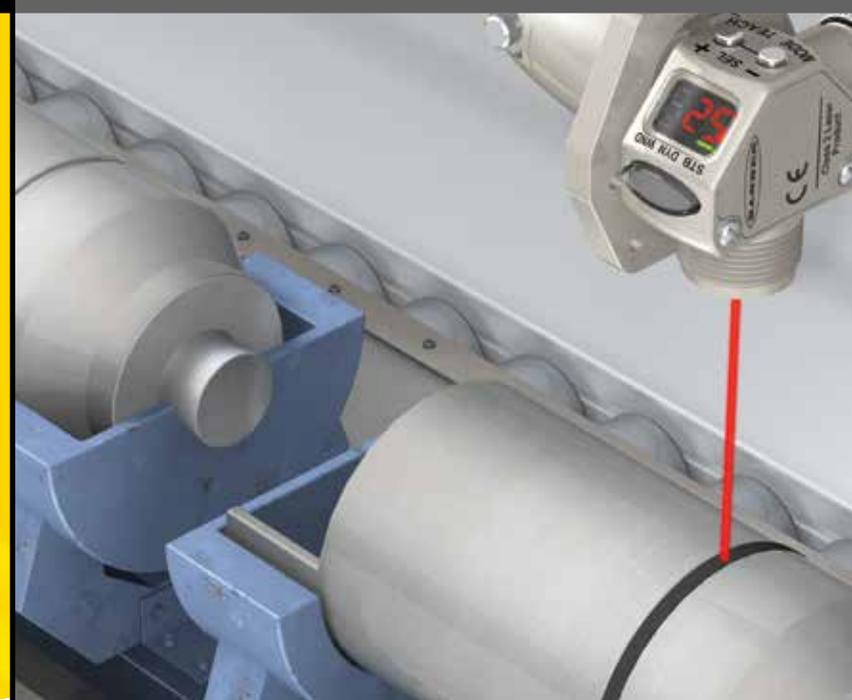




Q3X Laser
Contrast Sensor

고속 검출

- 고속 파트 검출에 적합함. 응답속도 250 μ s, 초당 2000회 변환 감지가능
- 제품 인착 및 누락 또는 위치감지에 적합.



작은 변화에도 감지 가능, 검출범위 25 to 300 mm



3자리 디스플레이 제공

- 고객 스스로도 센서 설정이 용이하다
- 모든 방향에서 가시성이 확보되는 디스플레이
- 반전 표시기능 제공
- 확실한 감도 판독 가능



니켈 도금 이연 하우징

녹색 LED 가 켜져
있으면 신호강도가
안정적인 상태



LED 출력 표시 등

Active TEACH
Indicators

근편한 설정을 위한 2
개의 터치 버튼제공



Q3X Laser
Contrast Sensor



- 응답속도 조절 기능 250 microseconds to 5 milliseconds
- 방수등급 IP67, IP68 and IP69K
- CE인증 승인
- 특허 출원 중

Order Now

Family	하우징스타일	출력	모드		커넥터
Q4X	T	B	LD	—	Q8
	T = 18 mm 나사탭 배럴	B = bipolar	LD = 레이저 반사형		Q8 = 5핀 커넥터 타입 QD 모델은 커넥터케이블 필요함

악세서리



SMBQ4XFA
3/8" bolt 포함

SMBQ4XFAM10
10 mm bolt 포함

SMBQ4XFAM12
clamps directly onto
industry standard
bracket systems of
1/2" or 12 mm rods

5-Pin M12/
유로 스타일 코드셋
스트레이트 커넥터 모델
나열; 7자형 커넥터,
모델명 끝자리에 RA 추가 (예시, MQDC1-506RA)

MQDC1-506
2 m (6,5')
MQDC1-515
5 m (15')
MQDC1-530
9 m (30')

5-Pin M12/ Euro-Style
내환경성(방수형) 코드셋
스트레이트 커넥터만 사용 가능

MQDC-WDSS-0506
2 m (6,5')
MQDC-WDSS-0515
5 m (15')
MQDC-WDSS-0530
9 m (30')