

WLS15



Tira de Luz LED de Bajo Perfil

- Mejora la visibilidad, seguridad y eficiencia
- Su bajo perfil de 15 mm se adapta a espacios reducidos que otras luces no pueden
- Se instala en minutos sin afectar el marco de aplicación existente
- Calidad profesional y producto certificado





Profesional, Iluminación LED de Bajo Perfil

- Mejore el desempeño de sus trabajadores iluminando debajo de los estantes, dentro de puertas, encima de los contenedores, y en gabinetes
- Los modelos en cascada requieren solo una instalación eléctrica
- La configuración es rápida y fácil con opciones de montaje simples, reduciendo el tiempo que se invierte en la instalación
- Dobles como una fuente de luz concentrada desmontable para la solución de problemas de asistencia

Ventana difusa para minimizar los puntos de acceso y sombra en la superficie de trabajo

La ventana de policarbonato resistente al impacto



Tamaño real mostrado (220 mm de longitud total)

Montaje directo fácil y rápido

Funcionamiento de 12 V dc y 24 V dc en un solo modelo

350 lúmenes por pie (0.3 m) para iluminación de hasta 3 pies (0.9 m)

Donde la Necesite

- La carcasa sellada IP67 proporciona resistencia en ambientes húmedos o polvorientos
- Construcción robusta e industrial que evita la rotura y la contaminación potencial del producto
- Los LEDs L70 de 50.000 horas garantizan una larga vida útil y minimizan el mantenimiento
- Conector estándar y opciones de cables para un fácil cableado





Extremidades
sobremoldeadas para
sellado superior

Estructura interna de aluminio para el
hundimiento del calor y vida mejorada

Perfil bajo de 15.5 mm diseñado
para adaptarse a cualquier lugar (la altura real se muestra)

WLS15

Ejemplo Número de Modelo: WLS15XDW0360DSC2

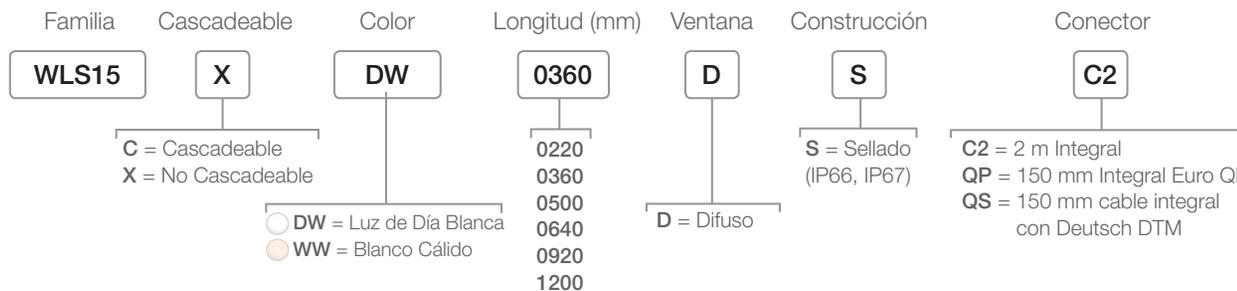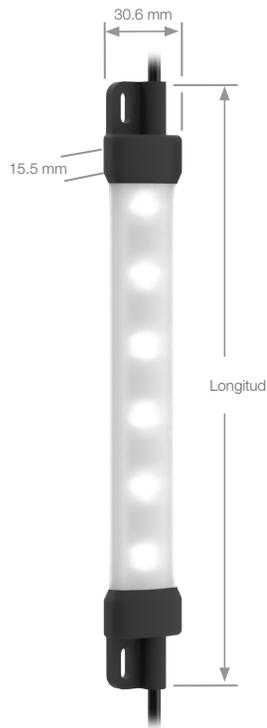

Longitud (mm)	Corriente Típica (A) a 25 °C		Corriente Máxima (A) a -40 °C		Lumens	
	12 V dc	24 V dc	12 V dc	24 V dc	Luz de Día Blanca	Blanco Cálido
0220	0.19	0.10	0.24	0.12	175	170
0360	0.38	0.20	0.48	0.24	350	340
0500	0.57	0.30	0.72	0.36	525	510
0640	0.76	0.40	0.96	0.48	700	680
0920	1.14	0.60	1.44	0.72	1050	1020
1200	1.52	0.80	1.92	0.96	1400	1360

Alimentación

12 V dc o 24 V dc nominal
Límites operacionales absolutos de 10 V dc a 15 V dc y 20 V dc a 27 V dc

Condiciones de Operación

Temperatura: -40 to +60 °C
Temperatura de Almacenamiento: -40 to +70 °C

Construcción

Carcasa: Polycarbonato Tapas: Poliamida

Índice de Protección Ambiental

Clasificada IEC IP66 e IEC IP67
Adecuada para lugares húmedos según UL 2108

Certificaciones



Accesorios



LMBWLS15



LMBWLS15-150S



LMBWLS15MAG



Modelos de conector recto de estilo EURO
Enumerados, para ángulo recto, agregue **RA** al final del número de modelo (ejemplo, **MQDC-406 RA**)

Los cables Deutsch
De una terminal con conectores rectos

4-Pines
MQDC-406
2 m (6.5')
MQDC-415
5 m (15')
MQDC-430
9 m (30')

2-Pines
DTMC-206
2 m (6')
DTMC-215
5 m (15')
DTMC-230
9 m (30')



QD Estilo-Euro
Doble Terminación

Los cables Deutsch
De dos terminales con conectores rectos

4-Pines Recto/Recto
MQDEC-403SS
0.91 m (3')
MQDEC-412SS
3 m (12')
MQDEC-430SS
9 m (30')

2-Pines Recto/Recto
DTMEC-2005
0.16 m (0.5')
DTMEC-206
2 m (6')
DTMEC-230
9 m (30')

4-Pines Recto/Ángulo Recto
MQDEC-403RS
0.91 m (3')
MQDEC-412RS
3 m (12')
MQDEC-430RS
9 m (30')

Longitudes de cable adicionales disponibles en www.bannerengineering.com.mx

