

WLB92




Luminária de LED Industrial

WLB92: Design estético para escritório - Grande durabilidade para fábrica.

- Melhor produtividade e ergonomia do trabalhador com luz intensa e uniforme de alta qualidade
- Luz durável resiste em seu ambiente com um corpo metálico reforçado e tampa inquebrável da luz
- Sem tempo ou custo de manutenção com LEDs eficientes de longa duração
- Flexibilidade para posicionar a luz onde necessário com modelos CA e CC
- Instalação fácil com uma variedade de opções da montagem: suportes suspensos, articulados de encaixe e de superfície

BANNER[®]
more sensors, more solutions

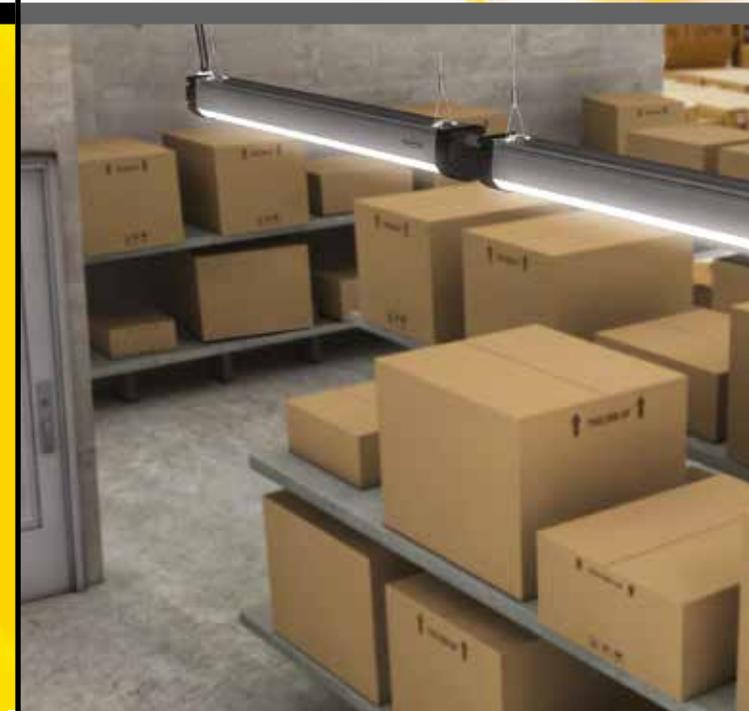

WLB92 Luminária
de LED Industrial

Iluminação LED avançada para sua fábrica, flexibilidade para você.

O WLB92 oferece uma variedade de opções de montagem, modelos AC e DC e uma função de ajuste de intensidade disponível para atender às suas necessidades de iluminação.

Modelos AC ou DC disponíveis
com uma variedade de opções
de conexão

Modelos disponíveis com
espera de furo padrão industrial
para instalações contínuas e
permanentes

O botão de intensidade (opcional)
permite que você personalize os
níveis de iluminação

Interruptor Liga/Desliga

Corpo reforçado de
alumínio anodizado



Opção de dois comprimentos:
550 ou 1100 mm



Janela de policarbonato difusor de luz e
resistente ao impacto para uma saída de
luz uniforme (Luz do Dia-5000 K)

Desconexão rápida para
gabinetes, bancadas e
aplicações portáteis.



LMBWLB92HK5

O kit de suporte suspenso
permite a instalação
suspensa.

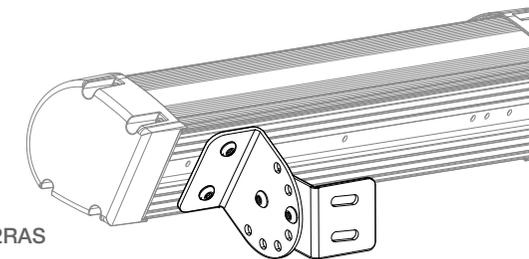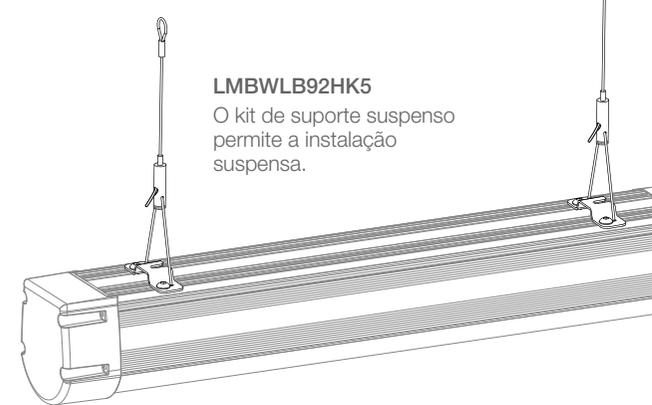


LMBWLB92RAS

Suportes articulados permitem
180° de movimento em sete
posições fixas.


Fácil Instalação com uma Variedade
de Opções da Montagem

Opções de suportes suspensos,
articulados de encaixe e de superfície.




LMBWLB92

Suportes de montagem
de superfície permitem a
montagem na extremidade
da luz.



LMBWLB92S



LMBWLB92CLIP
Grampos permitem
a instalação sem
ferramentas.



Modelos Tubulares AC exemplo: WLB92ZC550ACT

Família	Tensão	Cascata	Extensão Iluminada	Controle	Conector
WLB92	Z	C	550	A	CT
	Z = AC	C = Cascata	550 mm 1100 mm	A = 0-10 V Ajuste Analógico de Intensidade de Luz	CT = Entrada Tubular

Modelos AC com Desconexão Rápida exemplo: WLB92ZC550PBQMB

Família	Tensão	Cascata	Extensão Iluminada	Controle	Conector	Tipo Plugue (cabo de 1,8 m)
WLB92	Z	C	550	PB	QM	B
	Z = AC	C = Cascata	550 mm 1100 mm	PB = Interruptor, Botão de Intensidade de Luz	QM = AC	B = D = EF = G = I = N = C = Conector CA com conectores chicote Em Branco = Sem cabo de alimentação

Fiação de Alimentação AC de 1,8 m (6') para uso com modelos com conector QM

LQMAC-306	Conectores Chicote
LQMAC-306B	América do Norte e Central, Japão, Taiwan
LQMAC-306D	Índia, Sri Lanka, Nepal, Namíbia
LQMAC-306EF	França, Bélgica, Eslováquia, Tunísia, Alemanha, Áustria, Holanda, Espanha, Coreia do Sul
LQMAC-306G	Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta, Malásia, Singapura, Hong Kong, Vietnam
LQMAC-306I	Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Argentina, China
LQMAC-306N	Brasil

Modelos DC exemplo: WLB92X550PBQ

Família	Cascata	Extensão Iluminada	Controle	Conector
WLB92	X	550	PB	Q
	X = Sem Cascata	550 mm 1100 mm	PB = Interruptor, Botão de Intensidade de Luz PWM = Ajuste de intensidade via Modulação de Largura de Pulso	Em Branco = cabo integral de 2 m Q = QD Europeu Integral com 4 pinos <i>Modelos QD exigem fiação correspondente</i>

Para uso com modelos DC

Fiação Estilo Europeu M12 com 4 pinos
Modelos com conector reto listados; para conector 90 graus, adicione RA ao fim do número do modelo (por exemplo, MQDC-406RA)

MQDC-406	2 m (6.5')
MQDC-415	5 m (15')
MQDC-430	9 m (30')