

K50L2 ve K30L2



Daha Parlak Işığa Sahip İndikatörler

- Tek bir model ile sadeleştirilmiş tasarımlar
- Zorlu ortam koşullarında dahi yüksek performans
- Yüksek verimli üretim



Hem Işıklı Hem Sesli Uyarı





30 ya da 50 mm dome



Gıda ile temas halinde kullanılabilir



Buzzer'lı modeller
(Sadece 50 mm modellerde kullanılabilir)

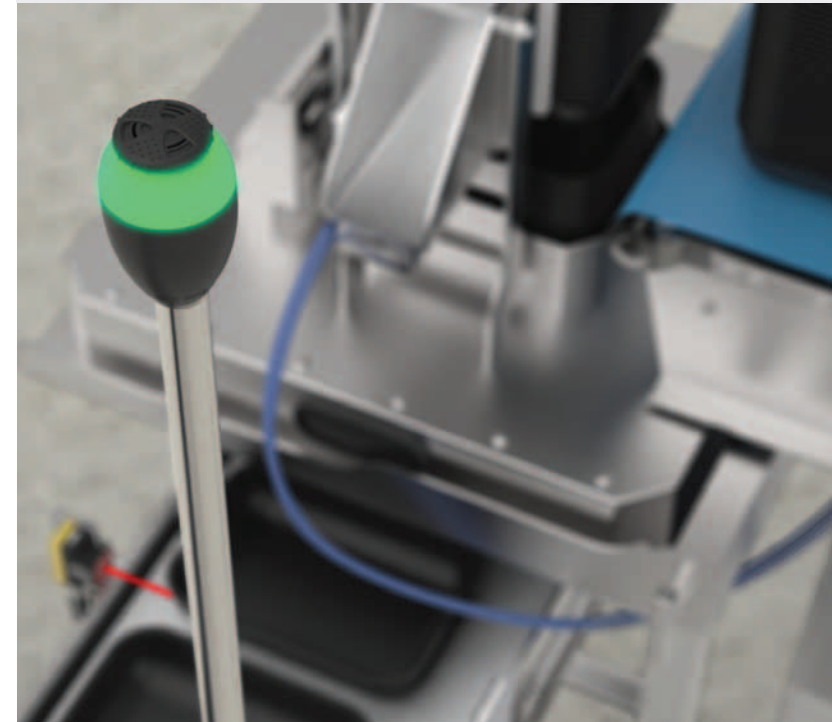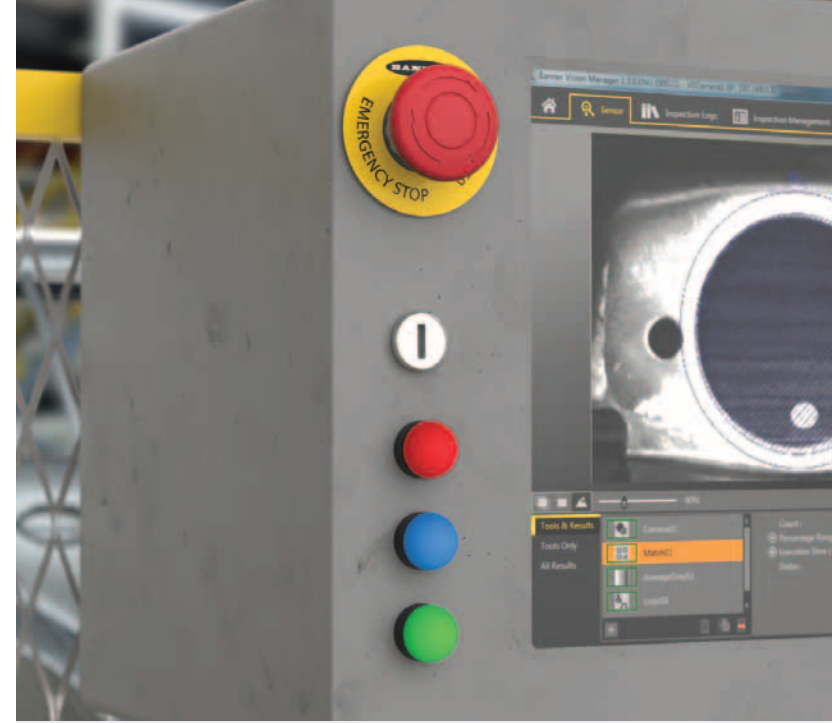

Yorucu bakım ve ürün değişimi maliyetlerinden kurtulun



Yüksek basınçlı yıkamaya dayanıklı, nemli ortamlarda güvenilir performans



Yiyecek içecek sektöründe kullanmaya uygun FDA onaylı modeller mevcuttur



Buzzer ile sesli uyarı imkanı



Kaliteyi ve üretimi artırın, eğitim sürecini hızlandırın



Daha az PLC output'ü kullanarak yeşil, sarı ve kırmızı renkleri sadece iki adet digital output'la elde edin

Daha Parlak Işığa Sahip İndikatörler



Tek gövdede yedi farklı renk kullanılabilir

- Sadece 3 adet input ile yedi farklı renk elde edin
- PLC output'larından ve kablolama maliyetlerinden tasarruf edin
- Geliştirilmiş görsel uyarı sistemi sayesinde üretim verimliliğini artırın
- Makine hakkında daha fazla bilgi alabilmek ve verimliliği iyileştirmek için, göstergeye ihtiyaç duyulan her yerde kullanın
- Sipariş ve yedek parça ihtiyaçlarınızı standart hale getirin
- Özel modeller için Banner Engineering Türkiye ile iletişime geçebilirsiniz



Fabrikada kalibre edilmiş renkler

360 dereceden görülebilir, parlak indikasyon

Darbeye dayanıklı, polikarbonat gövde


IP66/67/69K, NEMA/UL Type 4X, 13

NPN/PNP dijital input'lar ve flaş için ayrı input

Standart ölçülerde montaj yuvası ve konnektör seçenekleri


IO Link ile Limitleri Aşın

- M12 Konnektörlü Bağlantı
- Milyonlarca renk seçeneği
- Işık yoğunluğu kontrolü
- Animasyon seçenekleri
- Hızlı montaj imkanı
- Kolay kablolama

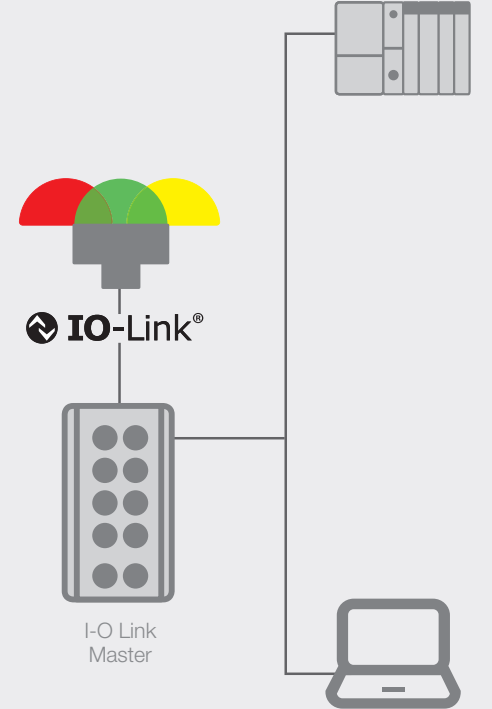

K50L2

Örnek Model: K50L2RGB7Q

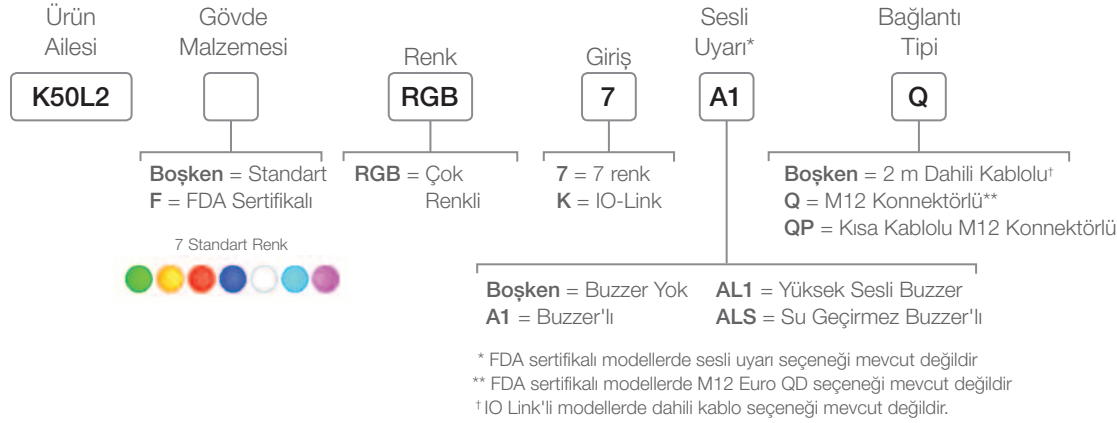


Aksesuarlar



Daha fazla bilgi için, bannerengineering.com.tr'yi ziyaret ediniz

K30L2

Örnek Model: K30L2RGB7Q

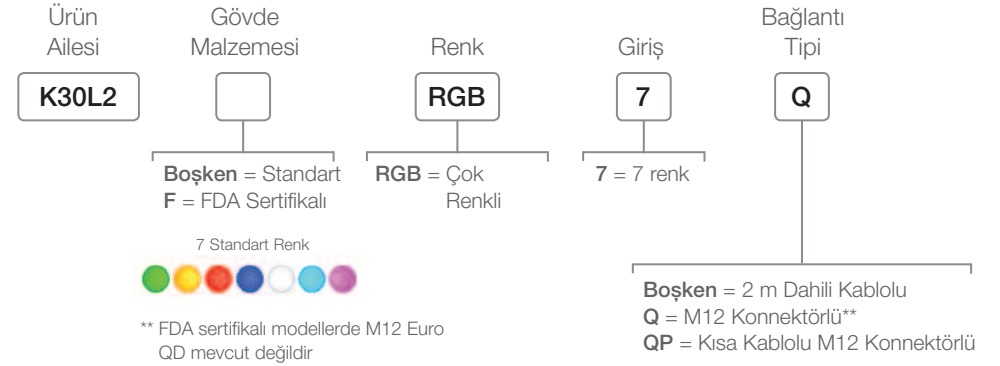

Enerji Beslemesi	K50L2: 10-30 V dc; 220mA Maksimum at 10 V dc; 100mA Maksimum at 30 V dc K30L2: 10-30 V dc; 60mA Maksimum at 10 V dc; 30mA Maksimum at 30 V dc
Çalışma Koşulları	-40 ila 50 °C
Gövde Özellikleri	Polikarbonat
Koruma Sınıfı	K50L2: Standart: IEC IP66/IP67/IP69K Standart Buzzer'lı: IEC IP50 Su Geçirmez Buzzer'lı: IEC IP66/IP67/IP69K K30L2: IEC IP66/IP67/IP69K
Sertifikalar	



M12/ Euro-Style Konnektörlü Kablo
Sadece düz konnektörlü modeller listelenmiştir, dik açılı modeller için kodun sonuna RA ekleyiniz (örnek, MQDC1-506RA)

M12 Euro-Style Yıkanebilir Konnektörlü Kablo (IP69K)
Sadece düz konnektörlü modeller



4-Pin	5-Pin
MQDC-406 2 m	MQDC1-506 2 m
MQDC-415 5 m	MQDC1-515 5 m
MQDC-430 9 m	MQDC1-530 9 m
5-Pin	
MQDC-WDSS-0506 2 m	
MQDC-WDSS-0515 5 m	
MQDC-WDSS-0530 9 m	

