

WLS15

İnce Gövdeli Makine İçi LED Aydınlatma


- Görünürlüğü ve verimliliği artırır, güvenli çalışma ortamı sağlar
- 15 mm'lik ince gövdesi sayesinde dar alanlara kolayca sığar
- Mevcut sistemde değişiklik yapmadan dakikalar içinde kurulum imkanı
- IP sınıfına sahip, ekonomik ve profesyonel çözüm





Profesyonel, İnce Gövdeli Makine İçi LED Aydınlatma

- Makine ve pano içi gibi zorlu ortamları aydınlatarak çalışanların performansını artırır
- Kaskad bağlanabilir modellerde tek besleme ile birden çok ürün enerjilendirilebilir
- Kolay montaj seçenekleri sayesinde, kurulum süreleri kısalmır

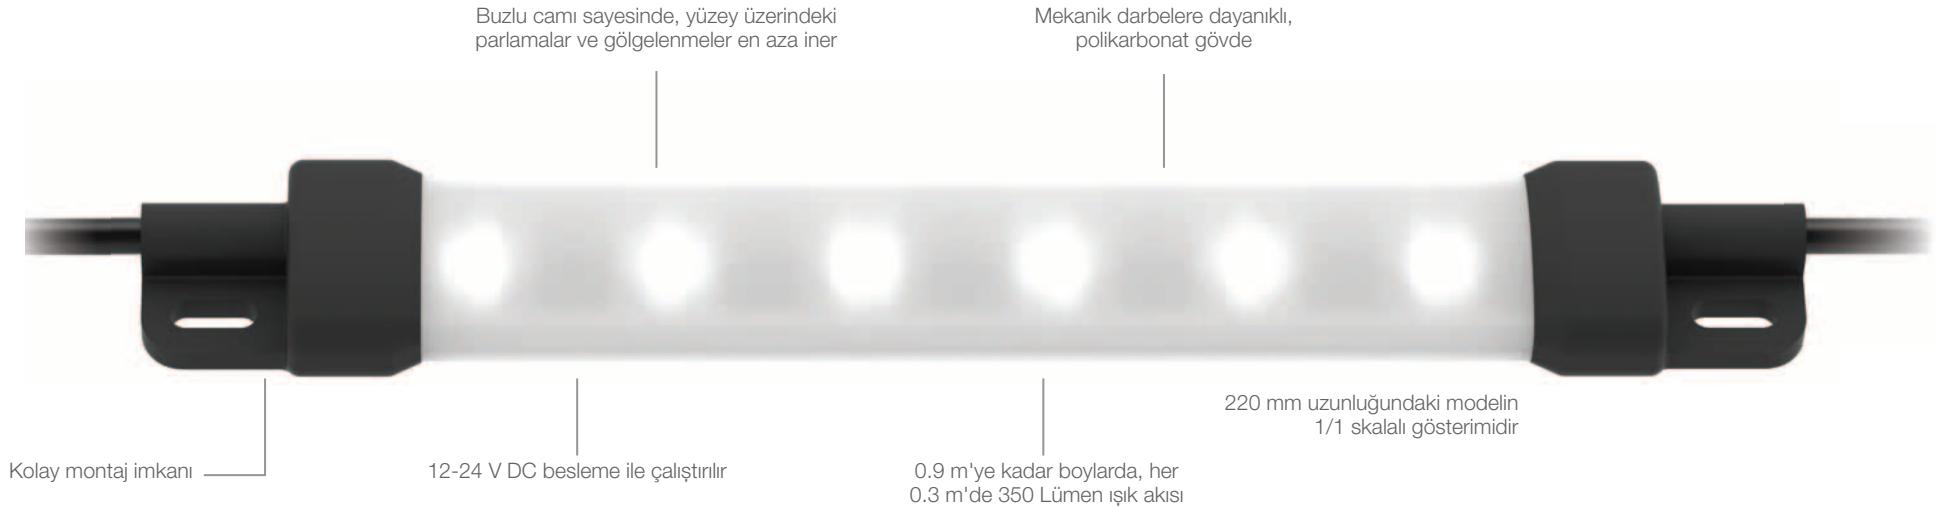

İhtiyaç Duyduğunuz Her Yerde

- IP67 koruma sınıfı sayesinde ıslak ve tozlu ortamlarda kullanmaya uygundur
- Sağlam ve endüstriyel yapıdaki gövdesi, mekanik darbelerde dahi parçalanmaya karşı dayanıklıdır
- 50,000 saatlik uzun ömürlü LED'leri bakım gerektirmez
- Standart kablo ve konnektör seçenekleri kolay kablolama imkanı sunar




Mükemmel sızdırmazlık için tasarlanan uç kapaklar

Isıyı emen, alüminyum iç yapısı ışığın kullanım ömrünü uzatır

15 mm'lik ince gövdesi dar alanlar için idealdir (gerçek yükseklik gösterilmiştir)

WLS15

Örnek Model Numarası: WLS15XDW0360DSC2

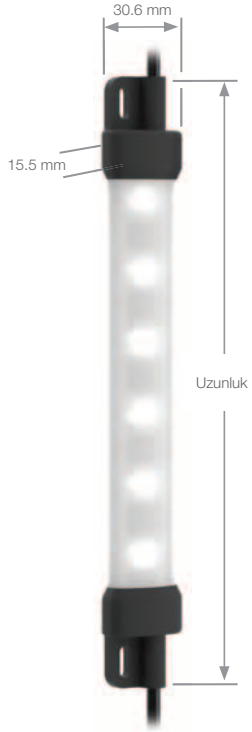

Ürün Ailesi
WLS15

Kaskadlanabilir
X

C = Kaskadlanabilir
X = Kaskadlanamaz

Renk
DW

DW = Soğuk Beyaz
WW = Sıcak Beyaz

Uzunluk (mm)
0360

0220
0360
0500
0640
0920
1200

Ön Cam Malzemesi
D

D = Buzlu Plastik

Gövde Özellikleri
S

S = Su geçirmez (IP66, IP67)

Konnektör
C2

C2 = 2 m dahili kablolu
QP = 150 mm Dahili Euro QD Konnektörü

Uzunluk (mm)	Akım (A) @ 25 °C		Maksimum Akım (A) @ -40 °C		Lümen Değerleri	
	12 V dc	24 V dc	12 V dc	24 V dc	Soğuk Beyaz	Gün Işığı
0220	0.19	0.10	0.24	0.12	175	170
0360	0.38	0.20	0.48	0.24	350	340
0500	0.57	0.30	0.72	0.36	525	510
0640	0.76	0.40	0.96	0.48	700	680
0920	1.14	0.60	1.44	0.72	1050	1020
1200	1.52	0.80	1.92	0.96	1400	1360

Enerji Beslemesi

12 V dc ila 24 V dc nominal
Mutlak çalışma sınırları 10 V dc ila 15 V dc
ve 20 V dc ila 27 V dc

Çalışma Koşulları

Sıcaklık: -40 ila +60 °C
Depolama Sıcaklığı: -40 ila +70 °C

Gövde Özellikleri

Dış Kasa: Polikarbonat Uc Kapaklar: Poliamit

Koruma Sınıfı

IP66, IP67
UL 2108'e göre ıslak ortamlarda kullanılabilir

Sertifikalar



Aksesuarlar



LMBWLS15



LMBWLS15-150S



LMBWLS15MAG



4-Pin

MQDC-406
2 m
MQDC-415
5 m
MQDC-430
9 m

4 Pin M12 Konnektörlü Kablo
Sadece düz konnektörlü modeller listelenmiştir. Dik açılı modeller için kodun sonuna RA ekleyiniz (ör. MQDC-406RA)



Euro-Style QD
Double-ended

4-Pin Düz Konnektörlü

MQDEC-403SS
0.91 m
MQDEC-412SS
3 m
MQDEC-430SS
9 m

4-Pin Açılı Konnektörlü

MQDEC-403RS
0.91 m
MQDEC-412RS
3 m
MQDEC-430RS
9 m

Diğer kablo boyları için bannerengineering.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.



TR 172050

© 2017 Banner Engineering Corp. Minneapolis, MN USA

www.bannerengineering.com.tr

BANNER
more sensors, more solutions