

WLB32

Endüstriyel LED Aydınlatma

Banner'in endüstriyel LED aydınlatmalarıyla gelecek daha parlak.


WLB32'nin gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi sayesinde yüksek kaliteli ve **bakıma ihtiyaç duymayan** endüstriyel aydınlatma çözümleri yıllarca sorunsuz çalışır.

- Homojen ve **parlamaya yapmayan yüksek şiddette ışık**
- Dayanıklı metal gövde, sağlam ön cam ve **kolay kurulum**
- **Çalışma istasyonları**, makina aydınlatması, elektrik paneller ve üretim hatları için idealdir



WLB32 Endüstriyel LED Aydınlatma

Çalışma Gerilimi	12 ila 30 V DC (DC modeller) 90 ila 264 V AC (AC modeller)
Lümen Değeri	≈ 600/ft
LED Ömrü	50,000 saat
Işık Rengi	Soğuk beyaz — 5000 k
Anahtar	Yüksek = 100% parlaklık Düşük = 50% parlaklık
Çevresel Koruma Sınıfı	IP50 — Sadece kuru bölgelerde
Sertifikalar	CE

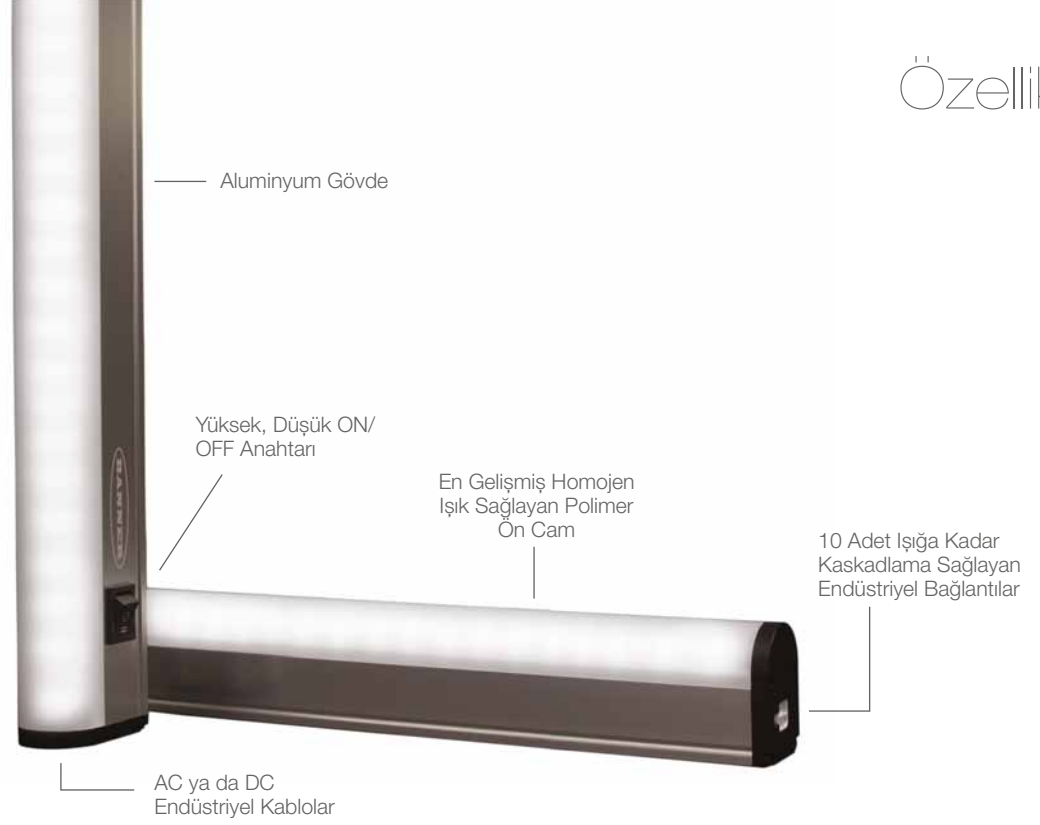

Özellikler



Ürün Ailesi	Enerji Beslemesi	Kaskadlanabilir	Işık Boyu	ON/OFF Anahtarı	Konnektör	Soket Tipi
WLB32	Z	C	285	PB	QM	B
	Z = AC Boşken = DC	C = Kaskadlanabilir	285 570 850 1130	PB = Yüksek/ Düşük/ OFF	Boşken = Dahili Kablolu (DC) Q = M12 QD (DC) QM = AC <i>QD modellerle birlikte uygun kablo seçilmelidir</i>	EF = Türkiye, Fransa, Belçika, Slovakya, Tunus, Almanya, Avusturya, Hollanda, İspanya, Güney Kore C = Çıplak uçlu AC konnektör Boşken = AC (besleme kablosu verilmez)