

Q4X Serisi



Fonksiyonel, Sağlam Lazer Mesafe Ölçüm Sensörü

- IP69K koruma sınıfına sahip FDA onaylı paslanmaz çelik gövdeye sahiptir.
- Dijital, Analog ve IO-Link özellikli modelleri bulunur.
- 610 mm menzile kadar hassas ölçüm imkanı sunar.
- Opak veya şeffaf cisimleri mükemmel performansla algılar.



Kullanımı Son Derece Kolay Problem Çözücü Sensörle

En zorlu uygulamaların üstesinden gelebilirsiniz.

Parlak output indikatörü ile mesafe (mm) ve analog output değerini (V ya da mA) gösteren ekranı sayesinde kurulum ve programlama son derece kolaydır, böylece kurulum maliyetleri düşer

Kolay montaj için 18 mm'lik endüstri standartlarında burun

Uzaktan öğretim özelliği; tek bir sensörün yapabileceklerini artırmak adına, çıkış gecikme zamanlayıcıları, uzaktan öğretim ve ileri seviye algılama metodları gibi ayarlamaların yapılması için kullanılır



FDA onaylı sağlam paslanmaz çelik gövdesi en zorlu ortamlara karşı dayanıklıdır; IP67, IP68, IP69K

Endüstriyel standartlara uygun 18 mm'lik burunlu ya da burunsuz modellerle kompakt yapısı sayesinde dar bölgelerde dahi kolayca monte edilebilir

Küçük boyutlara sahip parlak Class 1 lazer ışığı, hizalama sırasında ve küçük, parlak cisim algılama uygulamaları için oldukça kullanışlıdır

PMMA akrilik lens koruması



 IO-Link®

Zorlu Hedeflerde Kullanım İçin İdeal



Silindirik



Düzensiz şekilli



Parlak yüzey ya da metal





Koyu renkli yüzey



Şeffaf

Farklı tipteki zorlu hedeflerde başarıyla algılanmak için, lazer gücünü dinamik şekilde ayarlayarak koyu renkli, düzensiz şekilli ya da eğik açılı hedeflerde ışık şiddetini artırırken açık renkli ya da parlak hedeflerde ışık şiddetini düşürür

Mesafe: Hedefin Özelliklerinden Bağımsız Hassas Ölçüm ve Algılama

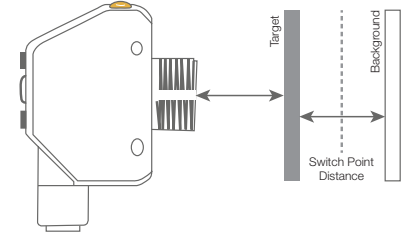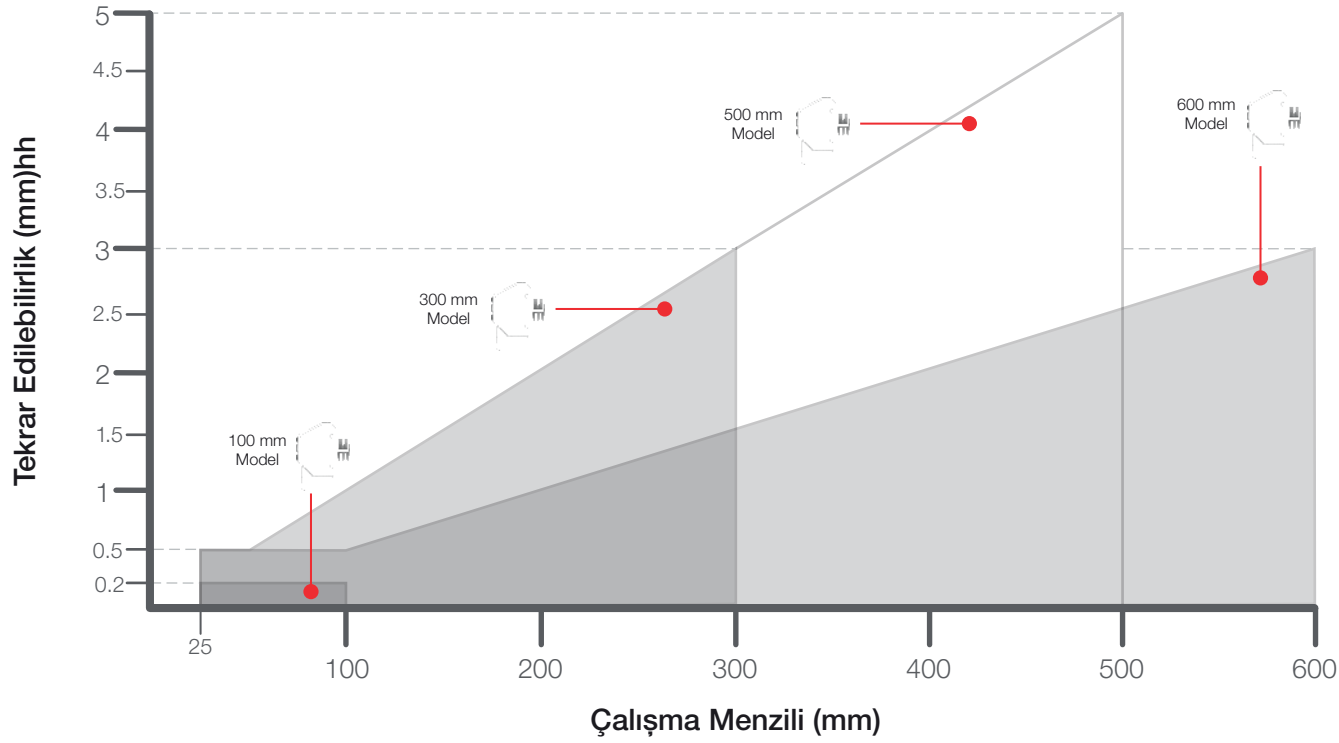


Yakın mesafelelerde zorlu hedefler için (6% yansıtıcılık) minimum cisim algılama boyutu

Q4X...100 / 110	0.5 mm
Q4X...300 / 310	1 mm
Q4X...500	1 mm
Q4X...600 / 610	1 mm


Dual mod: Mesafe ve Işık Şiddeti Aynı Anda Kontrol Edilerek En Küçük Değişiklikler Tespit Edilir

Şeffaf Cisim Algılama




Reflektör kullanmadan şeffaf cisim algılaması yapar.

Kontrast



Yüzey parlaklığındaki ya da renk tonundaki ışık yoğunluğu değişikliklerini tespit eder.

Uzun Menzilli Varlık/Yokluk



Ölçüm menzili dışına çıkmış dahi olsa, kontrast değişimlerini algılayabilecek şekilde öğretilir.




Varlık Yokluk

Uygulamanın Zorlukları

Konveyör üzerindeki çikolata kalıplarının varlığı, hattın devamındaki işlemler için kesin olarak tespit edilmelidir. Çikolata kalıplarının boyutları, şekilleri, yüzey özellikleri ve renk özellikleri algılamayı zorlaştırabilir. Konveyör ile çikolata kalıbı arasında az bir renk farkının olduğu durumlarda, algılama daha da zorlaşır.

Uygulamanın Çözümü

Q4X Serisi konveyörle sensör arasındaki mesafeyi ölçer. 1 milimetreden daha hassas yükseklik ölçümlerini algılama kapasitesiyle çok ince ve konveyörle arasında küçük renk farkı olan çikolata kalıplarını kolaylıkla algılayabilir. FDA onaylı, burunsuz paslanmaz çelik gövdesi sayesinde wash-down uygulamalarda kullanım için idealdir.



Mesafe bazlı varlık/yokluk algılaması ya da parlaklıktan ve zemin renginden bağımsız pozisyonlama imkanı sunar.

Seviye Ölçümü




Uygulamanın Zorlukları

Kutu içindeki ilaçların doluluk oranını ölçerek kutu içerisinde istenen sayıda ilaç olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Şekil farklılıkları, kenarlar ve ilaçlar arasındaki boşluklar ölçümü zorlaştıran etkenlerdir.

Uygulamanın Çözümü

Analog output'lu Q4X'i trigger modu ve ortalama alma özelliğiyle kullanarak dolum kontrolünü çok hassas bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Q4X'i Q3X kontrast sensörü ile kullanarak şişenin başlangıç noktasını tespit edebilir ve Q4X'in ne kadar süreyle ölçüm almasına karar verecek şekilde anlık bir output üretebilirsiniz. Q4X, şişe içeriğindeki farklı yüzeylerde ölçüm yapar ve ölçülen ortalama değere göre tek bir analog değer üretir.



Analog output ile malzemenin boyutunu, yönünü ve doluluk seviyesini sürekli olarak ölçebilir.



Hata Tespiti

Uygulamanın Zorlukları

Müşteriye hasarlı ya da eksik parçanın gönderilmemesi için otomobil sektöründeki hoparlörlerin montajında kullanılan tüm ürünler titizlikle kontrol edilmelidir. Küçük boyutlar, ince parçalar ve birbirine benzer renkler algılamayı zorlaştırır.

Uygulamanın Çözümü

Montaj parçası ile arasındaki mesafeyi ölçen Q4X yapışkanlı süngerin varlığını ve düzgün hizalandığını kontrol eder. Dual mod özelliği ile yapışkanlı süngerin doğru yönde yerleştirildiğini tespit eder. Kompakt gövdesi sayesinde diğer çalışan sistemlere engel olmadan algılama yapar.

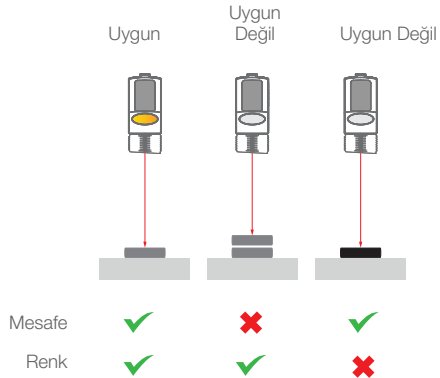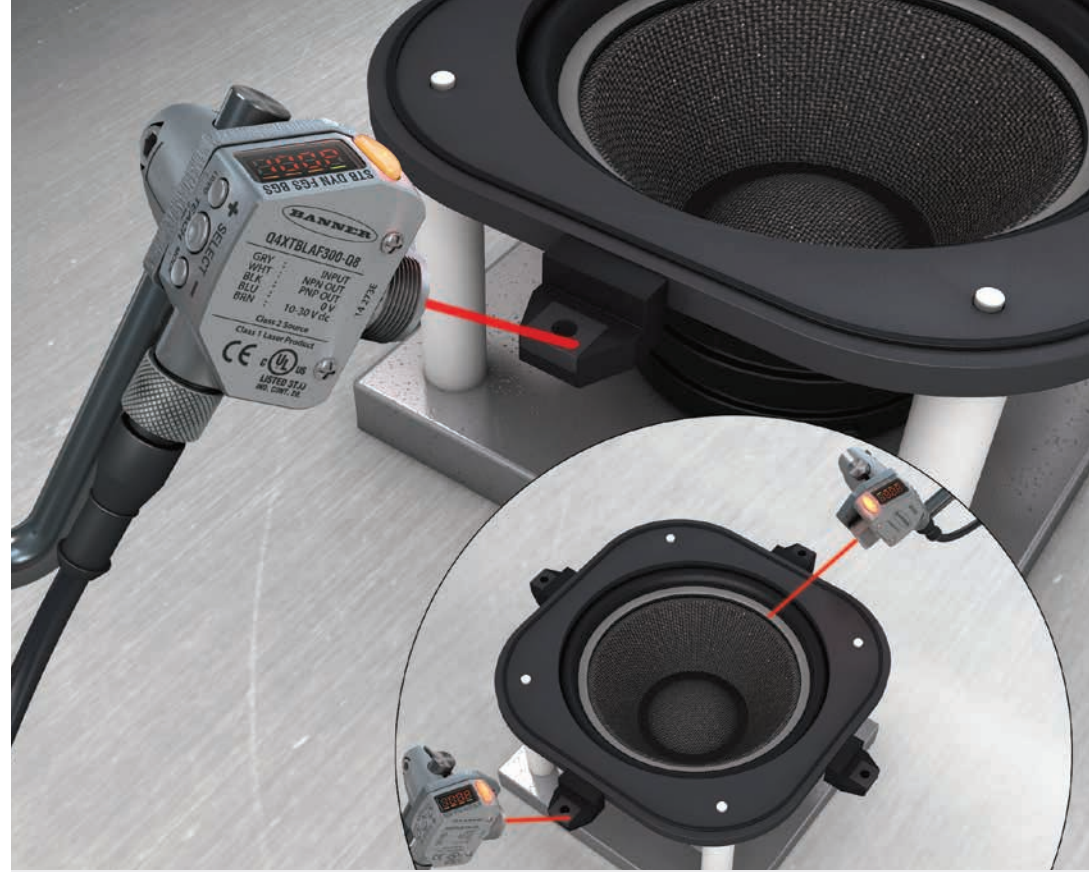

Yükseklik farklarını algılayarak cismin varlığını tespit edebilir, ışık yoğunluğunu algılayarak cismin rengini veya yönünü kontrol edebilirsiniz.

Şeffaf Cisim Algılama




Uygulamanın Zorlukları

Konveyör üzerindeki şişeleri düzenleyerek şişelerin hasar görmesini engelleyebilir, üretim kayıplarının ve plansız duruşların önüne geçebilirsiniz. Şişelerin şekilleri, boyutları, hangi malzemeden yapıldığı, rengi ve ışık geçirgenliği algılamayı zorlaştırır.

Uygulamanın Çözümü

Dual mod'lu Q4X'e sabit bir zemini öğreterek, zeminden yansıyan ışıktaki en küçük farkı tespit edebilirsiniz. Bu sayede şişelerin şekilleri, boyutları, hangi malzemeden yapıldığı, rengi ve ışık geçirgenliği gibi koşullardan bağımsız şekilde algılama yapabilirsiniz. Q4X'in dahili çıkış gecikme özelliği sayesinde birikme oluşması durumunda bir sinyal üretebilirsiniz.



Reflektör kullanmadan şeffaf cisim algılaması yapar.

Q4X Serisi Lazer Mesafe Ölçüm Sensörü



Ürün Ailesi	Gövde Tipi	Output	Mod	Menzil	Konnektör
Q4X	T	B	LAF	100	Q8
	T = 18 mm Dişli Burun	B = Bipolar Dijital NPN & PNP K = IO-Link'li çift dijital output U = 0 - 10 V	LAF = Lazer Ayarlanabilir Menzilli Arkaфон Bastırmalı	100 = 25-100 mm 300 = 25-300 mm 500 = 25-500 mm* 600 = 25-600 mm * Çift Dijital/ IO-Link modelleri (K modeller) yoktur.	Q8 = QD Konnektörlü QD modellerle birlikte uygun kablo seçilmelidir
Ürün Ailesi	Gövde Tipi	Output	Mod	Aralık	Konnektör
Q4X	F	N	LAF	110	Q8
	F = Burunsuz	N = NPN P = PNP K = IO-Link'li çift dijital output U = 0 - 10 V I = 4 - 20 mA Analog	LAF = Lazer Ayarlanabilir Menzilli Arkaфон Bastırmalı	110 = 35-110 mm 310 = 35-310 mm 610 = 35-610 mm	Q8 = QD Konnektörlü QD modellerle birlikte uygun kablo seçilmelidir

Tepki Hızı

Kullanıcı tarafından değiştirilebilir:
Dijital ve Çift Dijital: 1.5 ms
Analog: 0.5 ms

Çalışma Koşulları

-10 ile +50 °C

Çevresel Koruma Sınıfı

IP67, IP68, IP69K

Gövde Özellikleri

Gövde: 316L paslanmaz çelik
Lens: PMMA akrilik
İndikatöre & Ekran: Polisülfon

Sertifikalar



ECOLAB ECOLAB, Ecolab USA Inc.'nin patentli markasıdır. Tüm hakları saklıdır.

Aksesuarlar



SMBQ4XFA
Montaj için 3/8" vida içerir
SMBQ4XFAM10
Montaj için 10 mm vida içerir
SMBQ4XFAM12
Endüstri standartlarında 1/2" ya da 12 mm'lik çubuğa montaj için sıkıştırarak montaj yapılır

Paslanmaz Çelik



SMB18A
12-ga. paslanmaz çelik




SMBAMS18P
12-ga. soğuk haddelenmiş çelik



SMB46L2
12-ga. soğuk haddelenmiş çelik

Şeffaf Cisim Algılama için Kullanılan Referans Hedefler



BRT-Q4X-60X50
50 x 60 x 6 mm

BRT-Q4X-60X18
18 x 60 x 6 mm

Analog Modeller için kablolar

M12 Konnektör	5-Pin
Sadece düz konnektörlü modeller listelenmiştir, dik açılı modeller için kodun sonuna RA ekleyiniz (Ör: MQDC1-506RA)	MQDEC2-506 2 m (6.5') MQDEC2-515 5 m (15') MQDEC2-530 9 m (30')
M12 Konnektör Washdown (IP69K)	5-Pin
Sadece düz modeller	MQDCWD-506 2 m (6.5') MQDCWD-530 9 m (30')

Diğer modeller için kablolar

4-Pin	5-Pin
MQDC-406 2 m (6.5') MQDC-415 5 m (15') MQDC-430 9 m (30')	MQDC1-506 2 m (6.5') MQDC1-515 5 m (15') MQDC1-530 9 m (30')
4-Pin	5-Pin
MQDC-WDSS-0406 2 m (6.5') MQDC-WDSS-0415 5 m (15') MQDC-WDSS-0430 9 m (30')	MQDC-WDSS-0506 2 m (6.5') MQDC-WDSS-0515 5 m (15') MQDC-WDSS-0530 9 m (30')