

WLB92



Endüstriyel LED Aydınlatma

WLB92: Fabrika ortamında çalışacak kadar dayanıklı—Ofis ortamında kullanılacak kadar estetik.

- Parlak, yüksek kaliteli ve homojen ışığı ile çalışanların verimliliğini ve ergonomisini artırır
- Sağlam gövdesi ve kırılmalara karşı dayanıklı ön camı ile endüstriyel ortamlarda kullanmaya uygundur
- Uzun ömürlü olması, enerji tasarrufu sağlayan LED'lerin ve LED sürücü devrelerinin kullanılması sayesinde bakım gerektirmez; zamandan ve maliyetlerden tasarruf sağlar
- AC ve DC modeller, istenen yere hemen monte edebilme kolaylığı sağlar
- Farklı montaj tipleri sayesinde kolayca kurulabilir: yüzeye montaj, askı montaj, serbest miler montaj



WLB92
Endüstriyel LED Aydınlatma

Fabrikanız için gelişmiş LED aydınlatma.

WLB92 ile; farklı bir çok montaj seçeneği mevcuttur, AC ve DC beslemeli modelleri ihtiyaç duyduğunuz ışık şiddetini verebilmesi adına dimmerlenebilir.

Birçok bağlantı şeklini destekleyen AC ve DC modeller mevcuttur

Endüstri standartlarına uygun klemenslerden bağlanabilen modeller mevcuttur

Opsiyonel dimmerleme anahtarı, istediğiniz ışık şiddetini elde etmenize yardımcı olur

ON/OFF Anahtarı

Sağlam alüminyum gövde

İki farklı ışık boyutu mevcuttur: 550 mm ya da 1100 mm



6 farklı renk seçeneği mevcuttur





Darbelere dayanıklı, homojen ışık veren polikarbonat ön cam

Kabinler, kaskad bağlantı ve hareketli uygulamalar için M12 QD bağlantı.



LMBWLB92HK5

Askıda kullanmak üzere özel montaj braketi mevcuttur.

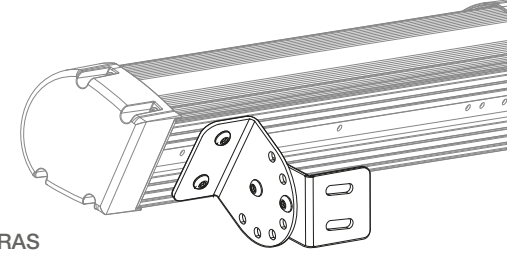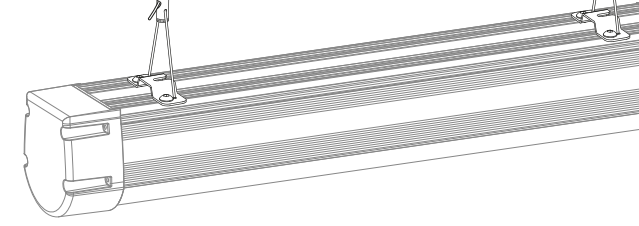


LMBWLB92RAS

Yedi farklı adımda 180° dönme sağlayan hareketli montaj braketi.


Farklı Montaj Seçenekleriyle Kolay Kurulum

Yüzeye montaj, askı montaj, serbest mile montaj seçeneklerinden birini seçin.




LMBWLB92

Yüzeye montaj braketi ürünün uç kısımlarından bağlanmasını sağlar.



LMBWLB92S



LMBWLB92CLIP Klipsli braketterle el aleti kullanmadan montaj yapılabilir.

AC Klemens Bağlantı Tipli Modeller örnek: WLB92ZC550ACT



Ürün Ailesi	Besleme Gerilimi	Renk	Kaskadlanabilir	Işık Boyu	Açma/Kapama	Konnektör
WLB92	Z		C	550	A	CT
	Z = AC	<input type="radio"/> Boşken = Soğuk Beyazı <input type="radio"/> WW = Sıcak Beyaz <input type="radio"/> R = Kırmızı <input type="radio"/> G = Yeşil <input type="radio"/> Y= Sarı <input type="radio"/> B= Mavi	C = Kaskadlanabilir	550 mm 1100 mm	A = 0-10 V Analog Dimmerleme	CT = Klemens Montajlı

AC Soketli Bağlantılı Modeller örnek: WLB92ZC550PBQMB

Ürün Ailesi	Besleme Gerilimi	Kaskadlanabilir	Renk	Işık Boyu	Açma/Kapama	Konnektör	Besleme Soketi Tipi (1.8 m Kablolu)
WLB92	Z	C		550	PB	QM	B
	Z = AC	C = Kaskadlanabilir	<input type="radio"/> Boşken = Soğuk Beyazı <input type="radio"/> WW = Sıcak Beyaz <input type="radio"/> R = Kırmızı <input type="radio"/> G = Yeşil <input type="radio"/> Y= Sarı <input type="radio"/> B= Mavi	550 mm 1100 mm	PB = Anahtar, Dimmerleme için Potansiyometreli	QM = Soketli (QD)	EF = Daha fazla bilgi için yandaki tabloyu inceleyebilirsiniz C = Çıplak uçlu AC konnektör Boşken = AC (besleme kablosu verilmez)

LQMAC-306

Serbest uçlu

LQMAC-306EF

Türkiye, Fransa, Belçika, Slovakya, Tunus, Almanya, Avustralya, Hollanda, İspanya, Güney Kore

DC Modeller örnek: WLB92X550PBQ

Ürün Ailesi	Kaskadlanabilir	Renk	Işık Boyu	Açma/Kapama	Konnektör
WLB92	X		550	PB	Q
	X = Kaskadlanamaz	<input type="radio"/> Boşken = Soğuk Beyaz <input type="radio"/> WW = Sıcak Beyaz <input type="radio"/> R = Kırmızı <input type="radio"/> G = Yeşil <input type="radio"/> Y= Sarı <input type="radio"/> B= Mavi	550 mm 1100 mm	PB = Anahtar, Dimmerleme için Potansiyometreli PWM = PWM ile Dimmerleme	Boşken = 2 m Dahili Kablolu Q = 4-pin M12 QD Konnektörlü <i>QD modellerle birlikte uygun kablo seçilmelidir</i>

DC modellerle kullanmak üzere 4-Pin M12/Euro-Style Konnektörlü Kablolar

Sadece düz modeller listelenmiştir; dik açılı modeller için kodun sonuna RA ekleyiniz (ör: MQDC-406RA)

MQDC-406
2 m
MQDC-415
5 m
MQDC-430
9 m