

WLS15



精巧的LED直線型工作燈


- 亮度提升，使用更安全，工作有效率
- 15 mm的精巧尺寸可以適用於別人無法安裝的各種狹小空間
- 快速安裝無需變更既有的整體設計架構
- 專業的產品製造品質以及認證



專業精巧的LED工作燈




- 提升工作櫃，室內空間，備料箱以及廚櫃的照明，提升整體生產效率
- 串接型號大幅的簡化配電的需求
- 各種簡單的安裝支架選項，節省安裝所需時間
- 集中而明亮的LED照明可以協助機台除錯應用

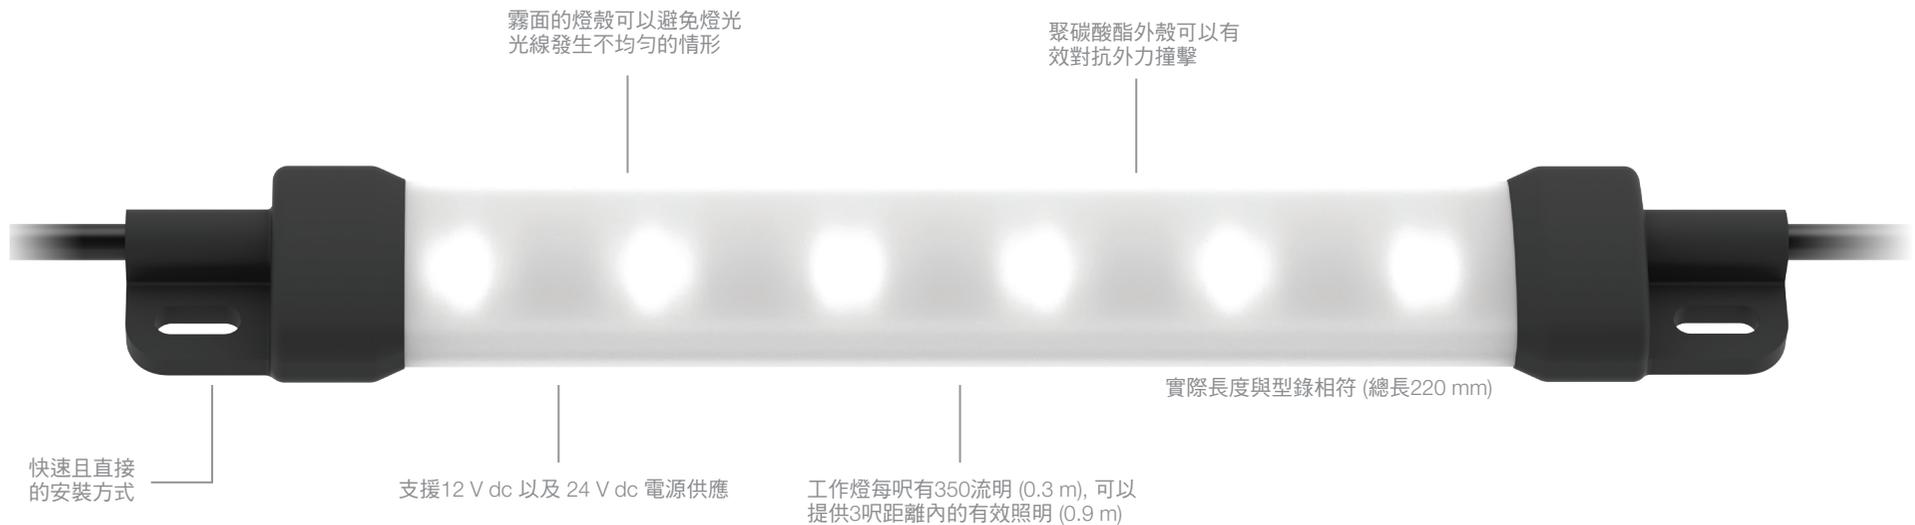

在什麼情況您會需要它

- IP67環境防護等級密封外殼，可以對抗灰塵髒污的安裝環境
- 堅固的工業等級構造，可有效避免破損以及生產環境的汙染
- 確保50,000小時LED仍有70%發光效率，超長壽命可以有效減少維護時間
- 標準的接頭以及電纜線可以簡化安裝

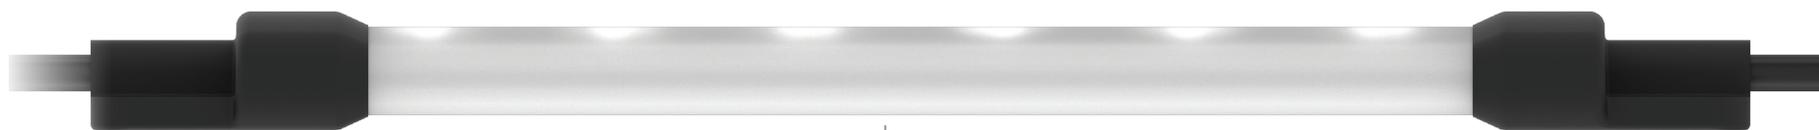

包覆成型的接頭提供完美的密封狀態

內部鋁製結構可以有效散熱以及提高產品壽命

精巧的15.5 mm 設計
可以適用各種安裝環境 (型錄上標示實際的高度)

馬上
訂購



WLS15

型號範例: WLS15XDW0360DSC2

產品系列

WLS15

串接型

X

C = 串接型
X = 不可串接

顏色

DW

○ DW = 日光
○ WW = 暖白光

長度 (mm)

0360

0220
0360
0500
0640
0920
1200

燈殼

D

D = 霧面燈殼

結構

S

S = 密封
(IP66, IP67)

接頭樣式

C2

C2 = 2m 直接出線式
QP = 150 mm 一體式快速接頭
QS = 150 mm 直接出線式帶端子台

長度 (mm)	一般電流 (A) 當 25°C		最大電流 (A) 當 -40°C		流明	
	12 V dc	24 V dc	12 V dc	24 V dc	日光	暖白光
0220	0.19	0.10	0.24	0.12	175	170
0360	0.38	0.20	0.48	0.24	350	340
0500	0.57	0.30	0.72	0.36	525	510
0640	0.76	0.40	0.96	0.48	700	680
0920	1.14	0.60	1.44	0.72	1050	1020
1200	1.52	0.80	1.92	0.96	1400	1360

電源供應

12 V dc 或 24 V dc
絕對的工作限制自 10 V dc 到 15 V dc 以及 20 V dc 到 27 V dc

工作環境

溫度: -40 到 +60 °C
儲存溫度: -40 到 +70 °C

產品結構

外殼: 聚碳酸酯, 端點: 聚醯胺


環境防護等級

IEC IP66 以及 IEC IP67
根據 UL 2108 認證, 適合安裝於潮濕環境

認證



配件



LMBWLS15



LMBWLS15-150S



LMBWLS15MAG

Euro-Style

列出的是直線型接頭; 對於直角型接頭, 請在型號末尾添加 RA (例如: MQDC-406RA)



4-Pin

MQDC-406
2 m (6.5')
MQDC-415
5 m (15')
MQDC-430
9 m (30')

德製

單邊直線型電纜線

2-Pin

DTMC-206
2 m (6')
DTMC-215
5 m (15')
DTMC-230
9 m (30')

Euro-Style 快速接頭
兩端接頭式



4-Pin
直線/直角型

MQDEC-403SS
0.91 m (3')
MQDEC-412SS
3 m (12')
MQDEC-430SS
9 m (30')

4-Pin
直線/直角型

MQDEC-403RS
0.91 m (3')
MQDEC-412RS
3 m (12')
MQDEC-430RS
9 m (30')

雙邊直線型電纜線

2-Pin
直線/直角型

DTMEC-2005
0.16 m (0.5')
DTMEC-206
2 m (6')
DTMEC-230
9 m (30')

如需其他長度的電纜線請至
bannerengineering.com



PN ZH-TW-172050

© 2017 Banner Engineering Corp. 114 台北市內湖區內湖路一段308號8樓之2

(02) 8751 9966

www.bannerengineering.com.tw

