

Guide de démarrage rapide

Ce guide a été conçu pour vous aider à installer et à régler le Réglotte d'éclairage à LED multicolore WLS27. Pour des informations détaillées sur la programmation, les performances, le dépannage, les dimensions et les accessoires, consultez le manuel d'utilisation à l'adresse www.bannerengineering.com. Recherchez la référence 201896 pour consulter le manuel d'instructions. L'utilisation de ce document suppose une bonne maîtrise des normes et des pratiques applicables dans l'industrie.



Important: Lisez les instructions suivantes avant d'utiliser l'éclairage. Veuillez télécharger toute la documentation technique de la Réglotte d'éclairage à LED multicolore WLS27, disponible en plusieurs langues, sur le site www.bannerengineering.com pour en savoir plus sur son utilisation, les applications, les précautions à prendre et les instructions d'installation.




Important: Lea el siguiente instructivo antes de operar el luminario. Por favor descargue desde www.bannerengineering.com toda la documentación técnica de los Réglotte d'éclairage à LED multicolore WLS27, disponibles en múltiples idiomas, para detalles del uso adecuado, aplicaciones, advertencias, y las instrucciones de instalación de estos dispositivos.



Important: Lisez les instructions suivantes avant d'utiliser le luminaire. Veuillez télécharger la documentation technique complète des Réglotte d'éclairage à LED multicolore WLS27 sur notre site www.bannerengineering.com pour les détails sur leur utilisation correcte, les applications, les notes de sécurité et les instructions de montage.

Modèles

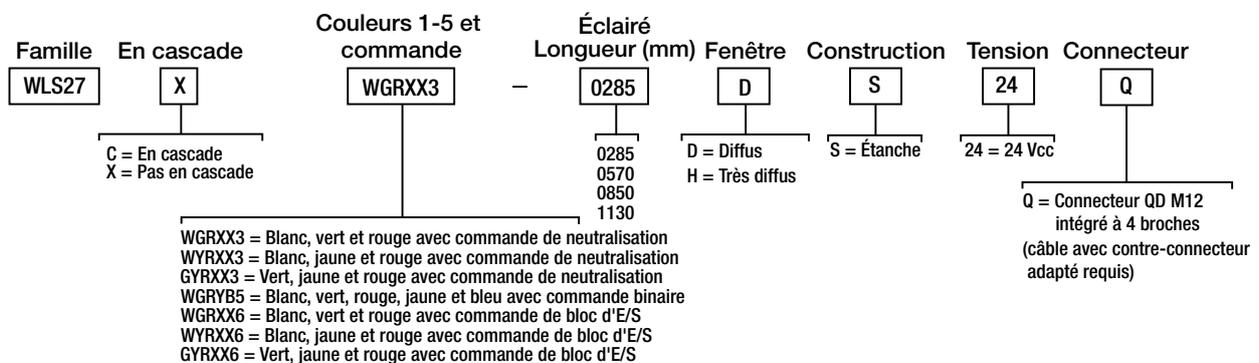

Schémas de câblage

Mâle	Femelle	Broche	Couleur du fil	Description
		1	Marron	Entrée 1
		2	Blanc	Entrée 3
		3	Bleu	Commun cc
		4	Noir	Entrée 2

Commande de remplacement 3 couleurs (la couleur 3 remplace les couleurs 1 et 2, la couleur 2 remplace la couleur 1)			
Entrée 1 : Broche 1 Fil marron	Entrée 2 : Broche 4 Fil noir	Entrée 3 : Broche 2 Fil blanc	Couleur des LED
—	—	—	Éclairage éteint
+24 Vcc	—	—	Couleur 1 activée
—	+24 Vcc	—	Couleur 2 activée
+24 Vcc	+24 Vcc	—	Couleur 2 activée
—	—	+24 Vcc	Couleur 3 activée
+24 Vcc	—	+24 Vcc	Couleur 3 activée
—	+24 Vcc	+24 Vcc	Couleur 3 activée
+24 Vcc	+24 Vcc	+24 Vcc	Couleur 3 activée

Commande de bloc d'E/S 3 couleurs (L'entrée 1 est toujours activée dans le bloc)			
Entrée 1 : Broche 1 Fil marron	Entrée 2 : Broche 4 Fil noir	Entrée 3 : Broche 2 Fil blanc	Couleur des LED
+24 Vcc	—	—	Éclairage éteint
+24 Vcc	+24 Vcc	—	Couleur 1 activée

Commande de bloc d'ES 3 couleurs (L'entrée 1 est toujours activée dans le bloc)			
Entrée 1 : Broche 1 Fil marron	Entrée 2 : Broche 4 Fil noir	Entrée 3 : Broche 2 Fil blanc	Couleur des LED
+24 Vcc	—	+24 Vcc	Couleur 2 activée
+24 Vcc	+24 Vcc	+24 Vcc	Couleur 3 activée

Commande binaire 5 couleurs (l'état d'entrée binaire contrôle la couleur)			
Entrée 1 : Broche 1 Fil marron	Entrée 2 : Broche 4 Fil noir	Entrée 3 : Broche 2 Fil blanc	Couleur des LED
—	—	—	Éclairage éteint
+24 Vcc	—	—	Couleur 1 activée
—	+24 Vcc	—	Couleur 2 activée
—	—	+24 Vcc	Couleur 3 activée
+24 Vcc	+24 Vcc	—	Couleur 4 activée
+24 Vcc	—	+24 Vcc	Couleur 5 activée
—	+24 Vcc	+24 Vcc	Éclairage éteint
+24 Vcc	+24 Vcc	+24 Vcc	Éclairage éteint

Spécifications

Circuit de protection de l'alimentation

Protection contre l'inversion de polarité et les tensions parasites

Montage

Équerres LMBWLS27EC incluses (2 pour les éclairages d'une longueur max. de 570 mm ou 3 pour les éclairages de 850 mm et plus)

Construction

Structure interne en aluminium anodisé brossé et coque extérieure en copolyester approuvé par la FDA

Exemples d'application

Lorsque vous raccordez des éclairages en cascade en série, il est important de ne pas dépasser les limites maximales de courant :

Longueur maximale de l'éclairage à 24 Vcc : 3 m

N'exposez pas le câble à un jet haute pression au risque de l'endommager.

Connectique

Connecteur QD mâle M12 à 4 broches intégré

Indice de protection

Indice de protection IP66, IP67 et IP69K selon la norme DIN 40050-9

Résistance aux vibrations et aux chocs mécaniques

Vibrations : 10 à 55 Hz avec une amplitude de crête à crête de 1 mm selon la norme IEC 60068-2-6

Chocs : demi-onde sinusoïdale 15 G / 11 ms selon la norme IEC 60068-2-27

Température de fonctionnement

-40° à +50 °C

Température de stockage : -40° à +70 °C

Tension d'alimentation

24 Vcc (+ 20% / - 10%)

À utiliser uniquement avec une alimentation de classe 2 (UL) ou une alimentation de classe SELV (CE) appropriée

Voir les caractéristiques électriques sur l'étiquette du produit

Longueur éclairée	Courant standard (A) à 25 °C ¹	Courant maximum (A)
285 mm	0,315	0,400
570 mm	0,630	0,800
850 mm	0,945	1,200
1130 mm	1,260	1,600

Certifications




Banner Engineering BV Park Lane, Culliganlaan
2F bus 3, 1831 Diegem, BELGIQUE



Turck Banner LTD Blenheim House, Blenheim
Court, Wickford, Essex SS11 8YT, Grande-Bre-
tagne


Dimensions

Illustration 1. Modèles à connecteur QD

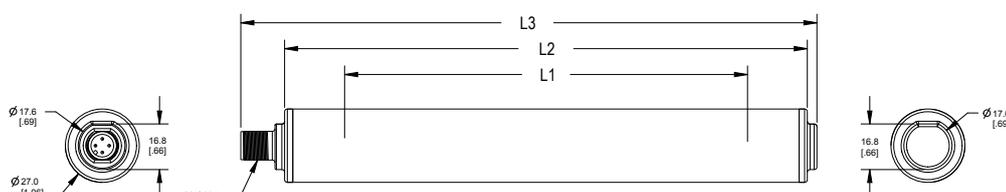

¹ Valeurs à 25 °C. Les valeurs d'intensité et des lumens diminuent de 0,4% par degré Celsius de différence par rapport à la température ambiante. Par exemple, une réglette de 1130 mm aura une intensité maximale de 1,600 A à -40 °C et de 1,134 A à +50 °C.

Illustration 2. Modèles en cascade

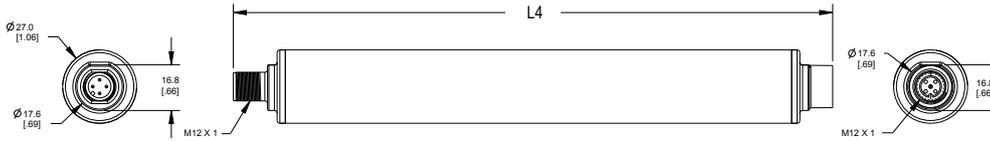

Modèles	L1	L2	L3	L4
WLS27..0285..	286 mm	332 mm	351,5 mm	360 mm
WLS27..0570..	568 mm	614 mm	633,5 mm	642 mm
WLS27..0850..	850 mm	896 mm	915,5 mm	924 mm
WLS27..1130..	1132 mm	1178 mm	1197,5 mm	1206 mm

Garantie limitée de Banner Engineering Corp.

Banner Engineering Corp. garantit ses produits contre tout défaut lié aux matériaux et à la main d'oeuvre pendant une durée de 1 an à compter de la date de livraison. Banner Engineering Corp. s'engage à réparer ou à remplacer, gratuitement, tout produit défectueux, de sa fabrication, renvoyé à l'usine durant la période de garantie. La garantie ne couvre en aucun cas la responsabilité ou les dommages résultant d'une utilisation inadaptée ou abusive, ou d'une installation ou application incorrecte du produit Banner.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET PRÉVAUT SUR TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER), QUE CE SOIT DANS LE CADRE DE PERFORMANCES, DE TRANSACTIONS OU D'USAGES DE COMMERCE.

Cette garantie est exclusive et limitée à la réparation ou, à la discrétion de Banner Engineering Corp., au remplacement du produit. **EN AUCUNE CIRCONSTANCE, BANNER ENGINEERING CORP. NE SERA TENU RESPONSABLE VIS-À-VIS DE L'ACHETEUR OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, DES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES, FRAIS, PERTES, PERTE DE BÉNÉFICES, DOMMAGES CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UN DÉFAUT OU DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, EN VERTU DE TOUTE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DU CONTRAT OU DE LA GARANTIE, DE LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE, DÉLICTEUELLE OU STRICTE, DE NÉGLIGENCE OU AUTRE.**

Banner Engineering Corp. se réserve le droit de modifier ou d'améliorer la conception du produit sans être soumis à une quelconque obligation ou responsabilité liée à des produits précédemment fabriqués par Banner Engineering Corp. Toute utilisation ou installation inappropriée, abusive ou incorrecte du produit ou toute utilisation à des fins de protection personnelle alors que le produit n'est pas prévu pour cela annule la garantie. Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de Banner Engineering annule les garanties du produit. Toutes les spécifications publiées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées. Banner se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications du produit ou la documentation. En cas de différences entre les spécifications et informations produits publiées en anglais et dans une autre langue, la version anglaise prévaut. Pour obtenir la dernière version d'un document, rendez-vous sur notre site : www.bannerengineering.com.

Pour des informations sur les brevets, voir www.bannerengineering.com/patents.

Mexican Importer

Banner Engineering de México, S. de R.L. de C.V.
David Alfaro Siqueiros 103 Piso 2 Valle oriente
San Pedro Garza Garcia Nuevo León, C. P. 66269
81 8363.2714