


## Fiche technique



- Capable de détecter des véhicules arrêtés dans le champ de détection
- Technologie fondée sur la magnétorésistance à 3 axes ; détecte les modifications tridimensionnelles du champ magnétique terrestre causées par la présence d'objets ferreux
- Installation aisée du capteur
- Ce capteur compact et robuste remplace la technologie de détection par boucle inductive; pas besoin de contrôleur de boucle externe
- Conçu pour minimiser les effets des variations de température et des champs magnétiques déstabilisants
- Le capteur apprend le bruit de fond ambiant et enregistre les réglages ; il ne perd ni sa configuration ni sa portée quand l'alimentation est coupée
- Brevet des États-Unis n° 6,546,344 B1



### AVERTISSEMENT:

- **Utilisation appropriée pour la détection des véhicules** — Les circuits mécaniques d'ouverture, de freinage et de changement de sens de la porte ne répondent pas suffisamment vite pour empêcher les camions, les voitures ou les véhicules de maintenance en déplacement d'entrer en contact avec la porte. De plus, la zone de détection de l'appareil peut fluctuer en raison de modifications de l'environnement magnétique local.
- Le non-respect de ces procédures peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Tous les véhicules doivent approcher les portes à une vitesse qui permet à l'opérateur de voir que la porte fonctionne correctement et se trouve en position ouverte.



### AVERTISSEMENT:

- **N'utilisez pas ce dispositif pour la protection du personnel.**
- L'utilisation de ce dispositif pour la protection du personnel pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
- Ce dispositif n'est pas équipé du circuit redondant d'autodiagnostic nécessaire pour être utilisé dans des applications de protection du personnel. Une panne ou un dysfonctionnement du dispositif peut entraîner l'activation ou la désactivation de la sortie.

## Modèles

Modèle	Câble <sup>1</sup>	Type de câble	Tension d'alimentation	Type de sortie	Portée
Q7MB	Câble de 1,98 m	Câble blindé à 5 fils/ jauge 26 avec gaine en polyéthylène de 4 mm (0,160 pouce) de diamètre	10 à 30 Vcc	NPN/PNP bipolaire <sup>2</sup>	La portée varie en fonction de l'application et de la cible à détecter. Référez-vous à la section <a href="#">Courbes de gain de détection de certaines cibles typiques</a> à la page 5.
Q7MB W/15	Câble de 4,57 m				
Q7MB W/30	Câble de 9,14 m				
Q7MB W/50	Câble de 15,2 m				
Q7MB W/100	Câble de 30,5 m				
Q7MBQ	Câble de 150 mm avec connecteur QD M12 à 5 broches	Câble à 5 fils de calibre 26 avec gaine en PVC			

<sup>1</sup> D'autres longueurs de câble sont disponibles - jusqu'à 61 m ; adressez-vous à l'usine pour plus d'informations. Un modèle avec connecteur QD nécessite un câble avec contre-connecteur ; voir [Câbles](#) à la page 7.

<sup>2</sup> Consultez l'usine pour d'autres options de sortie.

## Présentation

Les capteurs Q7M utilisent une technologie de détection passive pour repérer des objets ferreux de grande taille. Le capteur mesure les variations du champ magnétique terrestre naturel (champ magnétique ambiant) causées par la présence d'un objet ferromagnétique.

Les capteurs Q7M peuvent remplacer les systèmes à boucle inductive.

### Montez le Q7M au-dessus du sol.

#### Principes de fonctionnement

Le capteur utilise trois transducteurs à magnétorésistance perpendiculaires entre eux. Chaque transducteur détecte les changements du champ magnétique sur chaque axe. En incorporant trois éléments de détection, on obtient une sensibilité maximale.

Un objet ferreux va modifier le champ magnétique local (ambiant) qui l'entoure. L'importance de cette modification dépend de l'objet (taille, forme, orientation et composition), ainsi que de l'intensité et de l'orientation du champ magnétique ambiant.

Au cours d'une simple procédure de programmation, le Q7M mesure le champ magnétique ambiant. Si un objet ferreux de grande taille modifie le champ magnétique (par exemple, un camion, un véhicule automobile ou un wagon), le capteur en perçoit les modifications (anomalies). Lorsque le degré de modification du champ magnétique atteint le seuil du capteur, les sorties logiques du capteur basculent.

#### Champ et portée du capteur

La portée du capteur dépend de trois variables :

1. Environnement magnétique local (y compris les matériaux ferreux proches)
2. Propriétés magnétiques de l'objet à détecter
3. Réglages du capteur

Le Q7M peut percevoir les modifications du champ magnétique ambiant dans toutes les directions. À l'instar des autres capteurs, la portée dépendra de la cible. L'importante perturbation provoquée par un objet ferreux de grande taille diminue avec l'augmentation de sa distance par rapport au capteur. L'importance et la forme de la perturbation dépendent de la forme de l'objet et de son contenu.

On peut programmer le capteur pour qu'il réagisse à des perturbations du champ magnétique de plus ou moins grande importance à l'aide de deux réglages : arrière-plan et niveau de sensibilité.

Une fois que l'arrière-plan et le niveau de sensibilité sont réglés, le capteur est prêt à fonctionner. Les deux réglages sont enregistrés dans une mémoire non volatile.




**Remarque:** Le Q7M continuera à détecter un véhicule dans son champ, même si le véhicule est à l'arrêt.




**Astuce:** Le capteur peut être monté à l'intérieur d'une structure non ferreuse pour des raisons d'esthétique ou de sécurité. Il est important de bien fixer le capteur, quel que soit son emplacement, pendant la configuration et l'utilisation. Si le capteur bouge après la phase d'apprentissage, des erreurs de détection peuvent se produire et il faudra recommencer l'apprentissage du capteur. Si un capteur semble avoir perdu ses réglages d'apprentissage, il se peut que le capteur ait changé de position après la configuration.

Illustration 1. Champ magnétique de base



**A.** Champ magnétique de base avec de légères perturbations dues à des objets ferreux permanents à proximité du capteur.

Illustration 2. Introduction d'un grand objet en acier

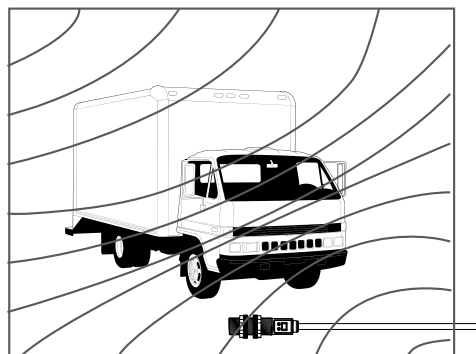

**B.** Après l'introduction d'un objet cible en acier de grande taille, le capteur mesure le différentiel (force et orientation du champ magnétique) entre le champ A et le champ B. Si le différentiel est supérieur au seuil de sensibilité, les sorties du capteur sont activées.

## Installation

Le Q7M est non directionnel, et peut être monté dans n'importe quelle position. Le capteur peut être monté à l'intérieur d'une structure non ferreuse pour des raisons d'esthétique ou de sécurité.


Les embouts fournissent des trous de montage à chaque extrémité du capteur. Le capteur peut être monté sur n'importe quel type de surface (par exemple, du ciment ou du métal). Sélectionnez un endroit aussi proche que possible du ou des véhicules à détecter.

Si le capteur doit être installé sur le côté de la voie de circulation des véhicules (par ex., dans un kiosque, un panneau ou un boîtier de commande d'une porte), il faut tenir compte du mouvement des objets métalliques à un mètre ou deux du capteur sur la voie à l'opposée de celle que l'on surveille, même si cette activité n'est pas visible (par ex. derrière un mur ou à l'intérieur d'un bâtiment). Adressez-vous à un ingénieur en applications Banner pour plus d'informations.

Lors de l'installation d'un modèle avec câble QD, il est recommandé de faire passer le câble dans un conduit afin de le protéger des conditions environnementales. Le câble intégral n'a pas besoin d'une telle protection.

Vérifiez que le capteur est bien fixé pendant la configuration et le fonctionnement. Si le capteur bouge après avoir été éduqué, des erreurs de détection peuvent se produire et le capteur doit être réappris. Si un capteur semble avoir perdu ses réglages d'apprentissage, il se peut que le capteur ait changé de position après la configuration.

Illustration 3. Installation à l'aide des trous de montage dans les embouts du capteur

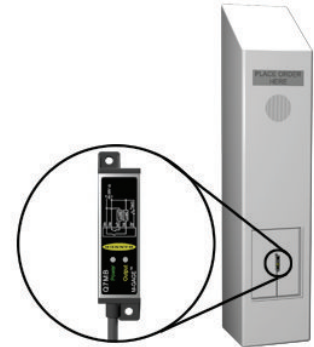

### Installation du capteur au-dessus du sol



**Restriction:** Les modèles repris dans cette fiche technique ne sont pas destinés à être enterrés à cause de la variabilité inhérente à l'installation et à l'environnement. Contactez Banner Engineering pour les modèles conçus pour les installations souterraines.

### Considérations d'emplacement

Illustration 4. Exemple de bon emplacement du capteur


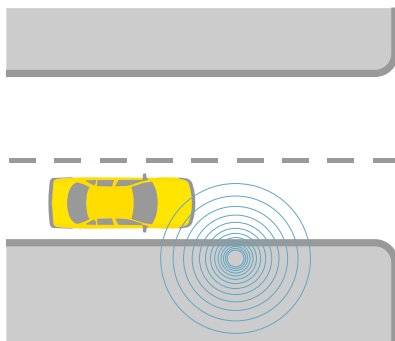


Illustration 5. Exemple de mauvais placement du capteur

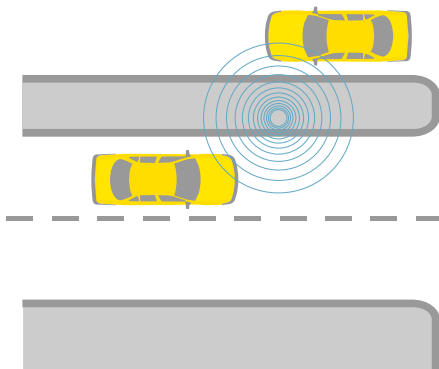

**Bon emplacement-** Cette installation est un exemple de bon emplacement du M-GAGE pour la détection des véhicules. Le capteur est placé au bord d'une voie de circulation afin de détecter le véhicule qui se trouve sur la voie située à proximité. Ce type d'emplacement est souvent utilisé pour un kiosque, un panneau ou un boîtier de commande d'une porte.

**Mauvais placement -** Cet exemple illustre une installation potentiellement problématique. Bien que le capteur fonctionne lorsqu'il est installé sur le côté de la voie, ce type d'emplacement augmente le risque de problèmes de détection. Pour une détection fiable d'un véhicule depuis le côté, la sensibilité du détecteur doit être augmentée de manière à voir les objets au-delà de la voie qui vous intéresse. Malheureusement, cela permet aussi au détecteur de détecter un autre objet en mouvement derrière lui ou des véhicules sur des voies adjacentes, faussant dès lors le comptage.

N'installez le détecteur M-GAGE au bord d'une voie de circulation que s'il est impossible que le détecteur perçoive d'autres objets. Une bonne pratique consiste à s'assurer qu'aucun véhicule ne se trouve à moins de 3,05 mètres du détecteur du côté non-traffic.

### Configuration du capteur

Le capteur est configuré via son fil gris déporté. Le fil gris est toujours actif et le capteur peut être reconfiguré à tout moment. **Pour une performance optimale, fixez le capteur de manière à ce qu'il ne bouge pas, ni pendant ni après la configuration.**

Les impulsions de programmation sont envoyées au capteur en raccordant le fil gris au fil bleu (commun) du capteur avec un bouton mécanique normalement ouvert ou en tant que signal faible ( $< 2 \text{ Vcc}$ ) à partir d'un contrôleur logique programmable (PLC) ou en utilisant le boîtier de programmation portable modèle DPB1, comme illustré. Lorsqu'un PLC est utilisé pour la configuration, les impulsions sont acquittées par le signal de sortie du capteur.

Lorsque le DPB1 est utilisé, on effectue les impulsions en cliquant sur le bouton-poussoir **TEACH** du DPB1 ( $0,04 \text{ seconde} \leq \text{clic} \leq 0,8 \text{ seconde}$ ). L'état de sortie du capteur est indiqué par le voyant LED de sortie du DPB1.

Illustration 6. Caractéristiques du capteur


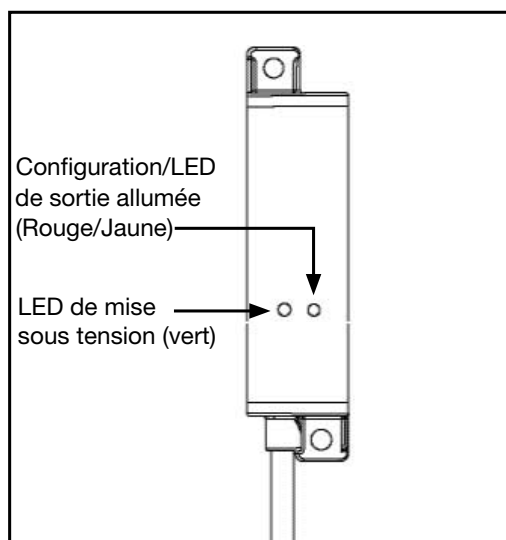


Illustration 7. Raccordement au boîtier de programmation portable modèle DPB1

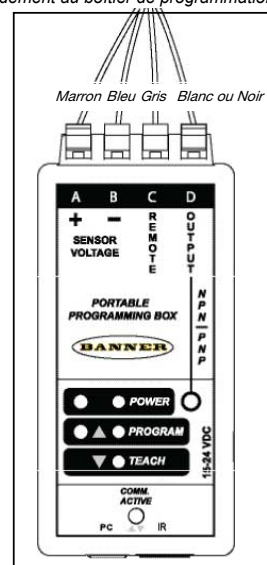

Appuyez sur le bouton **TEACH** pour envoyer des impulsions au fil déporté.

## Configuration

### Réglage de l'arrière-plan (en l'absence de véhicule)

Câblez le capteur M-GAGE™ comme indiqué. Enlevez tous les véhicules et tous les autres objets métalliques qui se trouvent temporairement dans la zone de détection avant de définir l'arrière-plan.

Configuration ( $0,04 \leq T \leq 0,8 \text{ seconde}$ )		Résultat
<b>Réglage de l'arrière-plan</b>	Envoyez une impulsion unique sur le fil déporté. 	Le capteur apprend l'arrière-plan. La LED d'indication de sortie clignote environ 12 fois pendant l'apprentissage de l'arrière-plan. Le capteur revient en mode Run.

### Réglage du niveau de sensibilité

Niveau 1 = le moins sensible, niveau 6 = le plus sensible.

Configuration ( $0,04 \leq T \leq 0,8 \text{ seconde}$ )		Résultat
<b>Accès au mode de sensibilité</b>	Envoyez une impulsion double sur le fil déporté. 	La LED de sortie rouge clignote toutes les 2 secondes pour indiquer le niveau de sensibilité actuel ; le capteur démarre toujours au niveau de sensibilité 1.
<b>Réglage de la sensibilité</b>	Pour augmenter la sensibilité par incréments, envoyez de nouveau une impulsion unique sur le fil déporté. Continuez jusqu'à atteindre le niveau de sensibilité voulu. 	La LED de sortie clignote de 1 à 6 fois toutes les 2 secondes pour indiquer le niveau de sensibilité du capteur (par exemple, deux clignotements indiquent le niveau 2).
	Envoyez une impulsion double sur le fil déporté pour enregistrer le réglage. 	Le capteur revient en mode Run.

Configuration (0,04 ≤ T ≤ 0,8 seconde)		Résultat
<b>Test de fonctionnement</b>	Faites passer un véhicule devant le capteur pour déclencher la sortie. Utilisez un véhicule petit/léger pour veiller à ce que les véhicules plus grands puissent être détectés par la suite. Réglez la sensibilité selon les besoins.	Vérifiez que la LED de sortie s'allume comme prévu.
<b>Préparation au fonctionnement</b>	Débranchez le DPB1 ou l'interrupteur temporaire qui a servi à la configuration et raccordez le capteur à une alimentation permanente/un dispositif de sortie (fourni par l'utilisateur). Voir <a href="#">Câblage</a> à la page 5.	

## Câblage

Modèle câblé	Modèle à connecteur QD	Brochage
		<p>1 = marron 2 = blanc 3 = bleu 4 = noir 5 = gris</p>

## Spécifications

### Tension d'alimentation

10 Vcc à 30 Vcc (10 % d'ondulation maximale) à 43 mA, hors charge  
Au-dessus de +50° C (+122° F), la tension d'alimentation est de 10 Vcc à 24 Vcc (10 % d'ondulation maximale)

### Portée de détection

Voir [Courbes de gain de détection de certaines cibles typiques](#) à la page 5

### Technologie de détection

Transducteur à magnétorésistance passif à trois axes

### Circuit de protection de l'alimentation

Protection contre l'inversion de polarité et les tensions parasites

### Configuration des sorties

Deux sorties SPST à semi-conducteurs fermées quand l'objet est détecté ; une NPN et une PNP

### Protection de la sortie

Protection contre les courts-circuits

### Valeurs des sorties

100 mA maximum (par sortie)  
Saturation NPN inférieure à 200 mV à 10 mA et inférieure à 600 mV à 100 mA  
Courant de fuite à l'état OFF NPN : < 200 microampères  
Saturation PNP : inférieure à 1,2 V à 10 mA et inférieure à 1,6 V à 100 mA  
Courant de fuite à l'état OFF PNP : < 5 microampères

### Temps de réponse des sorties

20 millisecondes

### Retard à la mise sous tension

0,5 seconde

### Effet de la température

< 0,5 milligauss / °C

### Entrée d'apprentissage à distance :

Impédance 12K ohms (faible ≤ 2 Vcc)

### Connectique

Câble blindé à 5 conducteurs (avec masse) gainé de polyéthylène ou connecteur QD PVC à 5 broches M12

### Brevet

Brevet des États-Unis 6,546,344 B1

### Indice de protection

Conception étanche conforme à IEC IP69K ; NEMA 6P

### Résistance aux vibrations et aux chocs mécaniques

Tous les modèles sont conformes aux exigences de la norme militaire 202F méthode 201A (vibration : 10 à 60 Hz maximum, double amplitude 0,06 pouce, accélération maximale 10G). Également conformes à la norme IEC 947-5-2 : demi-onde sinusoïdale de 30G, pendant 11 ms.

### Conditions d'utilisation

-40° à +70 °C  
Humidité maximale relative de 100%

### Réglages

L'arrière-plan et le niveau de sensibilité peuvent être configurés à distance en envoyant une impulsion sur le fil gris depuis le boîtier de programmation portable.

### LED

Deux voyants LED  
Voyant de mise sous tension : Vert  
Indicateur de configuration/sortie : Rouge/Jaune

### Construction

Fibres optiques : acrylique  
Boîtier : Aluminium anodisé  
Emboutis : Polyester thermoplastique

### Certifications



### Protection contre la surintensité requise



**AVERTISSEMENT:** Les raccordements électriques doivent être effectués par du personnel qualifié conformément aux réglementations et codes électriques nationaux et locaux.

Une protection de surintensité doit être fournie par l'installation du produit final, conformément au tableau fourni.

Vous pouvez utiliser un fusible externe ou la limitation de courant pour offrir une protection contre la surtension dans le cas d'une source d'alimentation de classe 2. Les fils d'alimentation < 24 AWG ne peuvent pas être raccordés. Pour obtenir un support produit supplémentaire, rendez-vous sur le site [www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com).

Câblage d'alimentation (AWG)	Protection contre la surtension requise (ampères)
20	5
22	3
24	2
26	1
28	0,8
30	0,5

## Courbes de gain de détection de certaines cibles typiques

Une fois que le capteur a été correctement installé et configuré, il est prêt à fonctionner. L'exemple d'application suivant montre des réponses typiques pour le capteur M-GAGE™.


Cet exemple décrit le montage du M-GAGE™ à 1 mètre au-dessus du sol pour détecter un véhicule automobile. Le graphique montre le gain de détection pour une voiture ordinaire. Le gain de détection est une mesure de la quantité de signal supplémentaire détecté par le capteur, en plus du niveau nécessaire pour détecter la cible. Cet exemple se base sur un seuil de sensibilité de niveau 5.

Le tableau à droite compare la variation du gain de détection en cas de changement du niveau de sensibilité. Si la sensibilité est au niveau 6, le gain de détection à une distance donnée sera 1,3 fois plus important que pour une sensibilité de niveau 5. À l'inverse, si le seuil de sensibilité est au niveau 1, le gain de détection sera égal à un tiers du niveau 5.


Table 1. Gain de détection en fonction du niveau de sensibilité (base niveau 5)

Niveau	Multiplicateur de gain de détection
1	0,33
2	0,4
3	0,5
4	0,66
5	1 (par défaut)
6	1,3

Illustration 8. Exemple d'application : capteur monté à 1 mètre au-dessus du sol

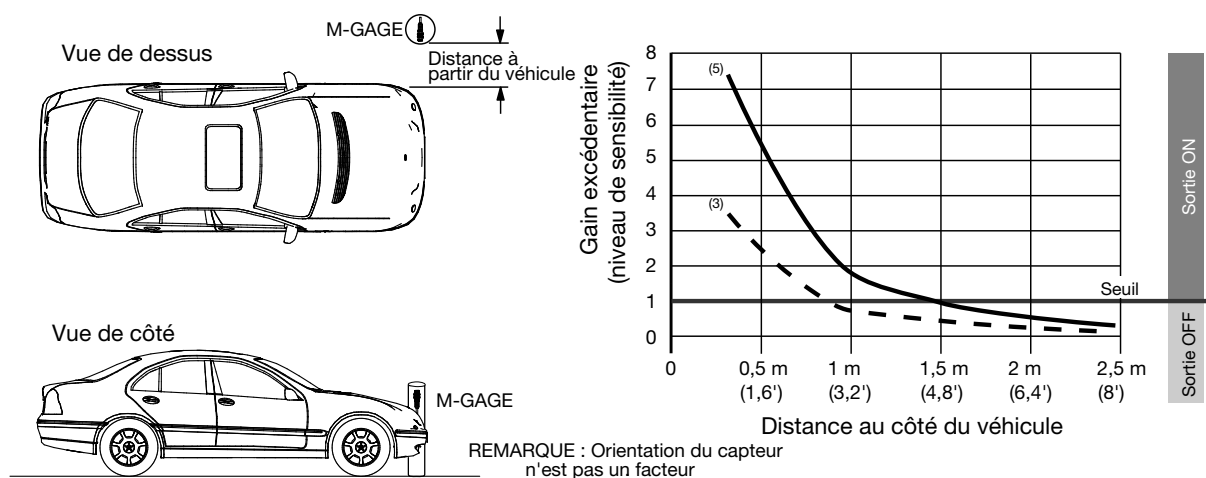


## Dimensions

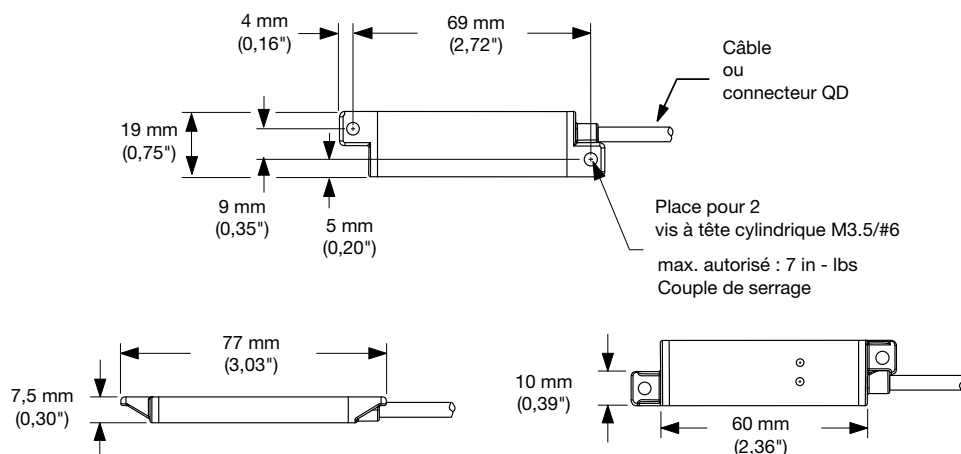




## Accessoires

Modèle	Description
DPB1	Boîtier de programmation portable, utilisé pour configurer le détecteur quand le bouton-poussoir n'est pas accessible
SP-DPB1	Alimentation 115 Vca en option pour boîtier de programmation portable DPB1



## Câbles

Les câbles à raccord QD ne conviennent pas aux applications enterrées.

Câbles filetés M12 à 5 broches avec blindage — Un seul raccord				
Modèle	Longueur	Type	Dimensions	Brochage (femelle)
MQDEC2-506	2 m	Droit		 1 = Marron 2 = Blanc 3 = Bleu 4 = Noir 5 = Gris
MQDEC2-515	5 m			
MQDEC2-530	9 m			
MQDEC2-550	15 m			
MQDEC2-506RA	2 m	Coudé	 *Typique	
MQDEC2-515RA	5 m			
MQDEC2-530RA	9 m			
MQDEC2-550RA	15 m			

## Garantie limitée de Banner Engineering Corp.

Banner Engineering Corp. garantit ses produits contre tout défaut lié aux matériaux et à la main d'oeuvre pendant une durée de 1 an à compter de la date de livraison. Banner Engineering Corp. s'engage à réparer ou à remplacer, gratuitement, tout produit défectueux, de sa fabrication, renvoyé à l'usine durant la période de garantie. La garantie ne couvre en aucun cas la responsabilité ou les dommages résultant d'une utilisation inadaptée ou abusive, ou d'une installation ou application incorrecte du produit Banner.

**CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET PRÉVAUT SUR TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER), QUE CE SOIT DANS LE CADRE DE PERFORMANCES, DE TRANSACTIONS OU D'USAGES DE COMMERCE.**

Cette garantie est exclusive et limitée à la réparation ou, à la discrétion de Banner Engineering Corp., au remplacement du produit. **EN AUCUNE CIRCONSTANCE, BANNER ENGINEERING CORP. NE SERA TENU RESPONSABLE VIS-À-VIS DE L'ACHETEUR OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, DES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES, FRAIS, PERTES, PERTE DE BÉNÉFICES, DOMMAGES CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UN DÉFAUT OU DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, EN VERTU DE TOUTE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DU CONTRAT OU DE LA GARANTIE, DE LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE, DÉLICTUELLE OU STRICTE, DE NÉGLIGENCE OU AUTRE.**

Banner Engineering Corp. se réserve le droit de modifier ou d'améliorer la conception du produit sans être soumis à une quelconque obligation ou responsabilité liée à des produits précédemment fabriqués par Banner Engineering Corp. Toute utilisation ou installation inappropriée, abusive ou incorrecte du produit ou toute utilisation à des fins de protection personnelle alors que le produit n'est pas prévu pour cela annule la garantie. Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de Banner Engineering annule les garanties du produit. Toutes les spécifications publiées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées. Banner se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications du produit ou la documentation. En cas de différences entre les spécifications et informations produits publiées en anglais et dans une autre langue, la version anglaise prévaut. Pour obtenir la dernière version d'un document, rendez-vous sur notre site : [www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com).

Pour des informations sur les brevets, voir [www.bannerengineering.com/patents](http://www.bannerengineering.com/patents).