


Cables conectores M12 MQDMC1-8xx (macho de 8 pines)





Hoja de datos

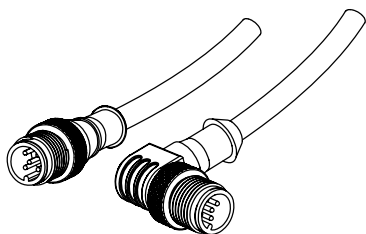

- Conductores M12 macho a puntas abiertas, ocho conductores, varias opciones de longitud
- Conector de código A sin blindaje, con revestimiento de PVC negro
- Opciones de conectores rectos y en ángulo recto

Modelos

Cables conectores M12 roscados de 8 pines - Terminación única												
Modelo	Longitud	Estilo	Dimensión	Disposición de pines (macho)								
MQDMC1-803	1 m (3.2 pies)	Recto										
MQDMC1-806	2 m (6.5 pies)											
MQDMC1-815	5 m (16.4 pies)											
MQDMC1-830	9 m (29.5 pies)											
MQDMC1-850	15 m (49.2 pies)											
		<table><tr><td>1 = Blanco</td><td>5 = Gris</td></tr><tr><td>2 = Marrón</td><td>6 = Rosa</td></tr><tr><td>3 = Verde</td><td>7 = Azul</td></tr><tr><td>4 = Amarillo</td><td>8 = Rojo</td></tr></table>			1 = Blanco	5 = Gris	2 = Marrón	6 = Rosa	3 = Verde	7 = Azul	4 = Amarillo	8 = Rojo
1 = Blanco	5 = Gris											
2 = Marrón	6 = Rosa											
3 = Verde	7 = Azul											
4 = Amarillo	8 = Rojo											

Cables conectores M12 roscados de 8 pines - Terminación única												
Modelo	Longitud	Estilo	Dimensión	Disposición de pines (macho)								
MQDMC1-803RA	1 m (2.9 pies)	Ángulo recto										
MQDMC1-806RA	2 m (6.5 pies)											
MQDMC1-815RA	5 m (16.4 pies)											
MQDMC1-830RA	9 m (29.5 pies)											
MQDMC1-850RA	15 m (49.2 pies)											
		<table><tr><td>1 = Blanco</td><td>5 = Gris</td></tr><tr><td>2 = Marrón</td><td>6 = Rosa</td></tr><tr><td>3 = Verde</td><td>7 = Azul</td></tr><tr><td>4 = Amarillo</td><td>8 = Rojo</td></tr></table>			1 = Blanco	5 = Gris	2 = Marrón	6 = Rosa	3 = Verde	7 = Azul	4 = Amarillo	8 = Rojo
1 = Blanco	5 = Gris											
2 = Marrón	6 = Rosa											
3 = Verde	7 = Azul											
4 = Amarillo	8 = Rojo											

Especificaciones

Corriente nominal

2 A

Voltaje nominal

30 V

Radio de flexión mínimo

>10× el diámetro exterior

AWG

24 AWG

Diámetro exterior

5.92 mm

Codificación

A

Conexiones

Desconexión rápida M12 macho integral de 8 pines

Material

Material de la tuerca de acoplamiento: latón niquelado
Portador de contactos: Nylon negro
Cuerpo del conector: PUR negro
Material del revestimiento: PVC negro

Condiciones de operación

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +70 °C
(-40 °F a +158 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C
(-40 °F a +158 °F)
90 % a +50 °C de humedad relativa máxima (sin condensación)


Vibración y impacto mecánico

Cumple con los requisitos de la norma IEC 60068-2-6 (Vibración: 10 Hz a 55 Hz, amplitud de 1.0 mm, barrido de 5 minutos, intervalo de 30 minutos)
Cumple con los requisitos de IEC 60068-2-27 (Impacto: 30 G de 11 ms de duración, media onda sinusoidal)

Índice de protección ambiental

IP66, IP67, IP68
NEMA 1, UL Tipo 1

Imagen 1: Dimensiones del cable

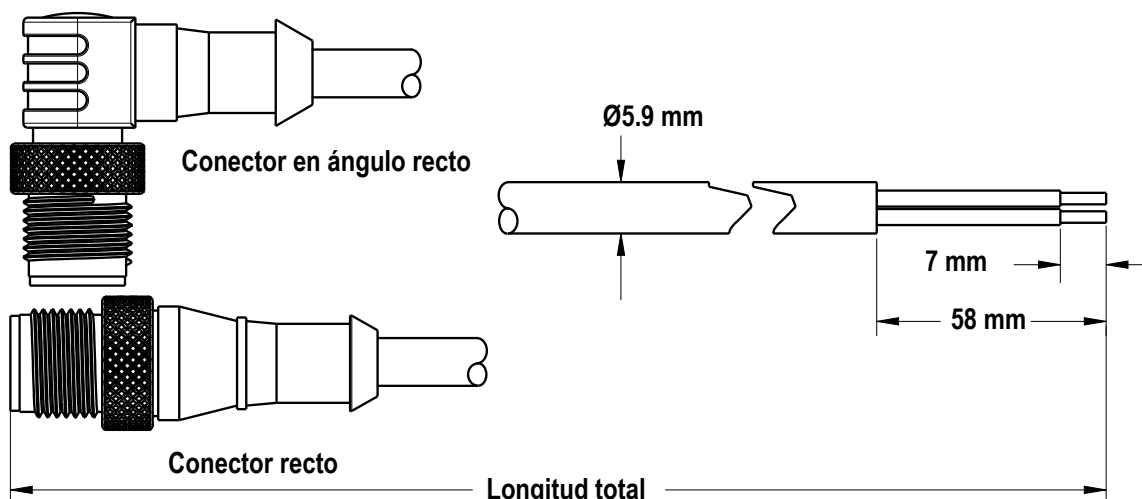

Para obtener más detalles sobre el conector, consulte [Modelos](#) página 1.

Garantía Limitada de Banner Engineering Corp.

Banner Engineering Corp. garantiza que sus productos no tienen defectos de material ni de mano de obra, durante un año después de la fecha de envío. Banner Engineering Corp. reparará o cambiará, sin costo, todo producto de su fabricación, que en el momento que sea devuelto a la fábrica, se encuentre que está defectuoso durante el período de garantía. Esta garantía no cubre daños o responsabilidad por el mal uso, abuso o la aplicación o la instalación inadecuada del producto Banner.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS (INCLUIDA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO), Y SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN, NEGOCIACIÓN O USO COMERCIAL.

Esta garantía es exclusiva y está limitada para la reparación o, si así lo decide Banner Engineering Corp., el cambio. **EN NINGÚN CASO BANNER ENGINEERING CORP. SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR O ALGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD POR COSTOS ADICIONALES, GASTOS, PÉRDIDAS, PÉRDIDA DE GANANCIAS NI DAÑOS IMPREVISTOS, EMERGENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO DEL PRODUCTO O DEL USO O INCAPACIDAD DE USO DEL PRODUCTO, YA SEA QUE SE DERIVE DEL CONTRATO O DE LA GARANTÍA, ESTATUTO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NEGLIGENCIA O DE OTRO TIPO.**

Banner Engineering Corp. se reserva el derecho a cambiar, modificar o mejorar el diseño del producto sin suponer ninguna obligación o responsabilidad relacionada con algún producto fabricado previamente por Banner Engineering Corp. Todo mal uso, abuso, o aplicación o instalación incorrectas de este producto, o el uso de este para aplicaciones personales cuando se ha indicado que el producto no está diseñado para dichos fines, invalidará la garantía del producto. Toda modificación a este producto sin la aprobación expresa de Banner Engineering Corp invalidará las garantías del producto. Todas las especificaciones publicadas en este documento están sujetas a cambios; Banner se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto o actualizar la documentación en cualquier momento. Las especificaciones y la información del producto en idioma inglés tienen prioridad sobre la información entregada en otro idioma. Para obtener la versión más reciente de la documentación, consulte: www.bannerengineering.com.

Para información de patentes, consulte www.bannerengineering.com/patents.