

Cables conectores M12 MQDC1-8xx (hembra de 8 pines)





Hoja de datos



- Conductores M12 hembra a puntas abiertas, ocho conductores, varias opciones de longitud
- Conector de código A sin blindaje, con revestimiento de PVC negro
- Opciones de conectores rectos y en ángulo recto

Modelos

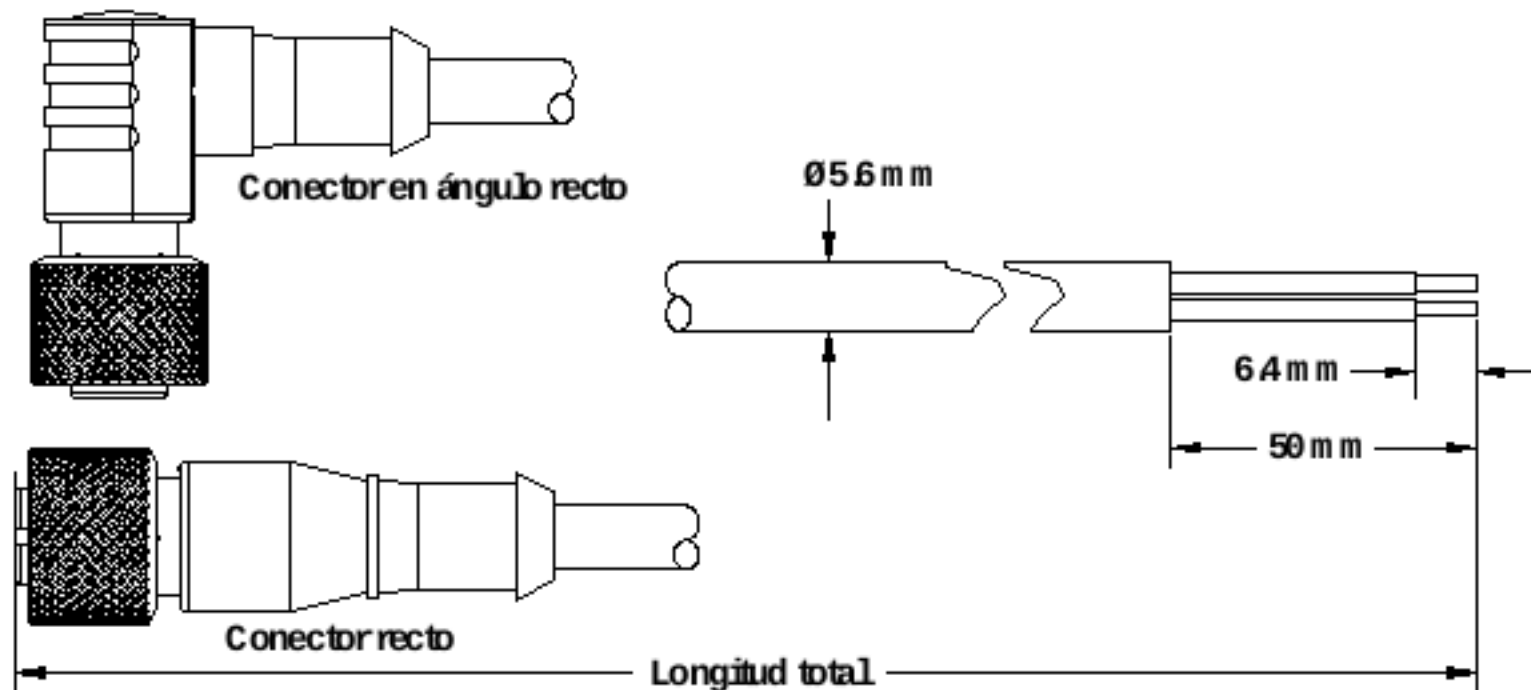
Cables conectores M12 roscados de 8 pines - Terminación única				
Modelo	Longitud	Estilo	Dimensión	Disposición de pines (hembra)
MQDC1-803	1 m (3.2 pies)	Recto		
MQDC1-806	2 m (6.5 pies)			
MQDC1-815	5 m (16.4 pies)			
MQDC1-830	9 m (29.5 pies)			
MQDC1-850	15 m (49.2 pies)			
				1 = Blanco 2 = Marrón 3 = Verde 4 = Amarillo 5 = Gris 6 = Rojo 7 = Azul 8 = Negro

Cables conectores M12 roscados de 8 pines - Terminación única					
Modelo	Longitud	Estilo	Dimensión	Disposición de pines (hembra)	
MQDC1-806R A	2 m (6.5 pies)	Ángulo recto			
MQDC1-815R A	5 m (16.4 pies)			1 = Blanco 2 = Marrón 3 = Verde 4 = Amarillo	5 = Gris 6 = Rojo 7 = Azul 8 = Negro
MQDC1-830R A	9 m (29.5 pies)				
MQDC1-850R A	15 m (49.2 pies)				

pon

Corriente nominal 2 A	Conexiones Desconexión rápida M12 hembra integral de 8 pines	Condiciones de operación Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) 90 % a +50 °C de humedad relativa máxima (sin condensación)
Voltaje nominal 30 V	Material Material de la fuerza de acoplamiento: latón níquelado Puntador de contactos: Nylon negro Cuerpo del conector: PUR negro Material del revestimiento: PVC negro	Índice de protección ambiental IP66, IP67, IP68 NEMA 1, UL Tipo 1
Radio de flexión mínimo >10 x el diámetro exterior	Vibración y impacto mecánico Cumple con los requisitos de la norma IEC 60068-2-6 (Vibración: 10 Hz a 55 Hz, amplitud de 1.0 mm, rango de 5 minutos, intervalo de 30 minutos) Cumple con los requisitos de IEC 60068-2-27 (Impacto: 30 G de 11 ms de duración, media onda sinusoidal)	
AWG 24 AWG		
Diámetro exterior 5.59 mm		
Codificación A		

Imagen 1: Dimensiones del cable



Para obtener más detalles sobre el conector, consulte [Modelos](#) página 1.

Garantía Limitada de Banner Engineering Corp.

Banner Engineering Corp. garantiza que sus productos no tienen defectos de material ni de mano de obra durante un año después de la fecha de envío. Banner Engineering Corp. reparará o cambiará sin costo todo producto de su fabricación que en el momento que sea devuelto a la fábrica se encuentre que está defectuoso durante el período de garantía. Esta garantía no cubre daños o responsabilidades por el mal uso, abuso o la aplicación o la instalación inadecuada del producto Banner.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS (INCLUIDA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO), Y SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN, NEGOCIACIÓN O USO COMERCIAL.

Esta garantía es exclusiva y está limitada para la reparación o si así lo decide Banner Engineering Corp. el cambio. EN NINGÚN CASO BANNER ENGINEERING CORP. SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR O ALGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD POR COSTOS ADICIONALES, GASTOS, PÉRDIDAS, PÉRDIDA DE GANANCIAS NI DAÑOS IMPREVISTOS, EMERGENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO DEL PRODUCTO O DEL USO O INCAPACIDAD DE USO DEL PRODUCTO, YA SEA QUE SE DERIVE DEL CONTRATO O DE LA GARANTÍA, ESTATUTO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NEGLIGENCIA O DE OTRO TIPO.

Banner Engineering Corp. se reserva el derecho a cambiar, modificar o mejorar el diseño del producto sin suponer ninguna obligación o responsabilidad relacionada con algún producto fabricado o vendido por Banner Engineering Corp. Todo mal uso, abuso o aplicación o instalación incorrectas de este producto o el uso de este para aplicaciones personales cuando se ha indicado que el producto no está diseñado para dichos fines invalidará la garantía del producto. Toda modificación a este producto sin la aprobación expresa de Banner Engineering Corp. invalidará la garantía del producto. Todas las especificaciones publicadas en este documento están sujetas a cambios. Banner se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto o actualizar la documentación en cualquier momento. Las especificaciones y la información del producto en idioma inglés tienen prioridad sobre la información entregada en otro idioma. Para obtener la versión más reciente de la documentación consulte www.bannerengineering.com.

Para información de patentes consulte www.bannerengineering.com/patents.